


**AXOR®**

**ARTE INTERIOR**

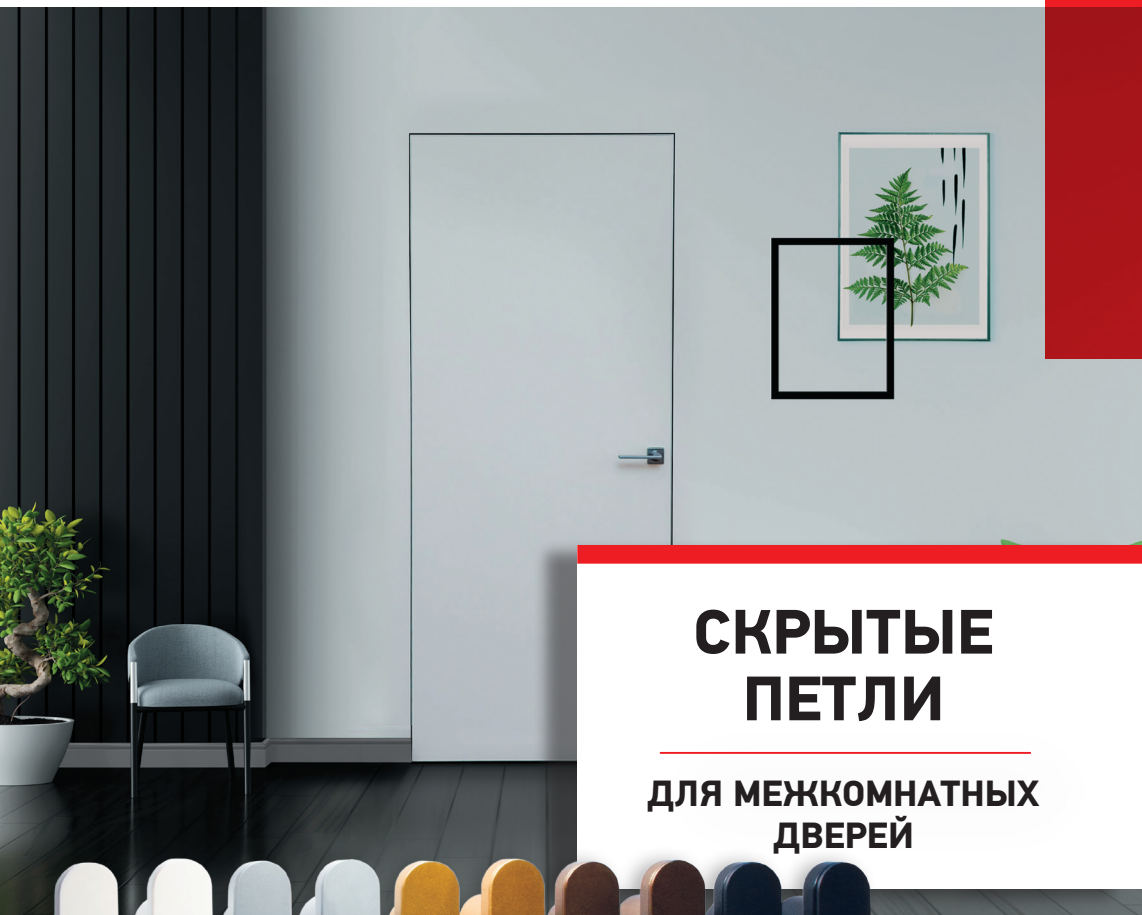

## **СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ**


**ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ  
ДВЕРЕЙ**



[axorindustry.com](http://axorindustry.com)

## СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 24/24×120

Скрытая петля для межкомнатных дверей ARTE Interior 24/24×120 с возможностью регулировки. Максимальный вес дверного полотна для комплекта из двух петель – 60 кг. Количество в упаковке – 2 шт.

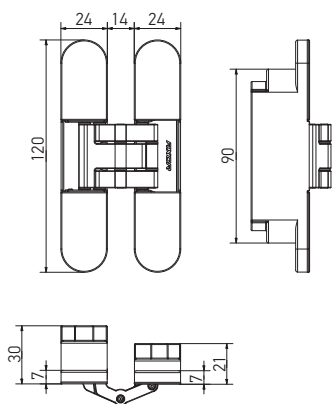

**D5005-00-N01**

Цвет белый RAL 9016  
оцинкованный корпус



**D5005-00-N03**

Цвет матовый хром  
оцинкованный корпус



**D5005-00-N07**

Цвет черный  
матовый RAL 9005,  
оцинкованный корпус



ДИАПАЗОН ЦВЕТОВ\*



**D5004-00-N01**

Цвет белый  
RAL 9016



**D5004-00-N03**

Цвет  
матовый хром



**D5004-00-N05**

Цвет золото



**D5004-00-N06**

Цвет бронза




**D5004-00-N07**

Цвет черный матовый  
RAL 9005

\* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

## СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 30/24×120

Скрытая петля для межкомнатных дверей ARTE Interior 30/24×120 с возможностью регулировки. Максимальный вес дверного полотна для комплекта из двух петель – 60 кг. Количество в упаковке – 2 шт.

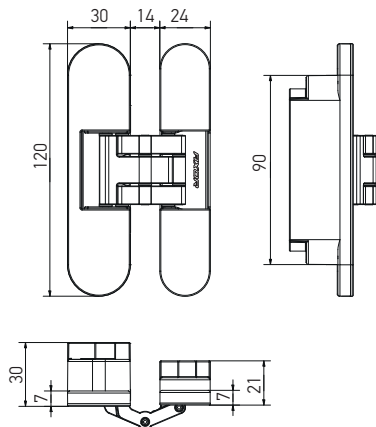

**D5014-00-N01**

Цвет белый  
RAL 9016



**D5014-00-N03**

Цвет  
матовый хром



**D5014-00-N05**

Цвет золото



**D5014-00-N06**

Цвет бронза



**D5014-00-N07**

Цвет черный  
матовый RAL 9005,  
оцинкованный корпус



**D5015-00-N01**

Цвет белый RAL 9016  
оцинкованный корпус



**D5015-00-N03**

Цвет матовый хром  
оцинкованный корпус



**D5015-00-N07**


Цвет черный  
матовый RAL 9005,  
оцинкованный корпус

ДИАПАЗОН ЦВЕТОВ\*

\* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

## СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 30/30×125

Скрытая петля для межкомнатных дверей ARTE Interior 30/30×125 с возможностью регулировки. Максимальный вес дверного полотна для комплекта из двух петель - 60 кг. Количество в упаковке – 2 шт.

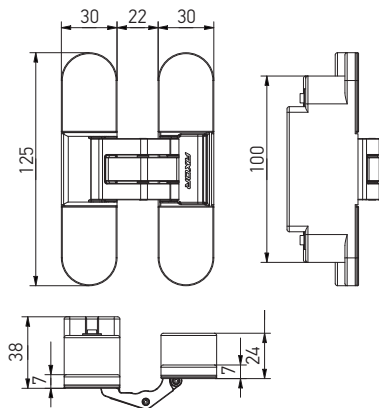

**D5021-00-N01**

Цвет белый RAL 9016  
оцинкованный корпус



**D5021-00-N03**

Цвет матовый хром  
оцинкованный корпус



**D5021-00-N07**

Цвет черный матовый RAL 9005,  
оцинкованный корпус



ДИАПАЗОН ЦВЕТОВ\*



**D5020-00-N01**

Цвет белый  
RAL 9016



**D5020-00-N03**

Цвет  
матовый хром



**D5020-00-N05**

Цвет золото



**D5020-00-N06**

Цвет бронза




**D5020-00-N07**

Цвет черный матовый  
RAL 9005


\* Петли в нестандартных цветах доступны под заказ в течение 14 дней.

## МОНТАЖ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ (24/24×120)


### ЗАКРЫТО



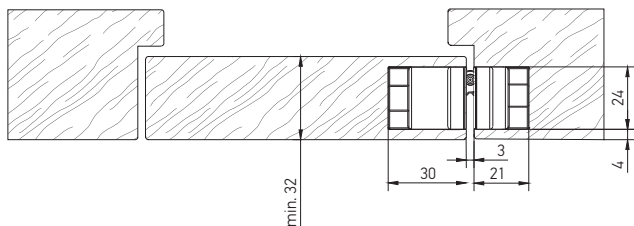


### ОТКРЫТО НА 90°

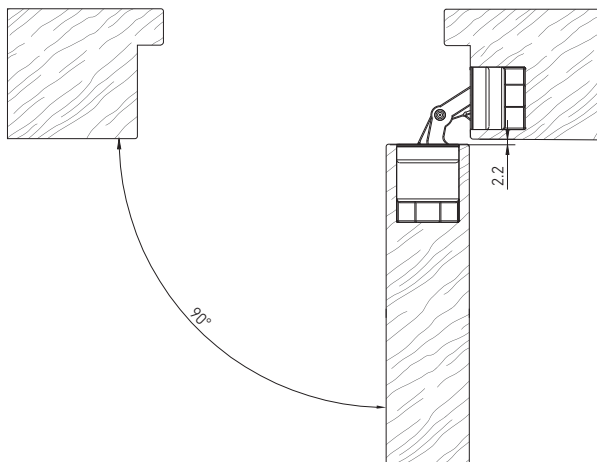

### ОТКРЫТО НА 180°

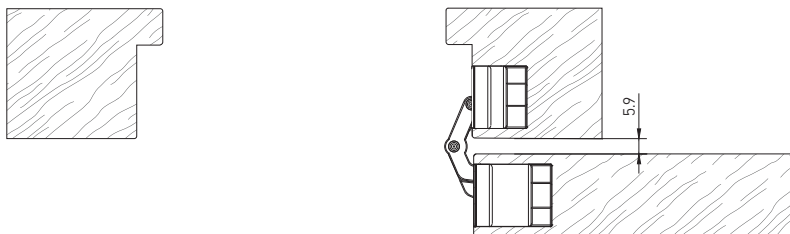


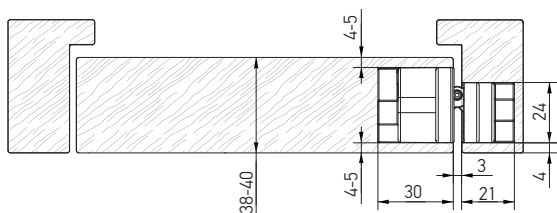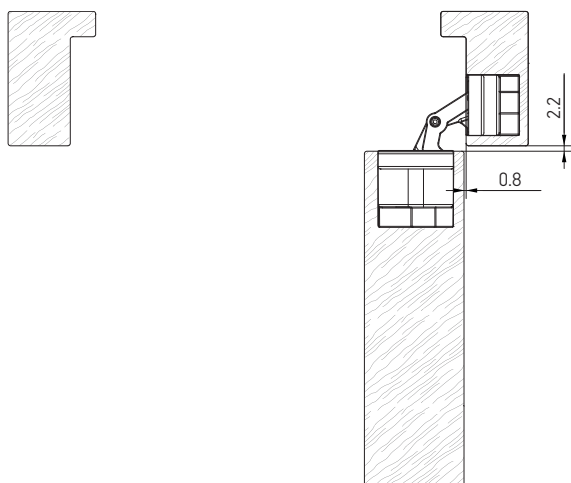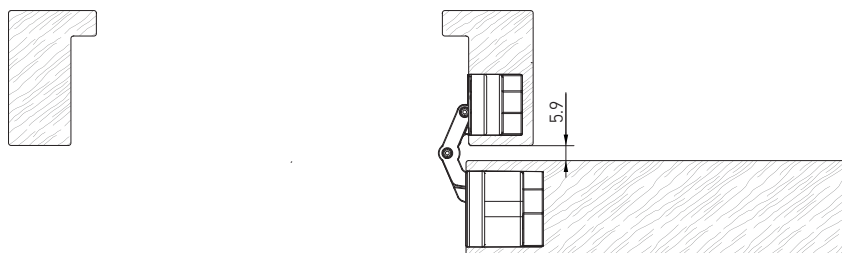**МОНТАЖ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ (30/24×120)****ЗАКРЫТО****ОТКРЫТО НА 90°****ОТКРЫТО НА 180°**

## МОНТАЖ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ (30/30×125)

### Центральная позиция


#### ЗАКРЫТО

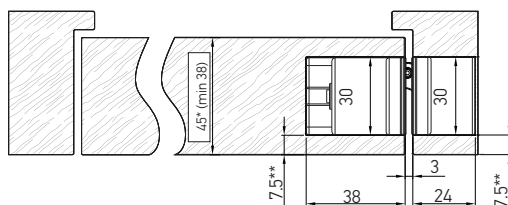


\* центральное положение петли до ширины полотна 45 мм




\*\* в зависимости от толщины дверного полотна

#### ОТКРЫТО НА 90°

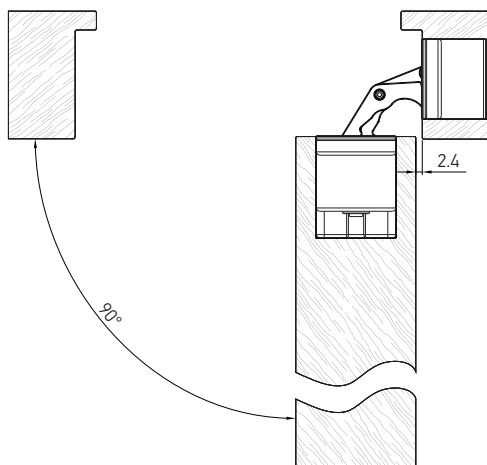


#### ОТКРЫТО НА 180°

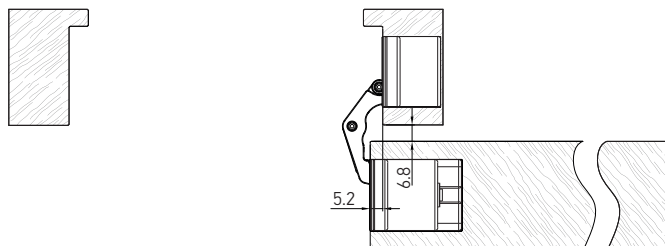

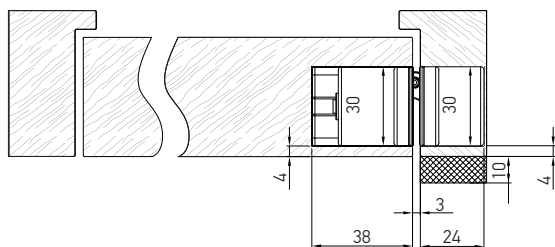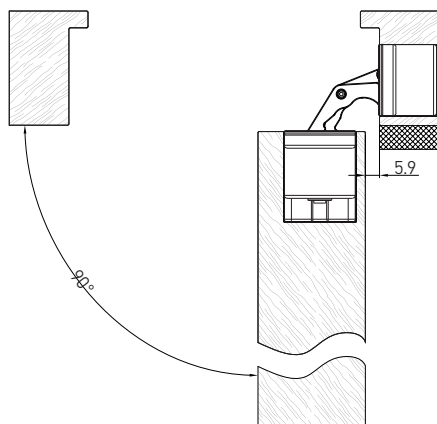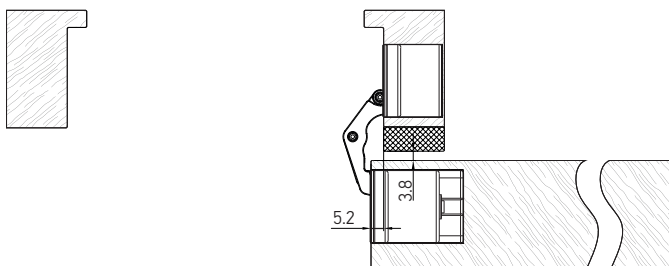**МОНТАЖ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ (30/30 × 125)****Позиция со смещением (с декоративными наличниками)****ЗАКРЫТО****ОТКРЫТО НА 90°****ОТКРЫТО НА 180°**




## РАЗМЕР ФРЕЗИРОВКИ (24/24 × 120)

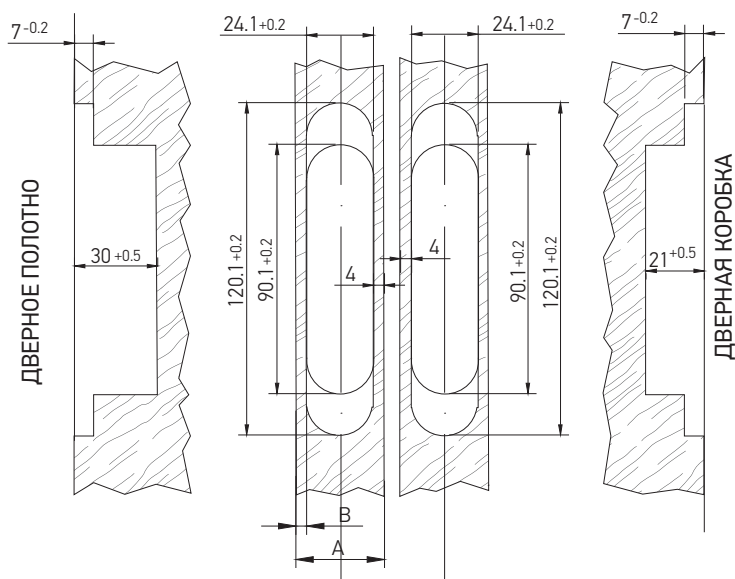


A, mm	B, mm
32	4
33	5
34	6
35	7
36	8
37	9
38	10
39	11
40	12
41	13
42	14

## РАЗМЕР ФРЕЗИРОВКИ (30/24×120)

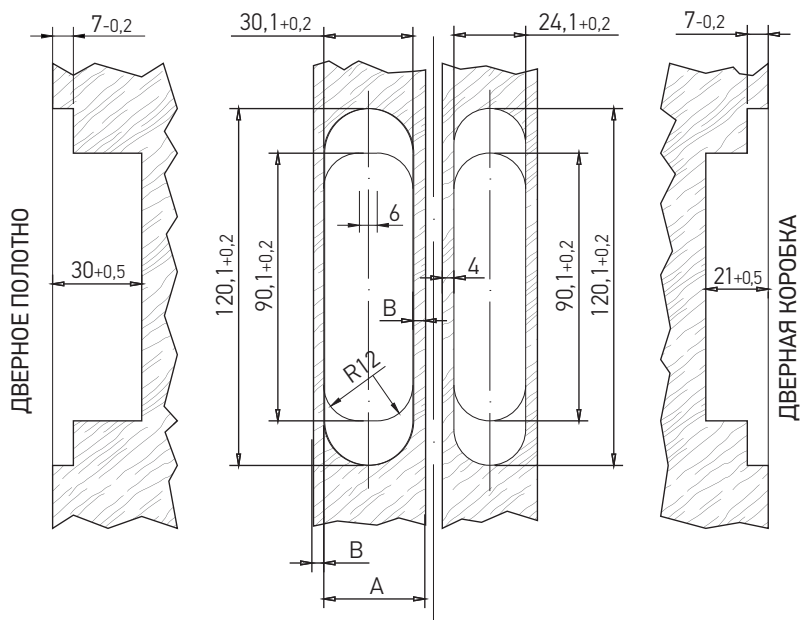


A, mm	B, mm
38	4
40	5

## РАЗМЕР ФРЕЗИРОВКИ (30/30×125)

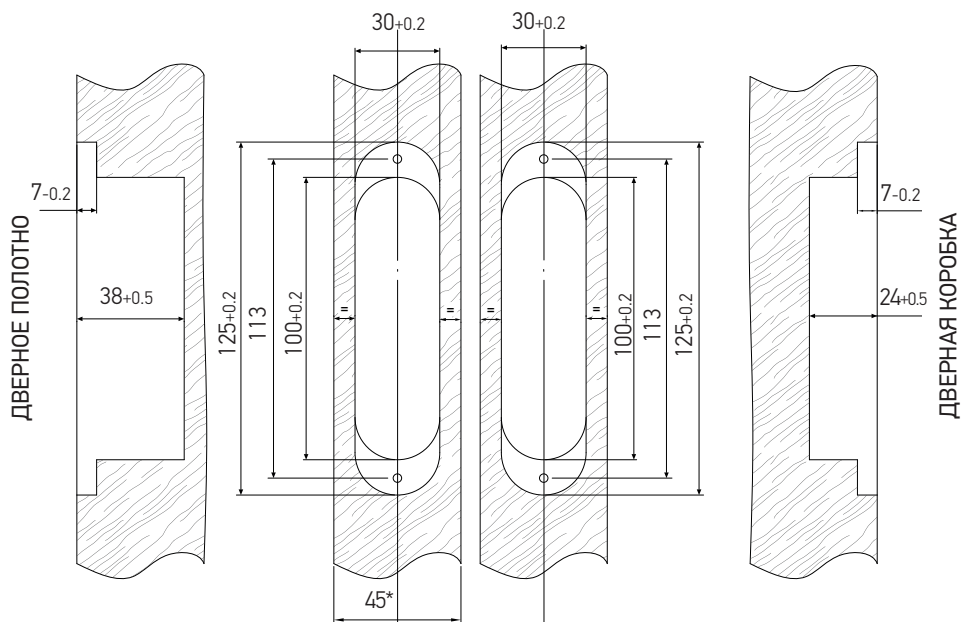

\* Центральное позиционирование петли при дверном полотне толщиной от 38 мм до 45 мм.

## СХЕМА МОНТАЖА

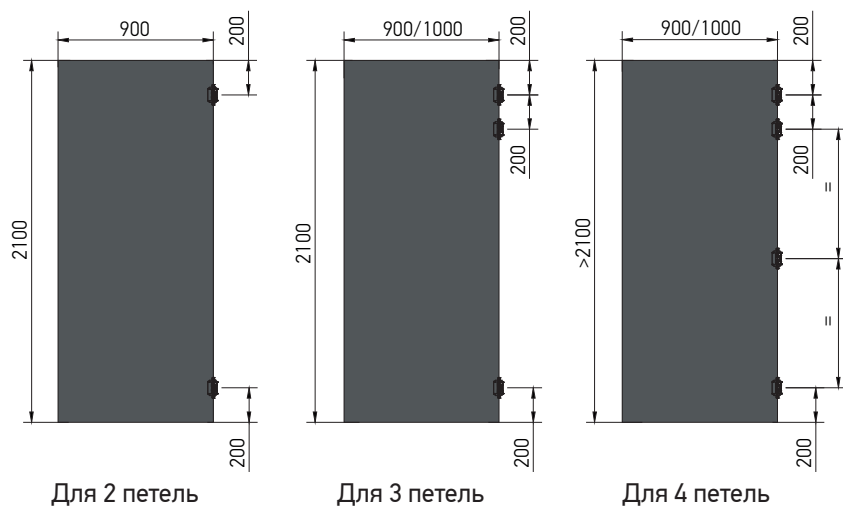


Необходимое количество петель\*, шт.

Высота дверей	>2100	4	4	4	4	4
	2100	2	2	2	2	3
	2000	2	2	2	2	3
	1900	2	2	2	2	3
	1800	2	2	2	2	3
		600	700	800	900	1000

Ширина дверей

\* Вес двери до 60 кг

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗИРОВКИ (24/24×120)

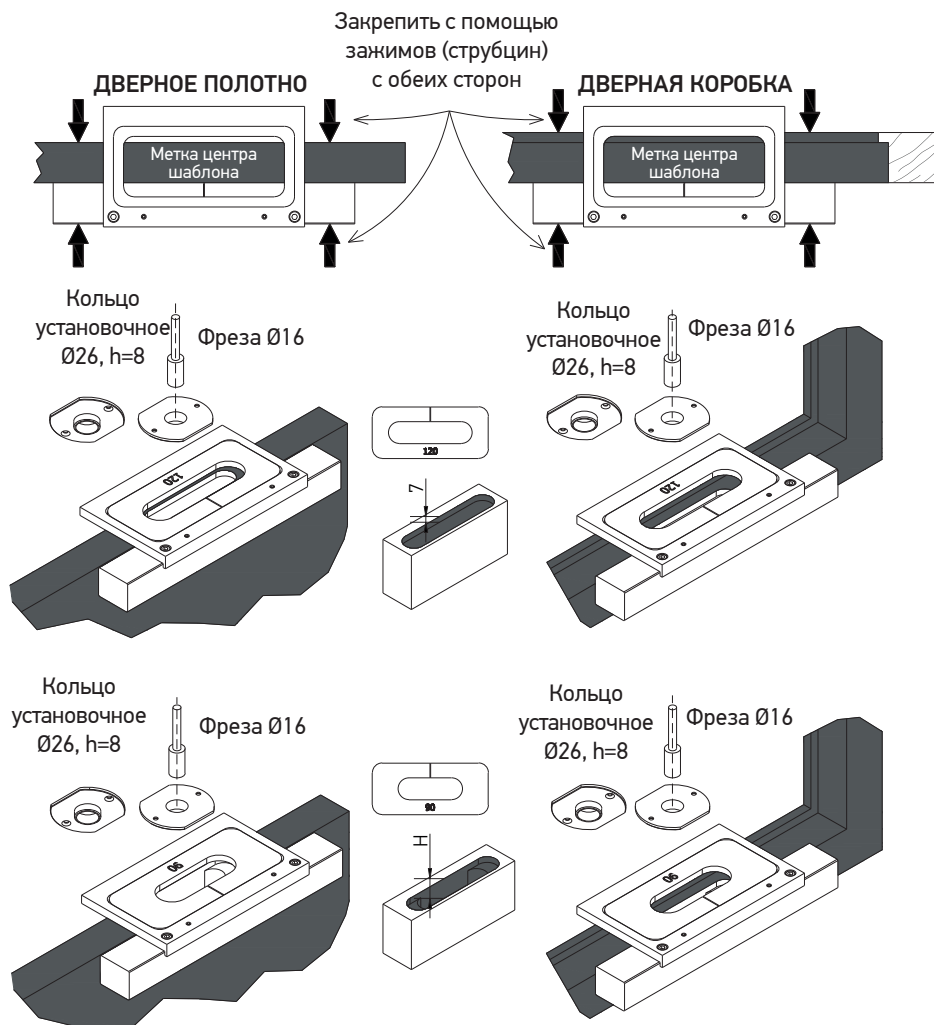

H, mm	
Дверное полотно	Дверная коробка
30	21


**A7226-99-N07**

шаблон для фрезеровки, 24 mm (РА)

**A7\*\*\*-\*\*-N03**

набор копировальных пластин

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗИРОВКИ (30/24×120)

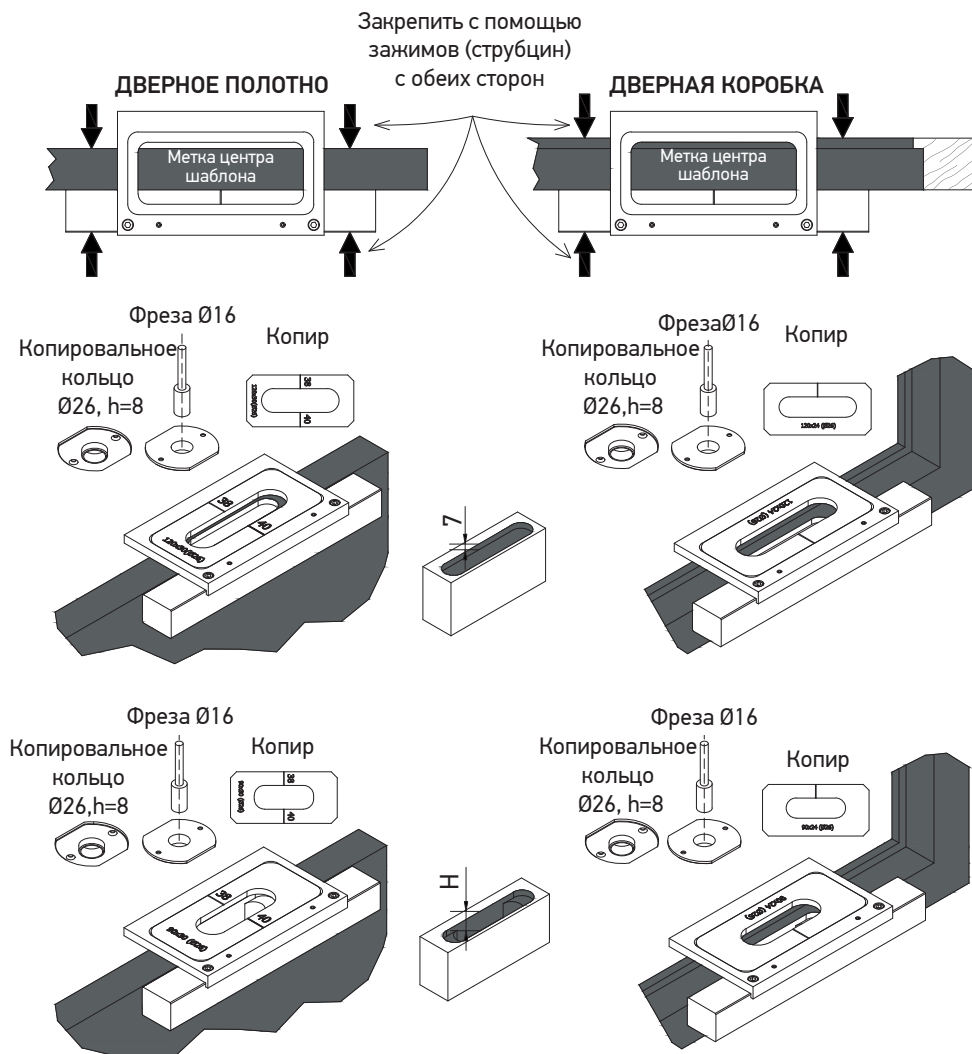

H, mm	
Дверное полотно	Дверная коробка
30	21


**A7226-99-N07**

шаблон для фрезеровки, 24 mm (РА)

**A7\*\*\*-\*\*-N03**

набор копировальных пластин

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗИРОВКИ (30/30×125)

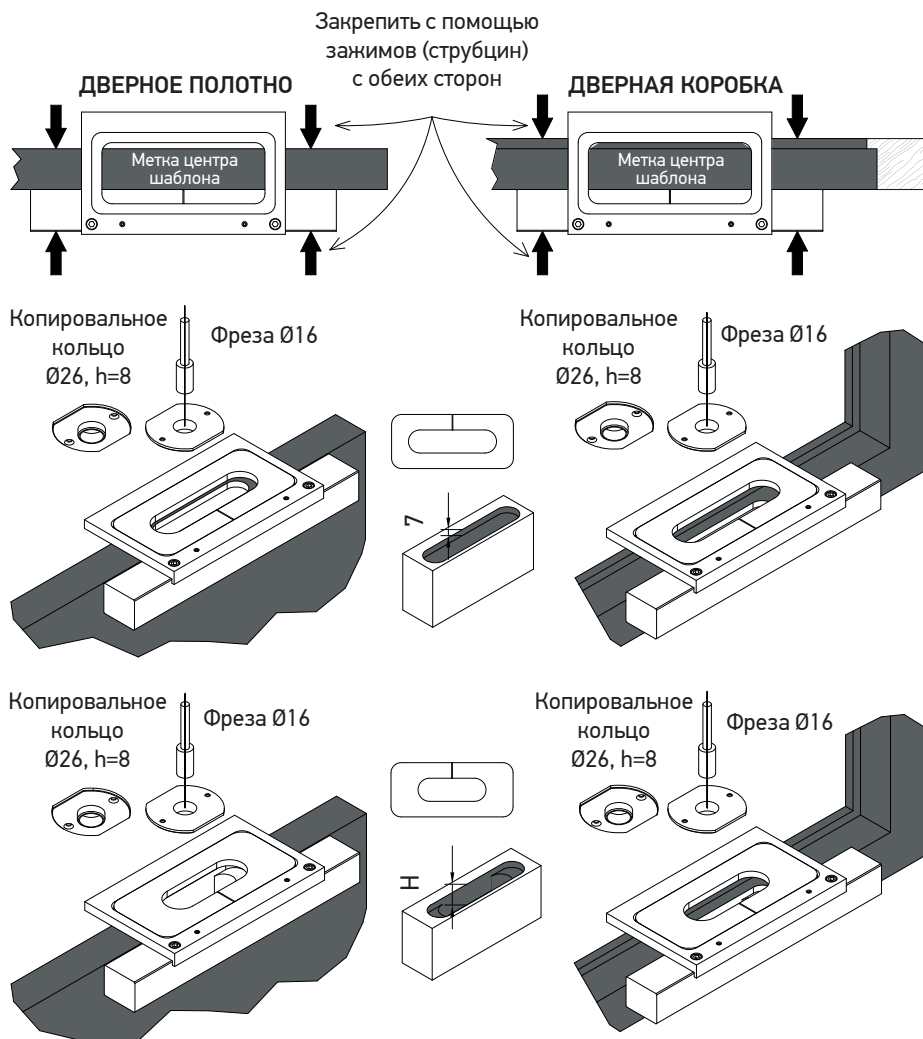

H, mm	
Дверное полотно	Дверная коробка
38	24


**A7226-99-N07**

шаблон для фрезеровки, 24 mm (РА)


**A7\*\*\*-\*\*-N03**

набор копировальных пластин

## ПОРЯДОК МОНТАЖА (24/24×120; 30/24×120)

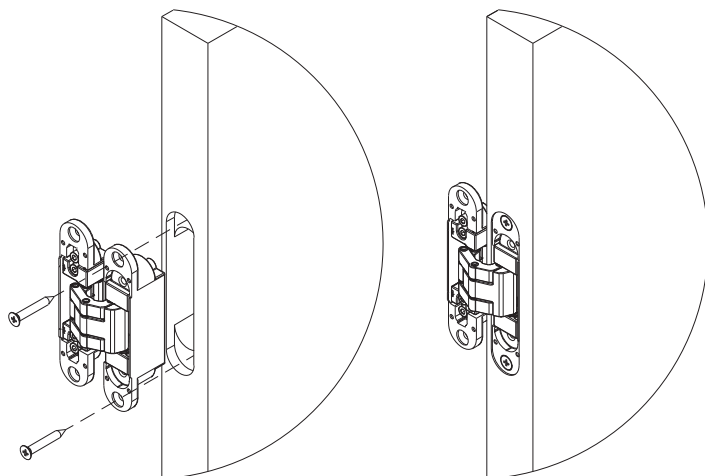


1. Установить петли в пазы на дверном полотне, учитывая направление открывания (глубина 30 мм).
2. Закрепите с помощью шурупов Ø5 x min. 35мм.

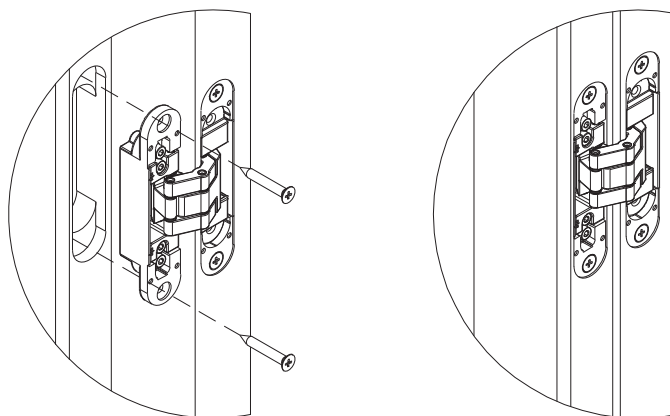


3. Установите дверное полотно на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (глубина 21 мм).
4. Закрепите с помощью шурупов Ø5 x min. 25мм.



## ПОРЯДОК МОНТАЖА (30/30×125)

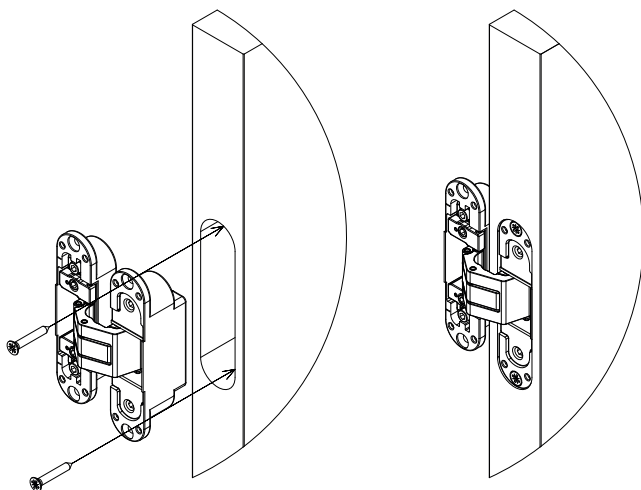


1. Установите петли в пазы на дверном полотне, учитывая направление открывания (глубина 38 мм).
2. Закрепите при помощи шурупов Ø5 x min. 35мм.

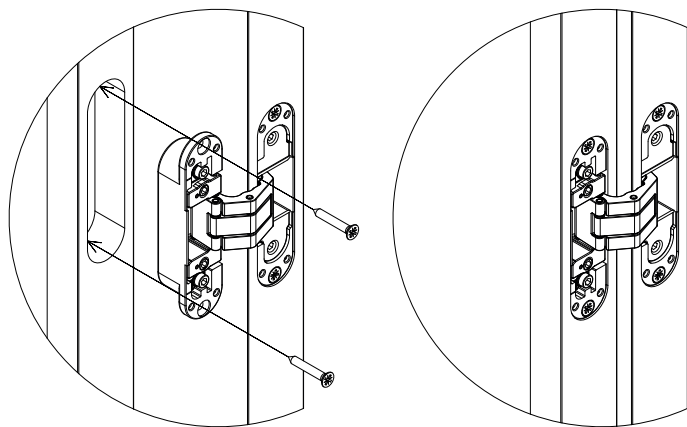


3. Установите дверное полотно на дверной коробке, поместив петли в соответствующие пазы (глубина 24 мм).
4. Закрепите с помощью шурупов Ø5 x min. 25мм.


## МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА D9001-24-N03

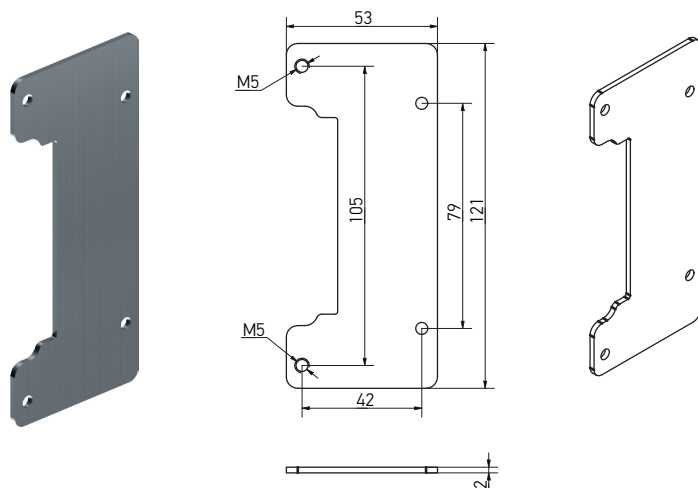


## УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ НАКЛАДОК

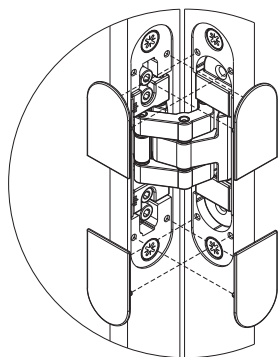

**24/24×120**




**30/24×120**

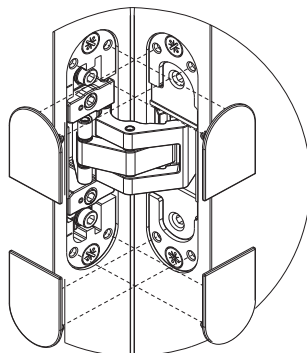

**30/30×125**

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (24/24×120; 30/24×120)

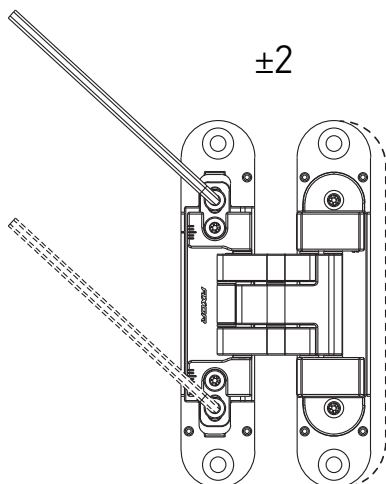


**В пределах  $\pm 2$  мм.**

Регулировка по вертикали осуществляется на части петли, установленной в дверную коробку. Для осуществления регулировки необходимо ослабить два указанных винта с помощью шестигранного ключа 3 мм, поднять дверное полотно до необходимого положения.

Допускается использование плоской отвертки, которую можно вставить в паз между корпусом и регулируемой частью петли и использовать как дополнительный рычаг. Удерживая дверное полотно в необходимом положении, затянуть крепежные винты.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (24/24×120; 30/24×120)

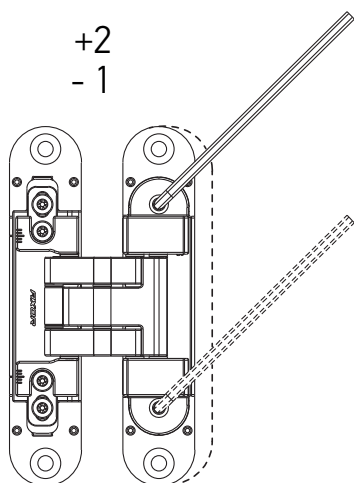


**В пределах +2 мм  
(в сторону петель)/-1 мм.**

Регулировка по горизонтали осуществляется на части петли, установленной в дверное полотно. Для осуществления регулировки необходимо поочередно подкручивать два указанных винта, с помощью шестигранного ключа 3 мм, тем самым установить дверное полотно в нужное положение.

Не допускается выкручивание только одного винта сразу в крайнее положение, применяйте только последовательное воздействие.



## РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (ПРИЖИМА) (24/24×120; 30/24×120)

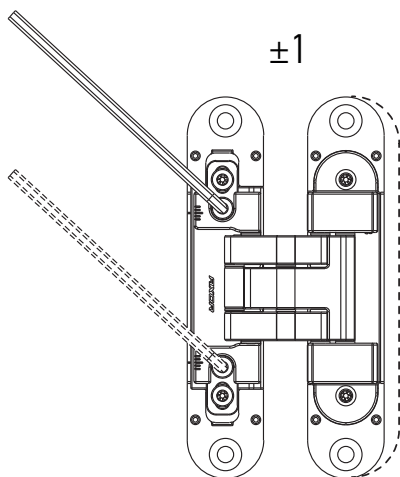

**В пределах  $\pm 1$  мм.**

Регулировка по глубине осуществляется на части петли, установленной в дверную коробку. Для осуществления регулировки необходимо ослабить два указанных винта, с помощью шестигранного ключа 3 мм, после чего установить дверное полотно в нужное положение. После регулировки затянуть крепежные винты.

## РЕГУЛИРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ (30/30×125)

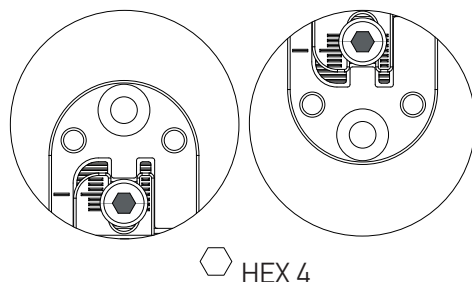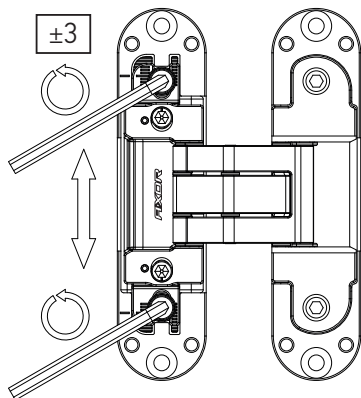


**В пределах  $\pm 3$  мм.**

Регулировка по вертикали осуществляется на части петли, установленной в дверной раме. Чтобы выполнить регулировку, необходимо ослабить два указанных винта шестигранным ключом на 4 мм и поднять дверное полотно в нужное положение.

Удерживая дверное полотно в нужном положении, затяните крепежные винты.

## ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (30/30×125)

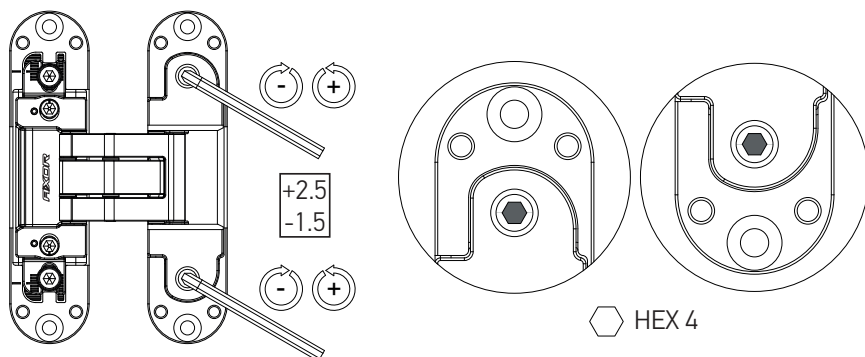


**В пределах +2,5 мм (по направлению к петле)/-1,5 мм.**

Горизонтальная регулировка осуществляется на части петли, установленной в дверном полотне. Для регулировки необходимо вкрутить или открутить два указанных винта, используя шестигранный ключ на 4 мм, тем самым установите дверное полотно в нужное положение.

Не разрешается вкручивать или откручивать только один винт сразу до крайнего положения, только последовательное вкручивание.

## РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ (30/30×125)

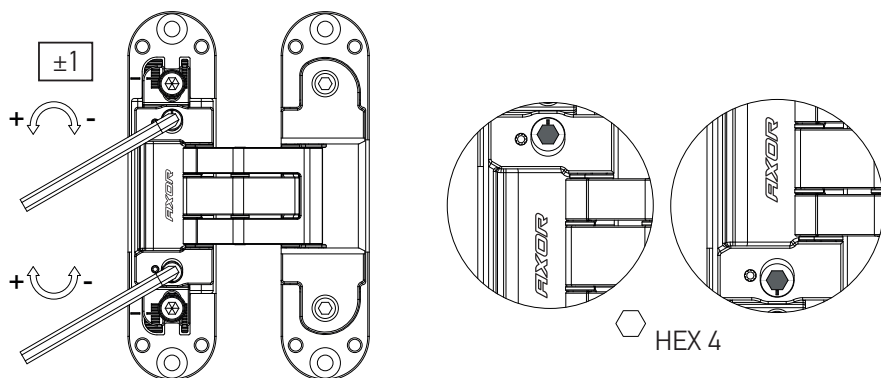



**В пределах  $\pm 1$  мм.**

Регулировка глубины осуществляется на части петли, установленной в дверной раме. Для регулировки необходимо вернуть два указанных эксцентриковых штифта с помощью шестигранного ключа 4 мм, необходимо только вращение штифта на  $\pm 90^\circ$  от нулевого положения, вращение на  $360^\circ$  не допускается.



## СЕРТИФИКАТЫ

Петли прошли испытания в независимых сертифицированных лабораториях и получили документы, удостоверяющие их качество. Качество скрытых дверных петель AXOR Arte Interior подтверждено сертификатом качества Международного Института оконных и дверных технологий ИТВ.

Загрузить сертификаты вы можете на сайте [axorindustry.com](http://axorindustry.com).

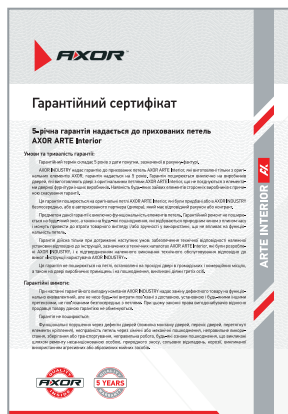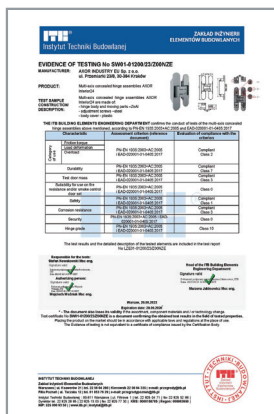


Ежемесячно 2% с продаж скрытых петель идет на сбор для покупки мобильных госпиталей

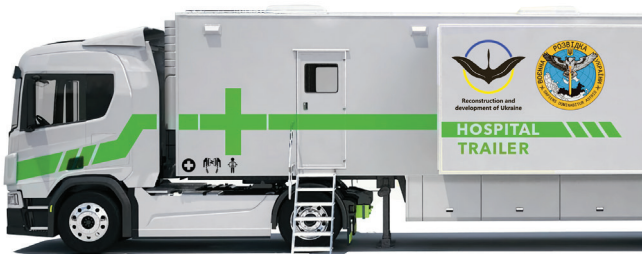

front.hospital



# AXOR



## ТОВ «АКСОР ИНДАСТРИ»

49041, Украина, г. Днепр,

пр. Труда, 32

[axorindustry.com](http://axorindustry.com)



[instagram.com/axor\\_live](https://www.instagram.com/axor_live)



[facebook.com/AxorIndustry](https://www.facebook.com/AxorIndustry)



[infoaxor@axorindustry.com](mailto:infoaxor@axorindustry.com)



+38 067 55 42 777 Viber  
только для сообщений