



ELITE +

Фурнитура со скрытолежащей петлевой группой для металлопластиковых и деревянных конструкций на базе **KOMFORT LINE K-3**

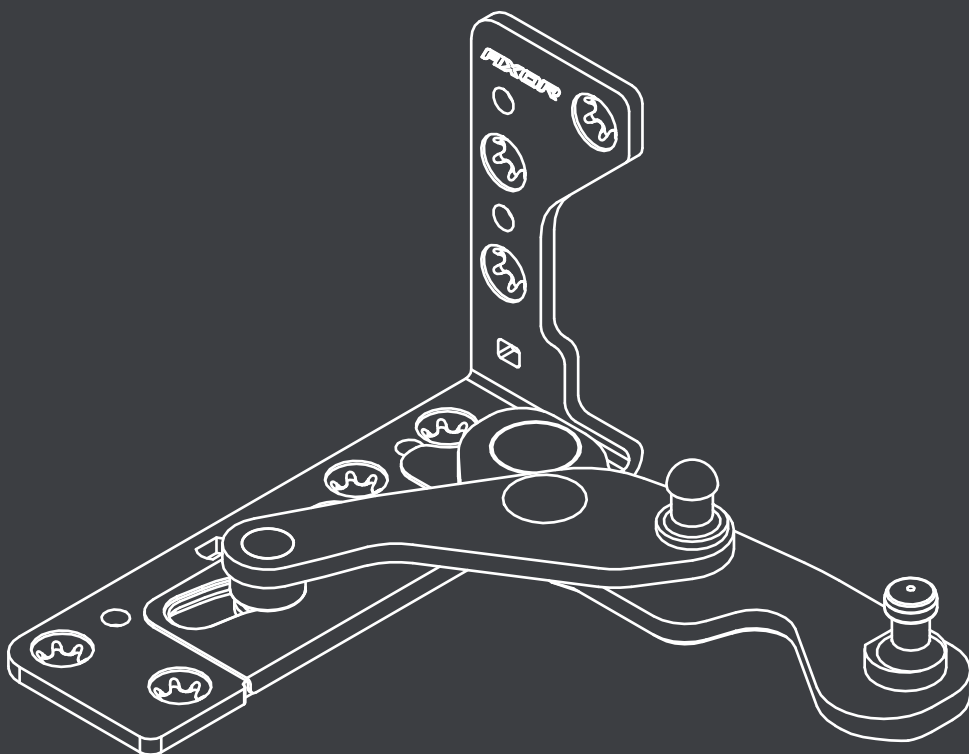



	Вступление
1	Скрытолежащая петлевая группа
2	Ножницы скрытолежащей петлевой группы
3	Дополнительные элементы
4	Варианты комплектов фурнитуры
5	Инструменты/ Монтаж/ Регулировки
6	Профилезависимые элементы

Скрытолежащая петлевая группа ELITE+

Вступление

Скрытолежащая петлевая группа ELITE+

Конструктив скрытых петель отличается от традиционных. Механические элементы петли полностью скрыты интегрированы в фальцлюфт (расстояние между рамой и фальцем оконной створки). Визуально они незаметны, как внутри помещения, так и со стороны улицы. Такой конструктив имеет ряд преимуществ: современный дизайн окна и дополнительные функциональные возможности оконной конструкции.

В данном каталоге представлены варианты комплектации скрытолежащей петлевой группы с фурнитурой системы Komfort Line K-3 для деревянных и ПВХ окон. Что позволяет производить светопрозрачные конструкции с различным уровнем противовзломности. Это достигается за счет использования грибовидных цап в сочетании с необходимым количеством противовзломных запорных пластин, которыми оснащается конечное изделие.

Преимущества ELITE+





Оригинальный дизайн

Только окно - и ничего лишнего! Скрытые петли дают возможность создать уникальный дизайн окна и гармонично сочетать его с интерьером. Отсутствие видимых элементов позволяет выбирать цвет ламинации окна без привязки к оттенку декоративных накладок. Окна со скрытыми петлями особенно актуальны при создании оригинальных и изысканных интерьеров, а также при реконструкции исторических объектов.



Улучшенная теплоизоляция

За счет использования скрытых петель обеспечивается дополнительный прижим створки к раме и большая герметичность конструкции. Кроме того, скрытые петли не прерывают контур уплотнителя окна, поэтому продувания/промерзания в районе петель исключаются.

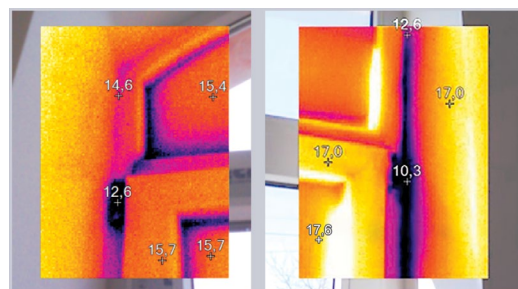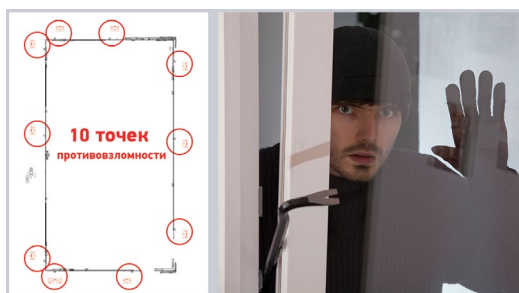

Повышенная взломостойчивость

Скрытые петли не видны снаружи, поэтому к механизму в районе петель злоумышленнику добраться крайне сложно. Вместе с другими противовзломными элементами окна, скрытые петли способны обезопасить дом от непрошенных гостей, включая класс противовзломности RC2.

Совместимость с любым откосом

За счет конструктива скрытых петель при открывании окна створка смещается к центру. Благодаря этому упрощены требования к расположению откосов.



Удобная ширина открывания

Скрытые петли дают возможность открывать створку окна на 100 градусов. Учитывая особенности различных оконных конструкций и индивидуальные потребности при эксплуатации окна, можно установить ограничитель открывания. Это позволит ограничивать поворот створки на определенный угол и предотвращать ее удары об откос.

Компания AXOR INDUSTRY оставляет за собой право в процессе дальнейшего совершенствования и развития вносить технические изменения в продукты ELITE+ и Komfort Line K-3, а также изменять нормы упаковки.

Качество покрытия элементов

Вступление

Защитное покрытие KOMFORT LINE K-3

Качество покрытия деталей фурнитуры оказывает большое влияние на ее работу, срок службы и внешний вид.

Специальная технология гальванического цинкования позволяет получить высококачественное покрытие, обеспечивающее деталям фурнитуры KOMFORT LINE K-3 необходимый уровень защиты от коррозии.

При этом серебряный цвет поверхности фурнитуры выполняет декоративную функцию, позволяя ей удачно сочетаться с остальными элементами окна.



Причины образования коррозии на фурнитуре

- 1) Длительное воздействие высокой влажности (более 70%).
- 2) Загрязненный промышленными газами воздух, содержащий соединения различных кислот и воздействие соляных туманов.
- 3) Механические повреждения поверхности при монтаже либо обслуживании, нарушающие целостность покрытия.
- 4) Моющие средства содержащие в своем составе щелочи, кислоты и т.д.
- 5) Частое образование конденсата на фурнитуре вследствие резких колебаний температур.
- 6) Загрязнение строительными материалами, в частности цементом или гипсовой штукатуркой.


Указания по сохранению качества покрытия поверхности

- 1) Избегайте попадания на фурнитуру строительных материалов (штукатурки, цемента, различных растворов и строительной пыли).
- 2) Избегайте воздействия на фурнитуру агрессивных кислото-содержащих паров и воздействия соляных туманов.
- 3) Не используйте уплотнители, способные впитывать и удерживать влагу.
- 4) Проводите очистку фурнитуры только pH-нейтральными средствами в разбавленном виде.
- 5) Не допускайте механических повреждений поверхности строительными, монтажными и моющими инструментами.

Условия хранения фурнитуры

Правила распространяются на хранение, транспортировку, разгрузку и погрузку. При вынужденной транспортировке под открытым небом (например, на производственной территории) во время атмосферных осадков использовать пленку или подобные средства защиты от влажности и сырости. Хранение разрешается только в предназначенных закрытых помещениях, не под открытым небом. Избегать образования конденсата во время транспортировки и хранения.

- 1) Всегда держать упаковки закрытыми. Всегда закрывать (накрывать) упаковки, которые были открыты и не ставить их непосредственно на пол.
- 2) Транспортировку осуществлять только предназначенными для этого транспортными средствами (если возможно, на поддонах со стрейч-лентой).
- 3) Детали не должны быть влажными. Упаковка должна оставаться сухой. (Рекомендовано: Температура на складе – 15-25°C; Относительная влажность – менее 50%).
- 4) В случае намокания упаковки вытащить из нее детали, высушить их и проверить на появление коррозии. Упаковать годные детали в сухом состоянии.



Основные обозначения и представление информации

Вступление

Основные обозначения

	максимальный вес створки в кг		цилиндрическая запорная цапфа
	шурупы (количество / размер)		противовзломная запорная цапфа
	норма упаковки (штук)		противовзломная запорная цапфа FL-AX (FX)
	сверло (диаметр)		запорная пластина для шульпа



поворотно-откидная створка

штульповое открывание с основной
поворотно-откидной створкой

поворотная створка



фрамуга


Представление информации

Все артикулы в каталоге представлены в буквенно-цифровом виде. Расшифровку артикулов можно найти на страницах 5-6.

Указанные в каталоге размеры являются номинальными и содержат общие допуски.

Все размеры представлены в мм.


Информацию по ограничениям формата створок следует брать из диаграмм каталога или из руководств по монтажу.



Структура артикула

Вступление

Структура артикула

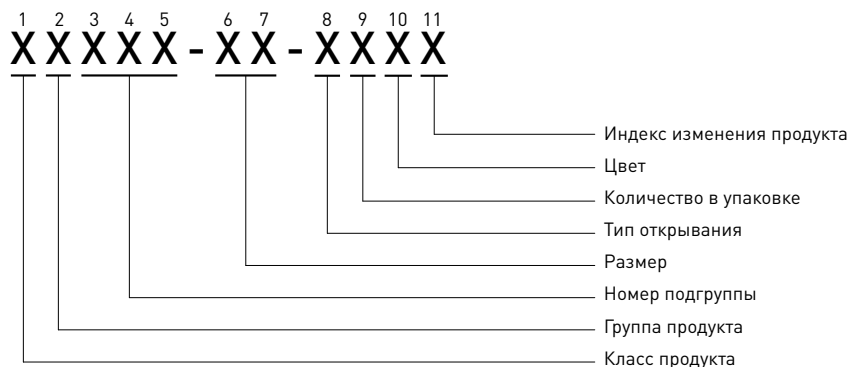

1. Класс продукта (1-й знак)

XXXXX-XX-XXXX

"S" – элемент премиум-класса

"K" – элемент стандарт-класса

"A" – элемент, который используется с системой премиум и стандарт-класса

2. Группа продукта (2-й знак)

X**X**XXX-XX-XXXX

"0" – альтернативное значение

"1" – привода

"2" – угловые передачи

"3" – ножницы

"4" – удлинители

"5" – петли

"6" – запорные, запорно - откидные пластины и ответные планки

"7" – запорные пластины и прочие аксессуары

"8" – альтернативное значение

"9" – альтернативное значение

3-5. Номер подгруппы (3-й, 4-й и 5-й знаки)

XX**XXX**-XX-XXXX


Дополнительная информация о подгруппе товаров.

Пример: группа "привода", подгруппа "привод стульповый".

6-7. Размер продукта (6-й и 7-й знаки)

XXXXX-**XX**-XXXX

Важные размеры продукта такие как длина, ось и т. д.



Структура артикула

Вступление

8. Тип открывания створки (8-й знак)

XXXXX-XX-**X**XXX

"N" – универсальный

"R" – правый

"L" – левый

9. Количество в упаковке (9-й знак)

XXXXX-XX-**X**XXX

"O" – стандартное
количество

"B" – 1 шт.

"C" – 2 шт.

"D" – 5 шт.

"E" – 10 шт.

"F" – 20 шт.

"G" – 25 шт.

"H" – 30 шт.

"J" – 40 шт.

"K" – 50 шт.

"L" – 100 шт.

"M" – 125 шт.

"N" – 200 шт.

"P" – 250 шт.

"R" – 400 шт.

"S" – 500 шт.

"T" – 1000 шт.

"V" – 1500 шт.

"W" – 3000 шт.

"Y" – 5000 шт.

"Z" – нестандартное
количество

10. Цвет и тип покрытия (10-й знак)

XXXXX-XX-**XX**XX

0 – без покрытия

1 – белый

2 – коричневый

3 – серебряный

4 – шампань

5 – золото

6 – бронза

7 – черный

8 – стальная
поверхность


9 – специальные цвета

Для обозначения нескольких тонов одного цвета возможно использование двойной кодировки.


Например: 1 – белый цвет RAL 9016

1B – белый цвет RAL 9010


11. Индекс изменения продукта (A, B, C) (11-й знак)

**Створчатые конструкции**

Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	9 мм

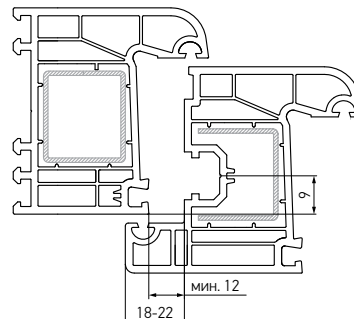


Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	13 мм

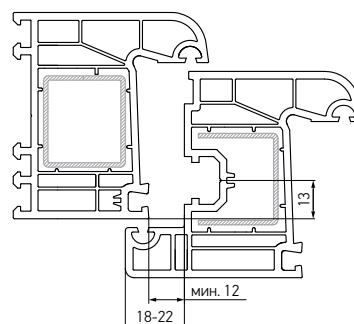**Штапеловые створки с противолежащим фурнитурным пазом**


Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	9 мм

Запирание штапеловой створки при помощи привода K1002-XX-N03

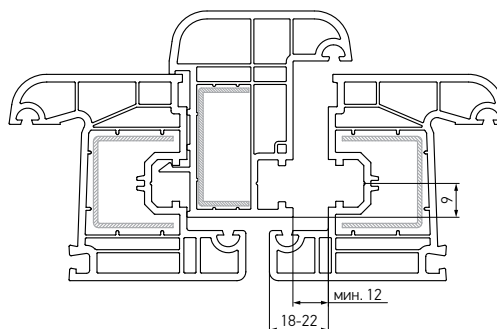


Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	13 мм

Запирание штапеловой створки при помощи привода K1002-XX-N03

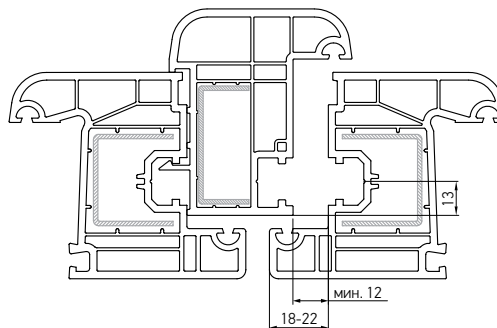


Указания по соблюдению размеров для окон из профилей ПВХ

Вступление

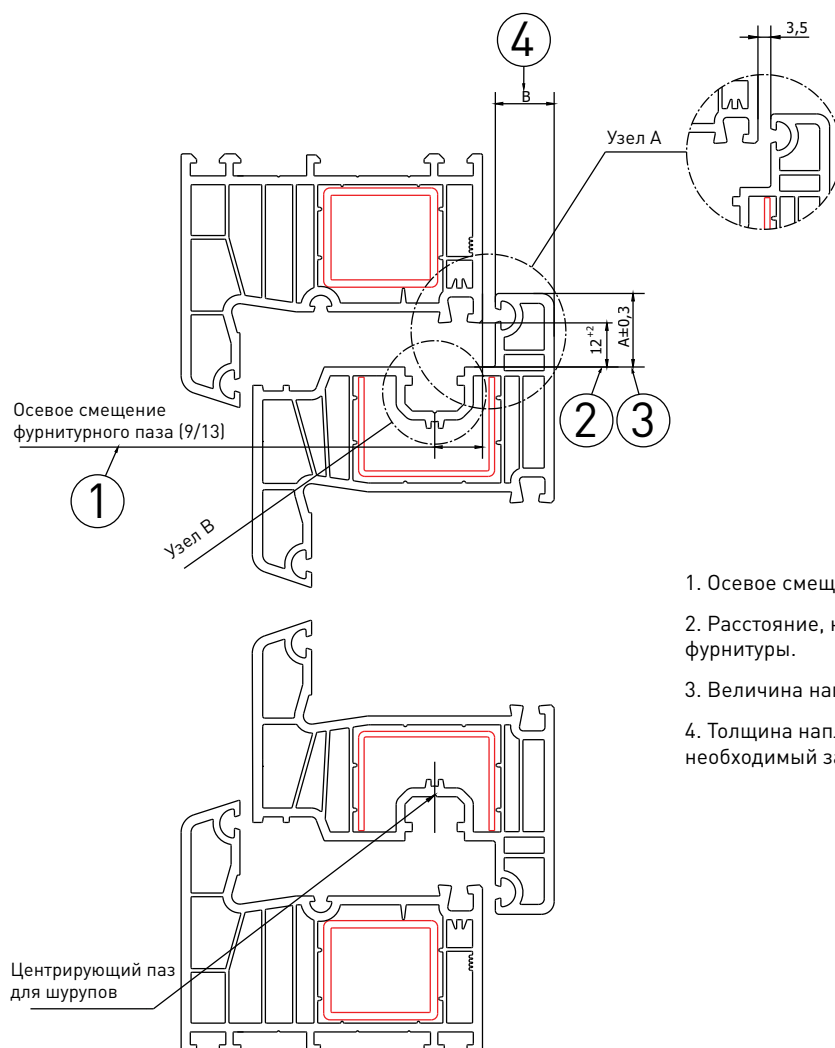


1. Осевое смещение фурнитурного паза.
2. Расстояние, необходимое для перемещения фурнитуры.
3. Величина наплава.
4. Толщина наплава. Величина от которой зависит необходимый зазор для работы петель.

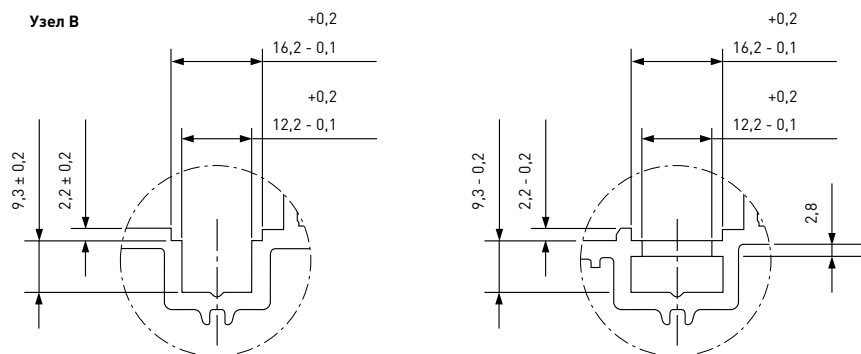


Соблюдение размеров для пластикового профиля
согласно RAL по состоянию на февраль 1998 г.


Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.,
Offerstr. 12, 42551 Velbert


18/8—12/18—9 профиль

Створчатая конструкция

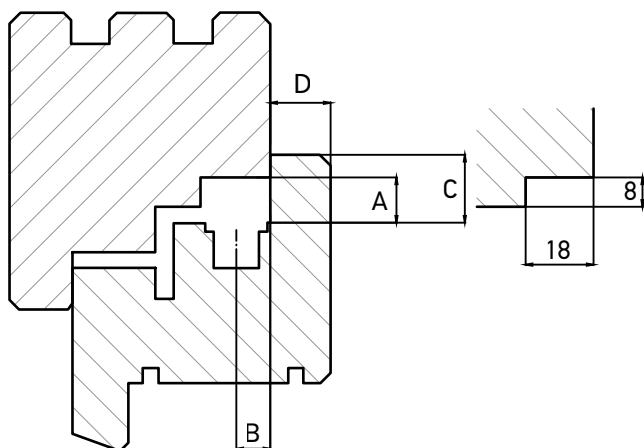


Штапловые створки с противолежащим фурнитурным пазом

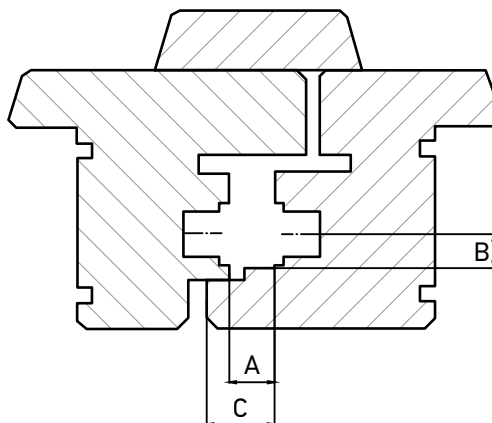


A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0.5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	9,0 мм.
C	Ширина наплава	18,0 мм.
D	Высота наплава	16,0 мм.

18/8—12/20—9 профиль

Створчатая конструкция

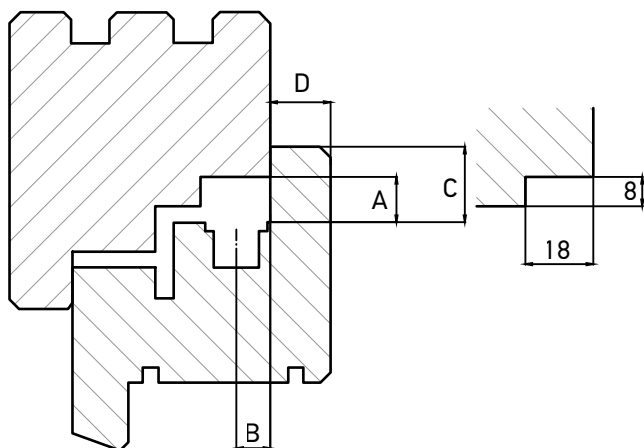

Штапловые створки с противолежащим фурнитурным пазом

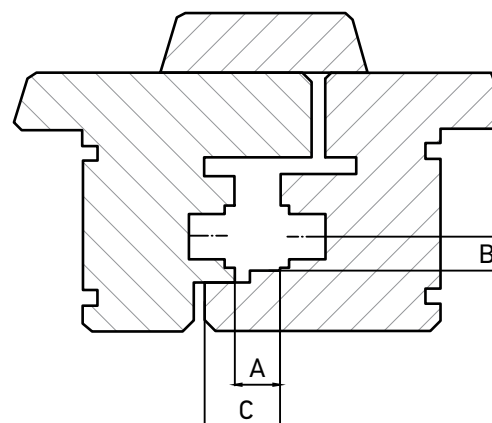


A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0.5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	9,0 мм.
C	Ширина наплава	20,0 мм.
D	Высота наплава	16,0 мм.

Створчатые и штапловые конструкции для деревянных окон


Вступление

24/8—12/18—13 профиль

Створчатая конструкция

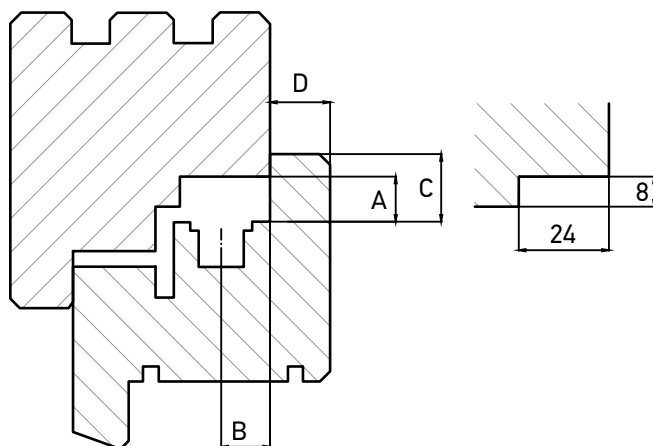


Штапловые створки с противоположным фурнитурным пазом

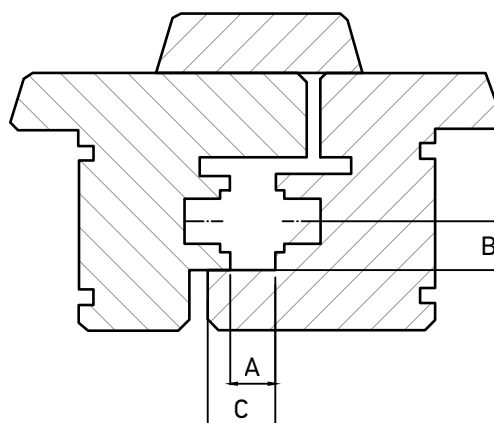


A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0,5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм.
C	Ширина наплава	18,0 мм.
D	Высота наплава	16,0 мм.

24/8—12/20—13 профиль


Створчатая конструкция

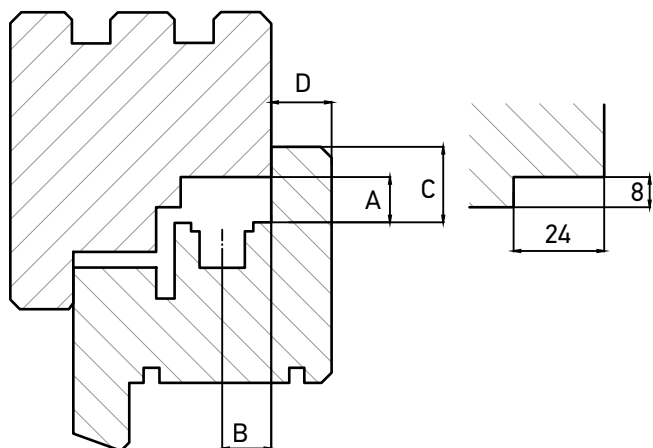

Штапловые створки с противоположным фурнитурным пазом


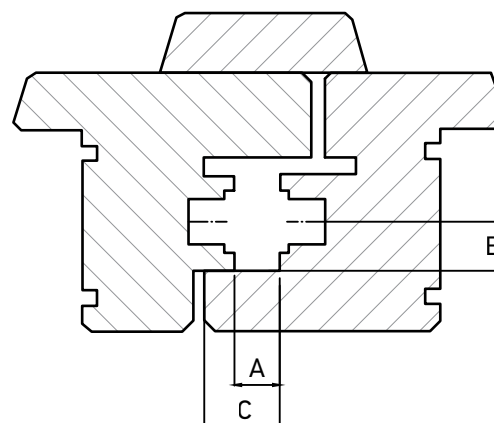


A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0,5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм.
C	Ширина наплава	20,0 мм.
D	Высота наплава	16,0 мм.


30/20—12/18—13 профиль

Створчатая конструкция

Штапеловые створки с противолежащим фурнитурным пазом

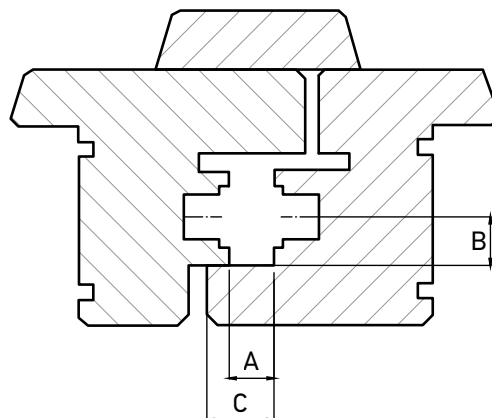
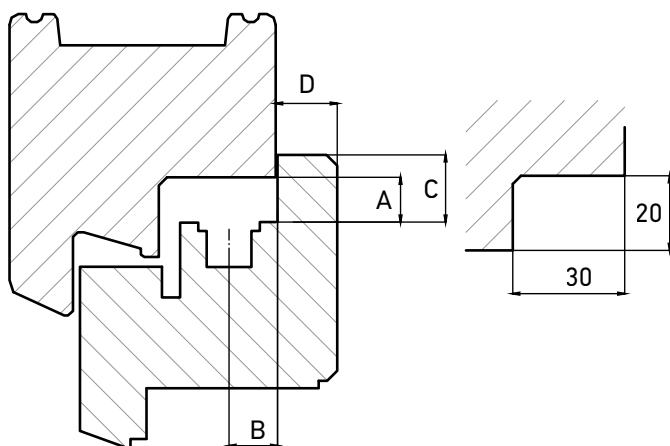


A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0.5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм.
C	Ширина наплава	18,0 мм.
D	Высота наплава	16,5 мм.

30/20—12/20—13 профиль

Створчатая конструкция

Штапеловые створки с противолежащим фурнитурным пазом

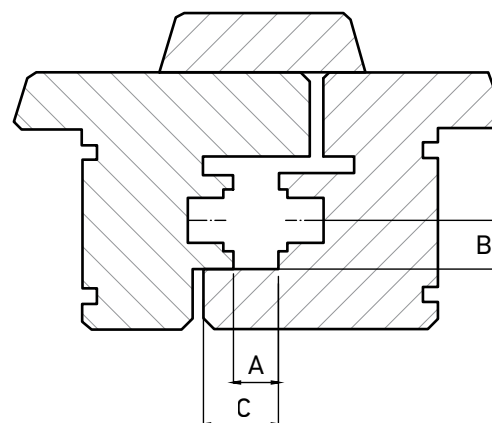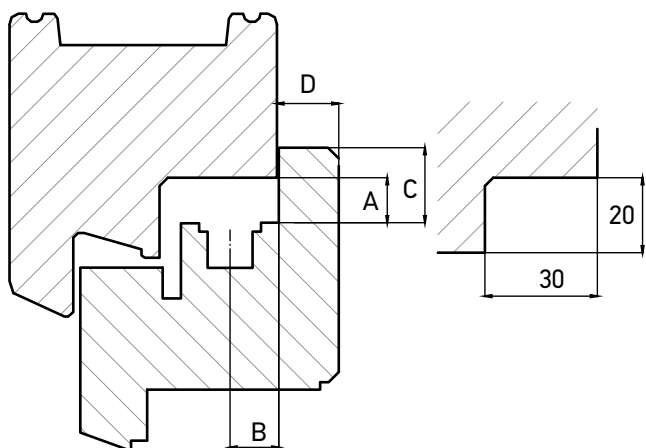

A	Межфальцевый зазор	12,0 ^{+0.5} мм.
B	Смещение оси фурнитурного паза	13,0 мм.
C	Ширина наплава	20,0 мм.
D	Высота наплава	16,5 мм.

Допустимый вес створок

Вступление


Поворотная и поворотно-откидная конструкции



Допустимый размер створки

Допустимый вес створки для этого диапазона max 130 кг

1 мм/м² толщины стекла = 2,5 кг

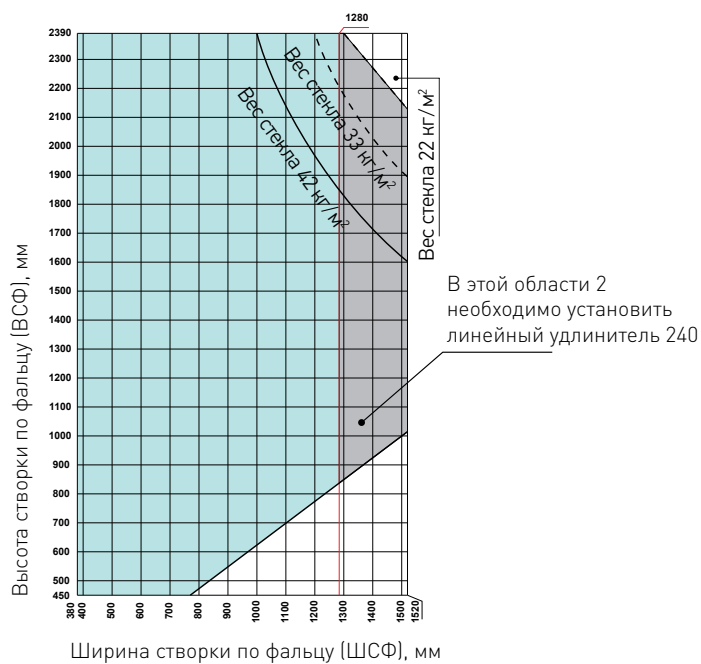


Откидная конструкция



Ограничение формата створки

Максимально допустимый вес створки 50 кг

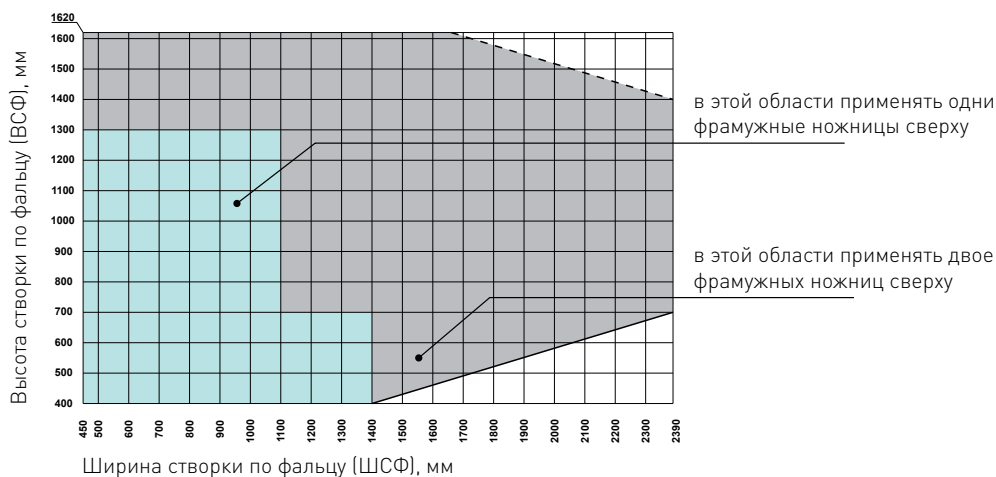

AXOR™

ELITE +

Скрытолежащая петлевая группа


AXOR



Нижняя петля рамы

Скрытолежащая
петлевая группа

Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ

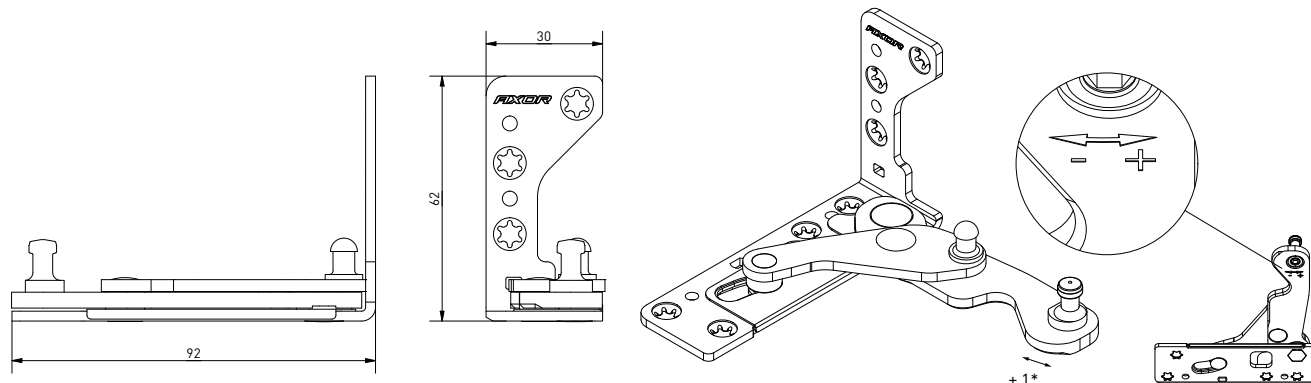


межфальцевый зазор мин. 12,5 мм!


* регулировка прижима, мм;

** смотри раздел "Профилезависимые элементы"

Декоративная накладка для нижней петли
скрытолежащей петлевой группы для ПВХ



Профильная подкладка**

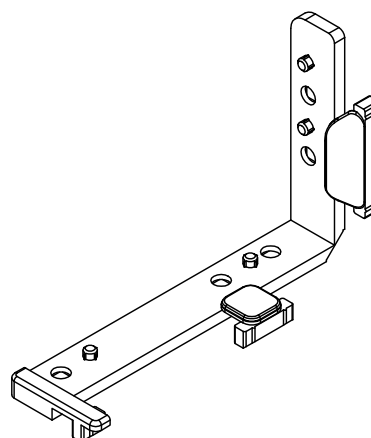

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, лево	L	12	—	9	130	7	25	A5025-09-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, право	R	12	—	9	130	7	25	A5025-09-R03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, лево	L	12	—	13	130	7	25	A5025-13-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, право	R	12	—	13	130	7	25	A5025-13-R03
Декоративная накладка для нижней петли скрытолежащей петлевой группы, лево	L	12	—	—	—	—	100	A7141-00-L03
Декоративная накладка для нижней петли скрытолежащей петлевой группы, право	R	12	—	—	—	—	100	A7141-00-R03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	L/R	12	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Нижняя петля рамы

Скрытолежащая
петлевая группа


Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон

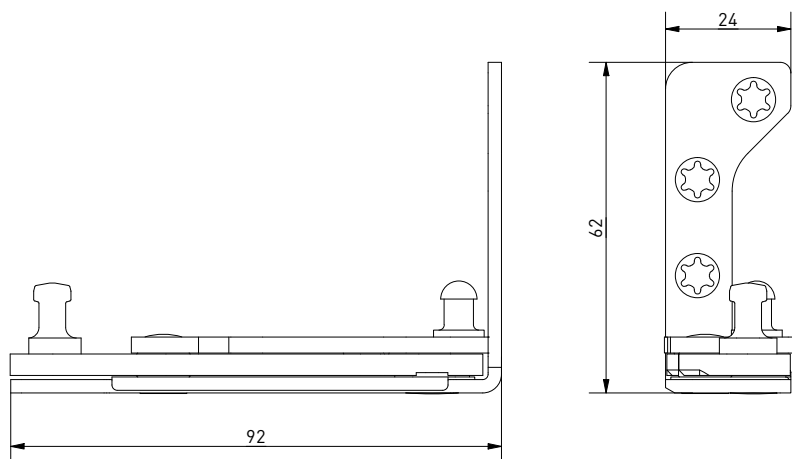

– межфальцевый зазор мин. 12,5 мм!


* регулировка прижима, мм

**смотри раздел “Профилезависимые элементы”

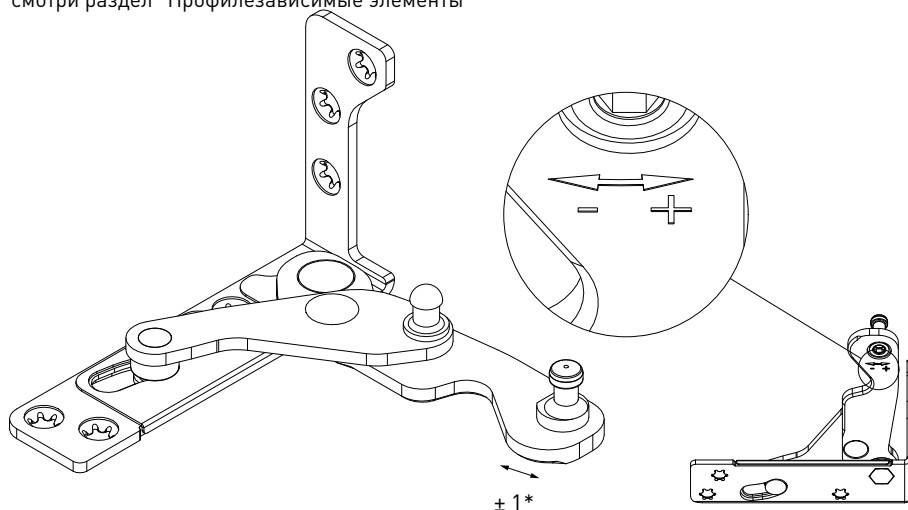

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон, 9 мм, лево	L	12.5	—	9	130	6	25	A5026-09-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон, 9 мм, право	R	12.5	—	9	130	6	25	A5026-09-R03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон, 13 мм, лево	L	12.5	—	13	130	6	25	A5026-13-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон, 13 мм, право	R	12.5	—	13	130	6	25	A5026-13-R03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 24 мм	L/R	12	—	—	—	Ø3	—	A7145-01-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Нижняя петля створки

Скрытолежащая
петлевая группа

Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы

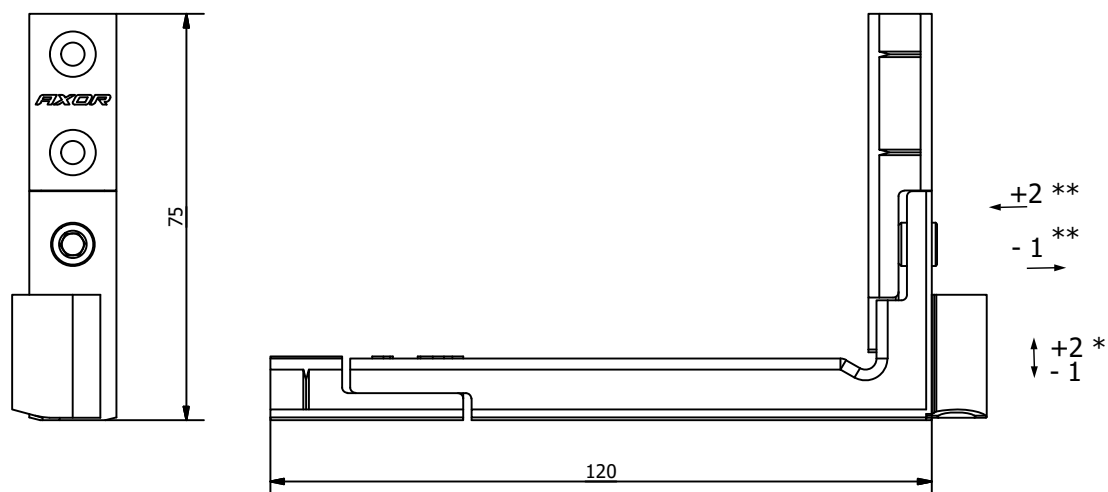

межфальцевый зазор мин. 12,5 мм!


* регулировка по вертикали, мм;

** регулировка по горизонтали, мм

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы, 9 мм, лево	L	12	—	9	130	4	100	A5027-09-L03
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы, 9 мм, право	R	12	—	9	130	4	100	A5027-09-R03
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы, 13 мм, лево	L	12	—	13	130	4	100	A5027-13-L03
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы, 13 мм, право	R	12	—	13	130	4	100	A5027-13-R03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза

Нижняя петля рамы для алюминиевого порога



Скрытолежащая
петлевая группа

Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для алюминиевого порога, 13 мм

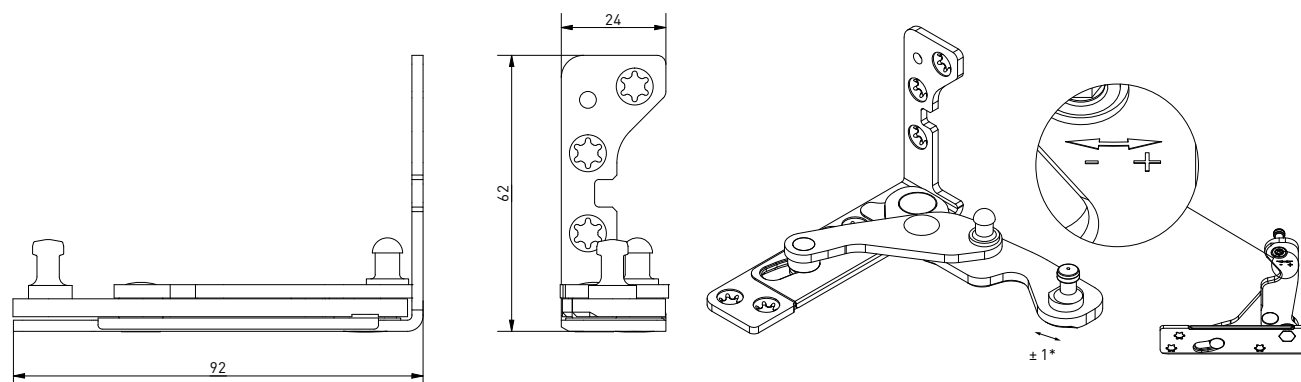


Межфальцевый зазор мин. 12,5 мм!

* регулировка прижима, мм;

** смотри раздел "Профилезависимые элементы"


Работает в паре с A5056-13-N03

Профильная подкладка**



Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для алюминиевого порога, 13 мм, лево	L	12	—	13	130	6	25	A5055-13-L03
Нижняя петля скрытолежащей петлевой группы для алюминиевого порога, 13 мм, право	R	12	—	13	130	6	25	A5055-13-R03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 24 мм	L/R	12	—	—	—	Ø3	—	A7145-01-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Нижняя петля створки для алюминиевого порога

Скрытолежащая
петлевая группа

Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы для алюминиевого порога, 13 мм

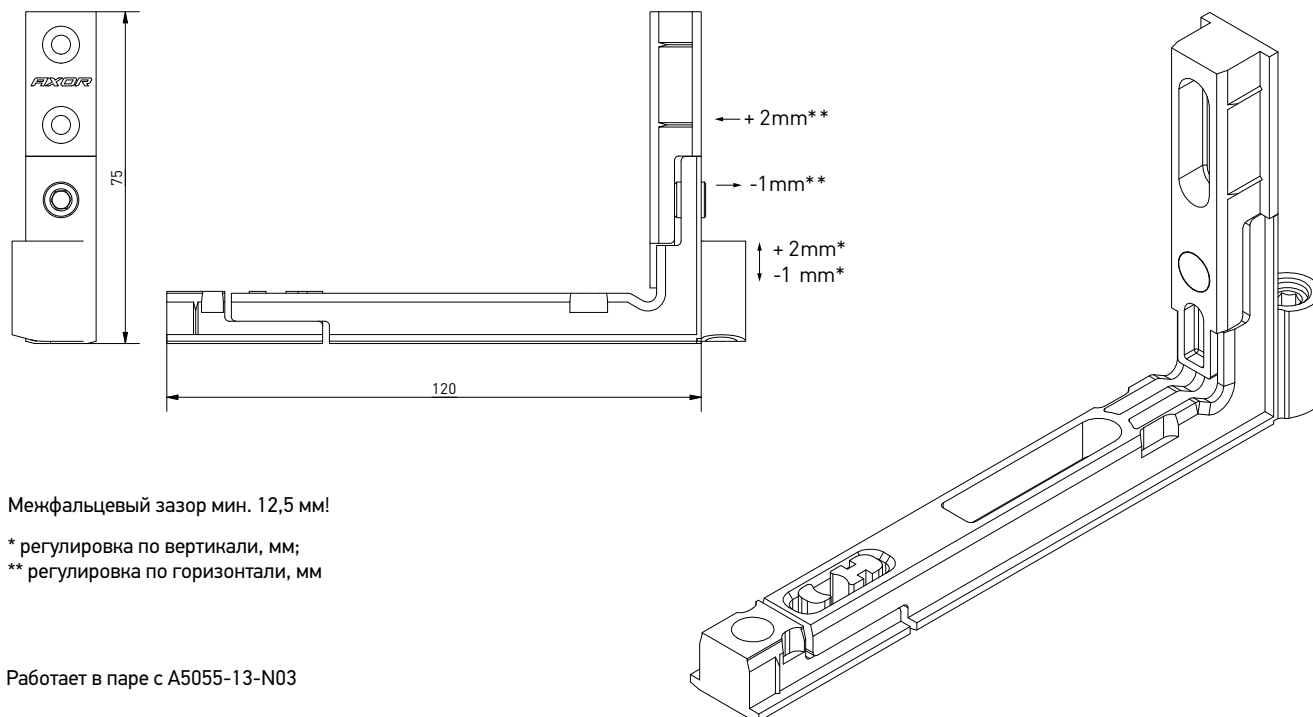


Межфальцевый зазор мин. 12,5 мм!

* регулировка по вертикали, мм;

** регулировка по горизонтали, мм

Работает в паре с A5055-13-N03

Накладка для скрытолежащей петлевой группы
для низкого алюминиевого порога***

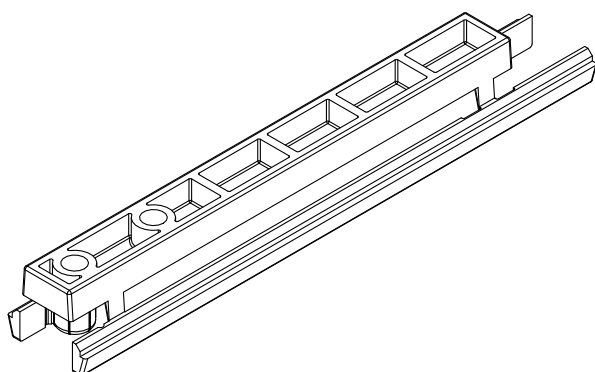

*** смотри раздел "Профилезависимые элементы"

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы для алюминиевого порога, 13 мм, лево	L	12	—	13	130	4	100	A5056-13-L03
Нижняя петля створки скрытолежащей петлевой группы для алюминиевого порога, 13 мм, право	R	12	—	13	130	4	100	A5056-13-R03

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза

AXOR™

ELITE +

Ножницы скрытолежащей
петлевой группы

AXOR




Ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ

Профильная подкладка***

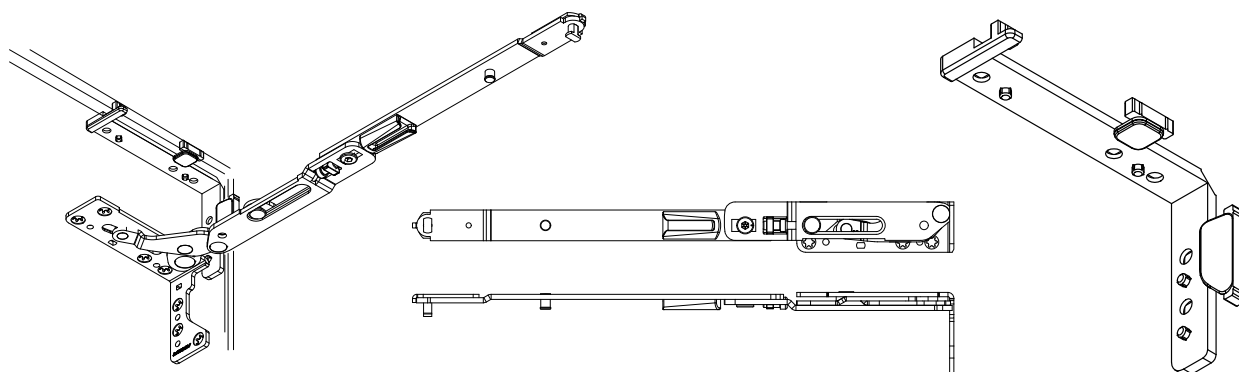

межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

*** смотри раздел "Профилезависимые элементы"

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	7	10	A3001-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	7	10	A3001-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	7	10	A3001-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	7	10	A3001-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	7	10	A3001-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	7	10	A3001-04-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	7	10	A3002-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	7	10	A3002-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	7	10	A3002-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	7	10	A3002-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	7	10	A3002-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	7	10	A3002-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон

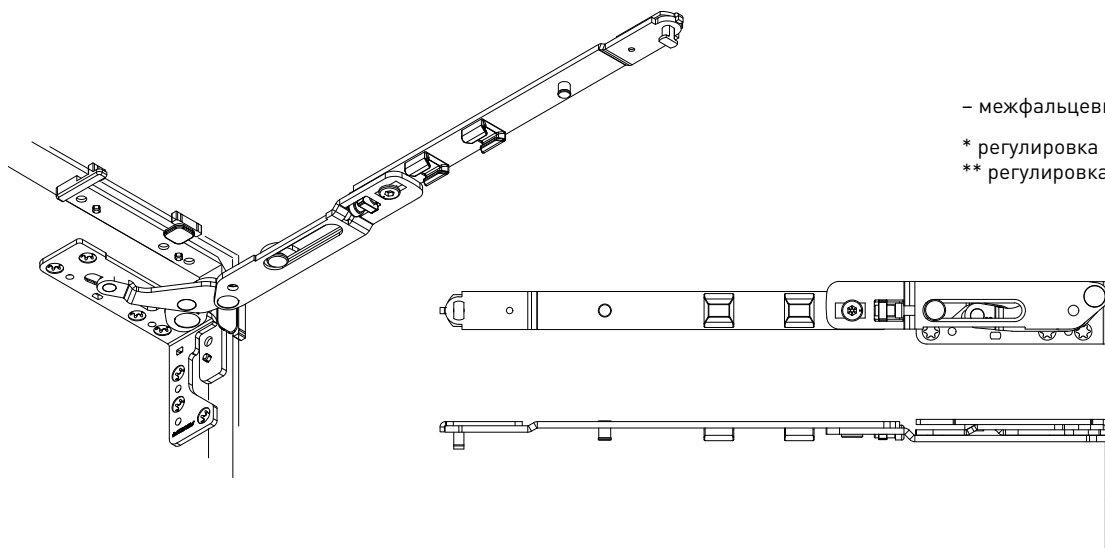

– межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм.

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	6	10	A3003-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	6	10	A3003-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	6	10	A3003-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	6	10	A3003-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	6	10	A3003-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	6	10	A3003-04-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	6	10	A3004-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	6	10	A3004-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	6	10	A3004-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	6	10	A3004-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	6	10	A3004-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	6	10	A3004-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза





Ножницы “First Tilt”

Ножницы скрытолежащей
петлевой группы

Ножницы “First Tilt” скрытолежащей
петлевой группы для ПВХ

Профильная подкладка***

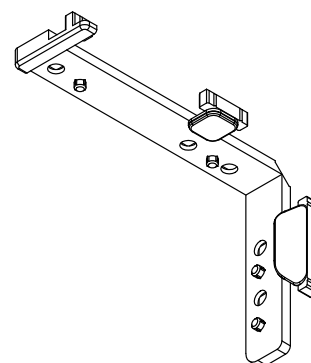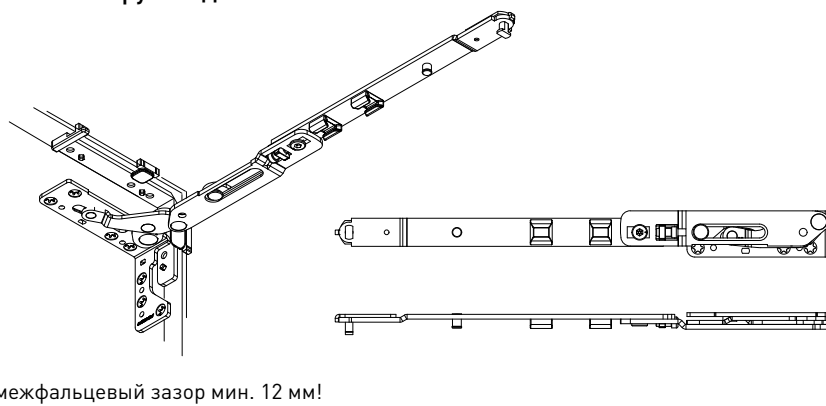

межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

*** смотри раздел “Профилезависимые элементы”

Наименование	ШСФ (мм)	Испол- нение	A	C	B	kg			Артикул
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	7	10	A3005-02-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	7	10	A3005-02-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	7	10	A3005-03-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	7	10	A3005-03-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	7	10	A3005-04-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	7	10	A3005-04-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	7	10	A3006-02-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	7	10	A3006-02-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	7	10	A3006-03-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	7	10	A3006-03-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	7	10	A3006-04-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	7	10	A3006-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Испол- нение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Ножницы “First Tilt”

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы “First Tilt” скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон

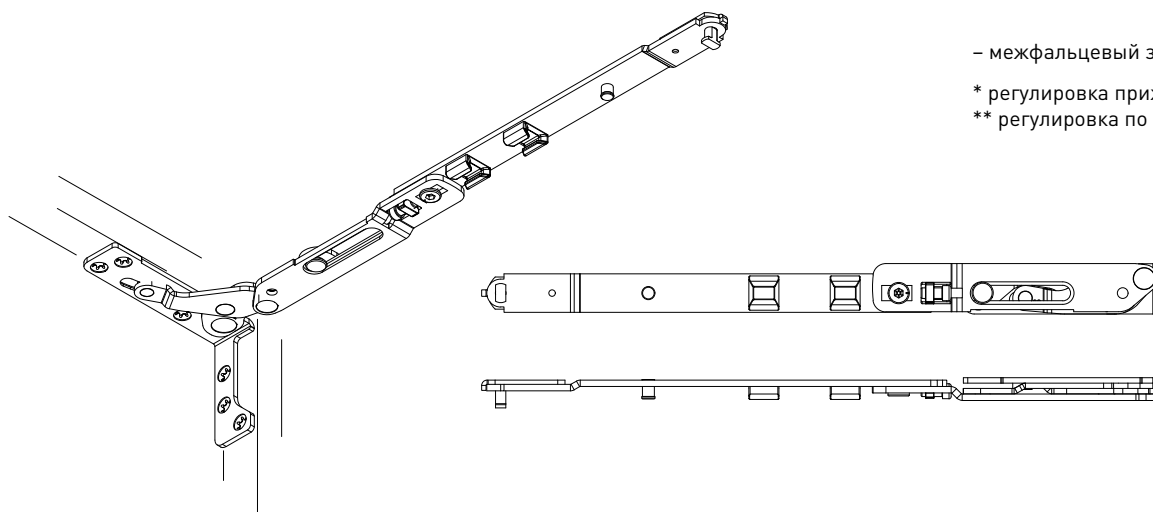

– межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;


** регулировка по горизонтали, мм.

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	6	10	A3007-02-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	6	10	A3007-02-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	6	10	A3007-03-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	6	10	A3007-03-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	6	10	A3007-04-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	6	10	A3007-04-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	9	130	6	10	A3008-02-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	9	130	6	10	A3008-02-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	9	130	6	10	A3008-03-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	9	130	6	10	A3008-03-R03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	9	130	6	10	A3008-04-L03
Ножницы “FIRST TILT” скрытолеж. петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	9	130	6	10	A3008-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул

Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм

— L/R — — — — Ø3 — A7145-02-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Ножницы створки

Ножницы скрытолежащей
петлевой группы

Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы

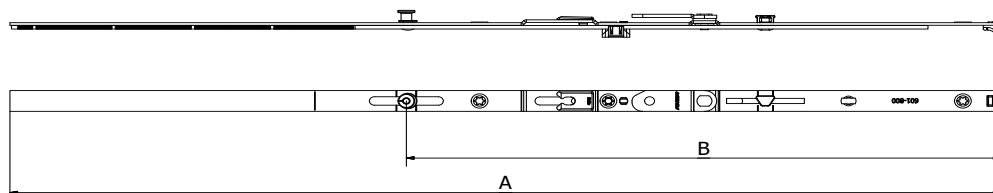

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	Размер						Артикул
			A	B					
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 1 L=530, 480-680, лево	480-680	L	530	-	-	130	3	20	K3030-06-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 1 L=530, 480-680, право	480-680	R	530	-	-	130	3	20	K3030-06-R03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 2 L=650, 600-800, лево	600-800	L	650	390	1	130	4	20	K3030-07-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 2 L=650, 600-800, право	600-800	R	650	390	1	130	4	20	K3030-07-R03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	L	890	536	1	130	7	20	K3030-09-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	R	890	536	1	130	7	20	K3030-09-R03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	L	1130	623	1	130	8	20	K3030-12-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	R	1130	623	1	130	8	20	K3030-12-R03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза




Поворотные ножницы

Ножницы скрытолежащей
петлевой группы

Поворотные ножницы скрытолежащей
петлевой группы для ПВХ

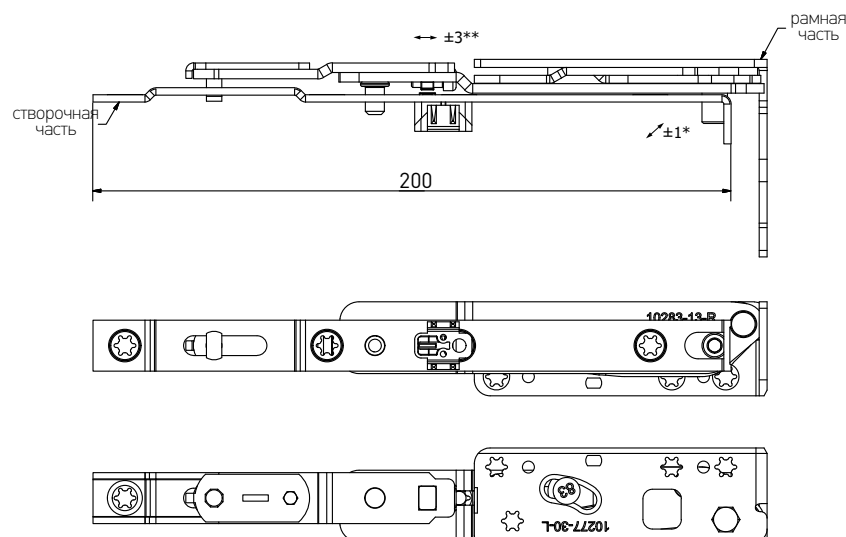

Профильная подкладка***



межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

*** смотри раздел "Профилезависимые элементы"

Наименование	ШСФ (мм)	Испол- нение	A	C	B	kg			Артикул
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, лево	320-1280	L	12	—	9	130	11	10	A5023-09-L03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 9 мм, право	320-1280	R	12	—	9	130	11	10	A5023-09-R03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, лево	320-1280	L	12	—	13	130	11	10	A5023-13-L03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для ПВХ, 13 мм, право	320-1280	R	12	—	13	130	11	10	A5023-13-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Испол- нение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза




Ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы горизонтальной фиксации

Профильная подкладка***

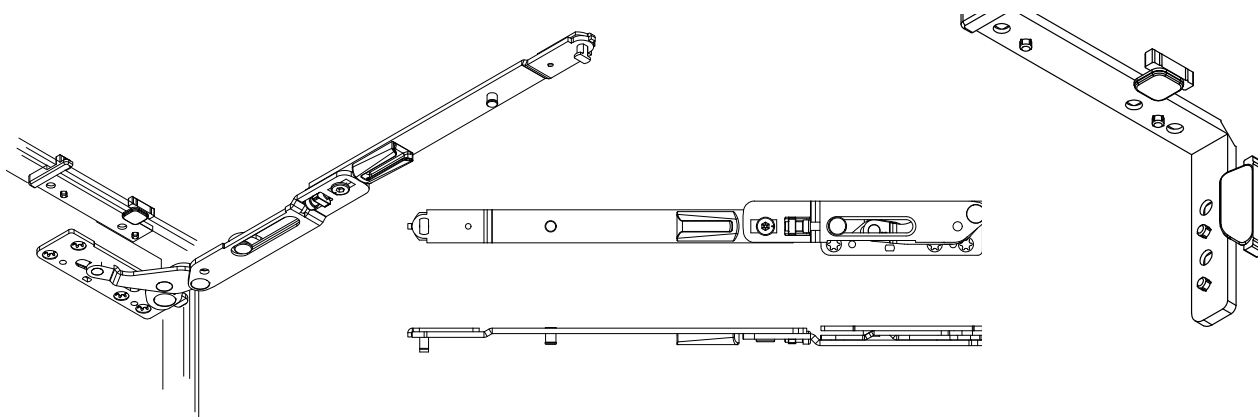


межфальцевый зазор мин. 12,5 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

*** смотри раздел "Профилезависимые элементы"


Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Ножницы скрытолежащей петлевой группы горизонтальной фиксации для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	L	12	—	13	130	7	10	A3011-02-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы горизонтальной фиксации для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	R	12	—	13	130	7	10	A3011-02-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы горизонтальной фиксации для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	L	12	—	13	130	7	10	A3011-03-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы горизонтальной фиксации для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	R	12	—	13	130	7	10	A3011-03-R03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы горизонтальной фиксации для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	L	12	—	13	130	7	10	A3011-04-L03
Ножницы скрытолежащей петлевой группы горизонтальной фиксации для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	R	12	—	13	130	7	10	A3011-04-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для свердління, прихована петльова група, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03



Ножницы створки

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы, цапфа FL-AX

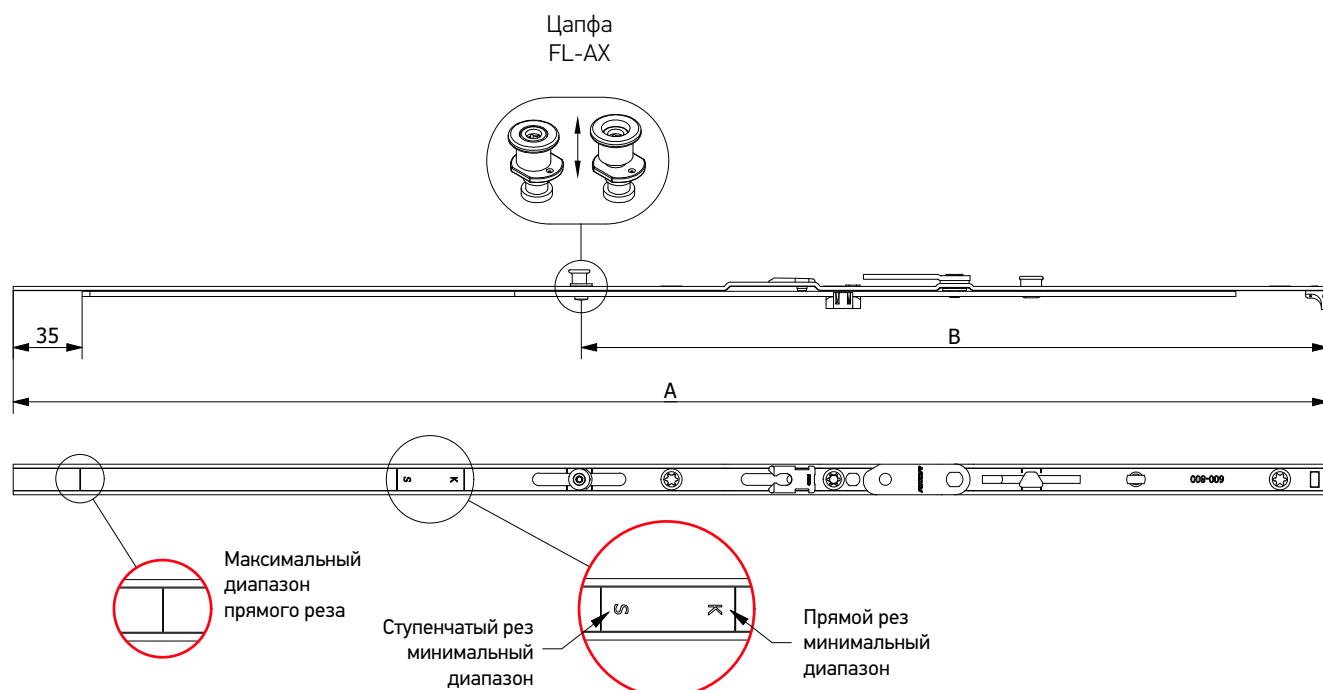

- для профиля с шириной напlava 18-22 мм;
- межфальцевый зазор мин. 12 мм;


Наименование	ШСФ (мм)	Размеры						Артикул
		A	B					
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 685 мм, лево, 600-800, 1FX	600-800	685	390	1	130	3	20	K3040-07-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 685 мм, право, 600-800, 1FX	600-800	685	390	1	130	3	20	K3040-07-R03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 925 мм, лево, 801-1040, 1FX	801-1040	925	537	1	130	6	10	K3040-09-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 925 мм, право, 801-1040, 1FX	801-1040	925	537	1	130	6	10	K3040-09-R03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 1165 мм, лево, 1041-1280, 1FX	1041-1280	1165	624	1	130	7	10	K3040-12-L03
Ножницы створки скрытолежащей петлевой группы 1165 мм, право, 1041-1280, 1FX	1041-1280	1165	624	1	130	7	10	K3040-12-R03



Поворотные ножницы

Ножницы скрытолежащей петлевой группы

Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для деревянных окон

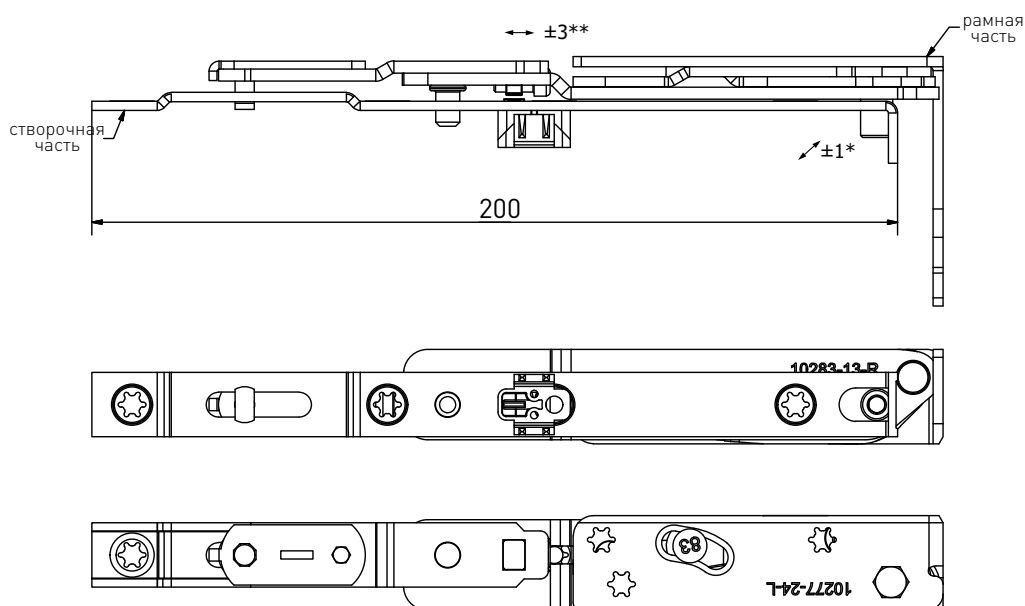

– межфальцевый зазор мин. 12 мм!

* регулировка прижима, мм;

** регулировка по горизонтали, мм.

Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, лево	320-1280	L	12	—	9	130	10	10	A5024-09-L03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 9 мм, право	320-1280	R	12	—	9	130	10	10	A5024-09-R03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, лево	320-1280	L	12	—	13	130	10	10	A5024-13-L03
Поворотные ножницы скрытолежащей петлевой группы для дерев. окон, 13 мм, право	320-1280	R	12	—	13	130	10	10	A5024-13-R03
Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для сверления, скрытолежащая петлевая группа, 30 мм	—	L/R	—	—	—	—	Ø3	—	A7145-02-N03

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза

AXOR®

ELITE +

Дополнительные элементы

AXOR
ELITE




Разгрузочное устройство

Дополнительные
элементы

Разгрузочное устройство створочная часть

Для веса створки 100 кг и более необходимо использовать разгрузочное устройство артикул A7202-00-N03.

Обязательна установка разгрузочного устройства для створок весом 130 кг и более.

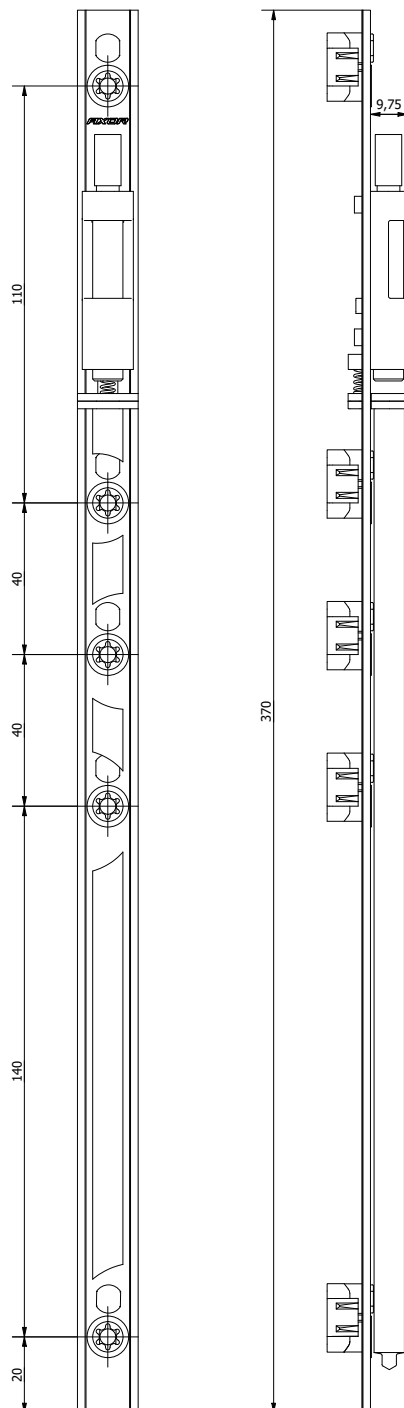


Наименование	Исполнение			Артикул
Разгрузочное устройство скрытой петлевой группы, 370 мм	L/R	5		A7202-00-N03



Разгрузочное устройство

Дополнительны
элементы

Рамная часть разгрузочного устройства

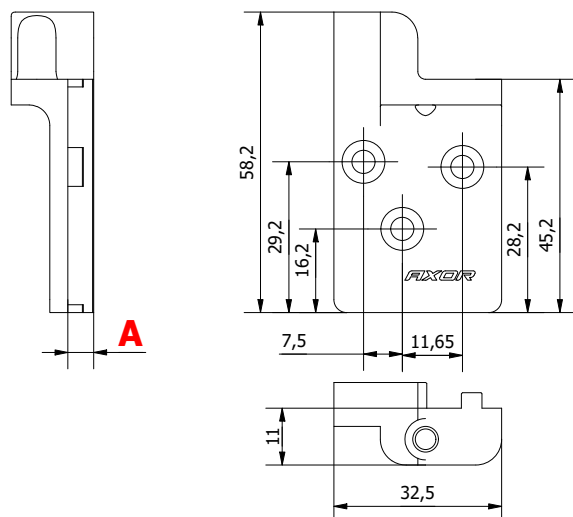

A - глубина посадочного места на раме

Наименование	A, мм	Профиль	Испол- нение			Артикул
Рамная часть разгрузочного устройства, 3 мм, левая	3	WDS Veka soft line AD	L	2	100	A7253-00-L03
Рамная часть разгрузочного устройства, 3 мм, правая	3	WDS, Veka soft line AD	R	2	100	A7253-00-R03
Рамная часть разгрузочного устройства, 4 мм, левая	4	Decco GEALAN REHAU Sinego	L	2	100	A7254-00-L03
Рамная часть разгрузочного устройства, 4 мм, правая	4	Decco GEALAN REHAU Sinego	R	2	100	A7254-00-R03
Рамная часть разгрузочного устройства, 5 мм, левая	5	Aluplast 4000/8000/7000	L	2	100	A7227-00-L03
Рамная часть разгрузочного устройства, 5 мм, правая	5	Aluplast 4000/8000/7000	R	2	100	A7227-00-R03




Ограничитель поворота


Дополнительные элементы

Ограничитель поворота

Для оконных, дверных блоков, в которых створки открываются на 90° и более, если этого позволяет оконный (дверной откос), необходимо использовать ограничитель поворота створки

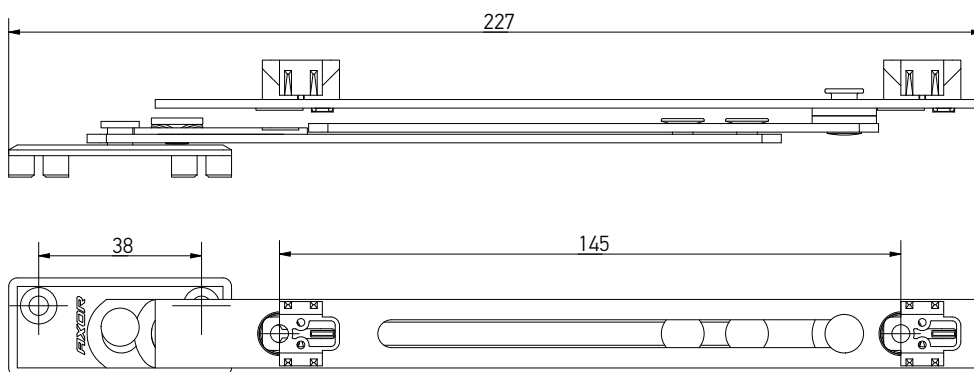

Возможные варианты монтажа со скрытыми петлями

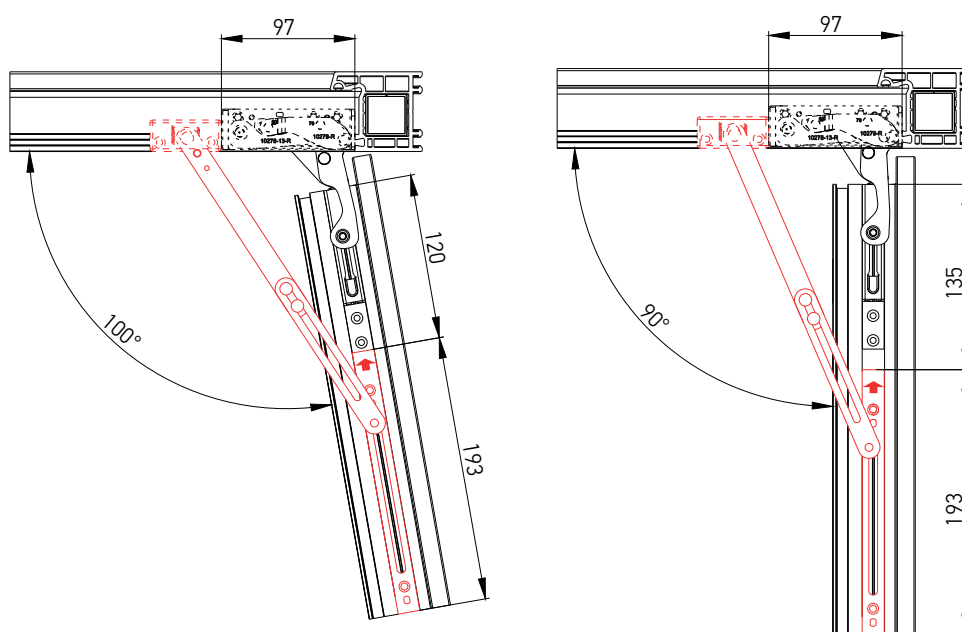


Наименование				Артикул
Ограничитель поворота	4	100	50	A7110-00-N03

AXORTM

ELITE +

Варианты комплектов фурнитуры

AXOR



Содержание раздела

Варианты
комплектов фурнитуры


	Страницы
Комплекты для ПВХ окон	
Поворотно-откидной комплект	36
Поворотно-откидной комплект "First Tilt"	39
Поворотный комплект с обвязкой по высоте	42
Поворотный комплект	44
Откидной комплект с обвязкой по ширине	46
Откидной комплект	48
Штульповая створка	49
Штульповая створка "First Tilt"	53
Комплекты для деревянных окон 9 системы	
Поворотно-откидной комплект 9 системы	57
Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 9 системы	60
Поворотный комплект с обвязкой по высоте 9 системы	63
Поворотный комплект 9 системы	65
Откидной комплект с обвязкой по ширине 9 системы	57
Откидной комплект 9 системы	69
Штульповая створка 9 системы	60
Штульповая створка "First Tilt" 9 системы	74
Комплекты для деревянных окон 13 системы	
Поворотно-откидной комплект 13 системы	68
Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 13 системы	81
Поворотный комплект 13 системы с обвязкой по высоте	74
Поворотный комплект 13 системы	76
Откидной комплект 13 системы с обвязкой по ширине	78
Откидной комплект 13 системы	80
Штульповая створка 13 системы	91
Штульповая створка "First Tilt" 13 системы	95



Поворотно-откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект

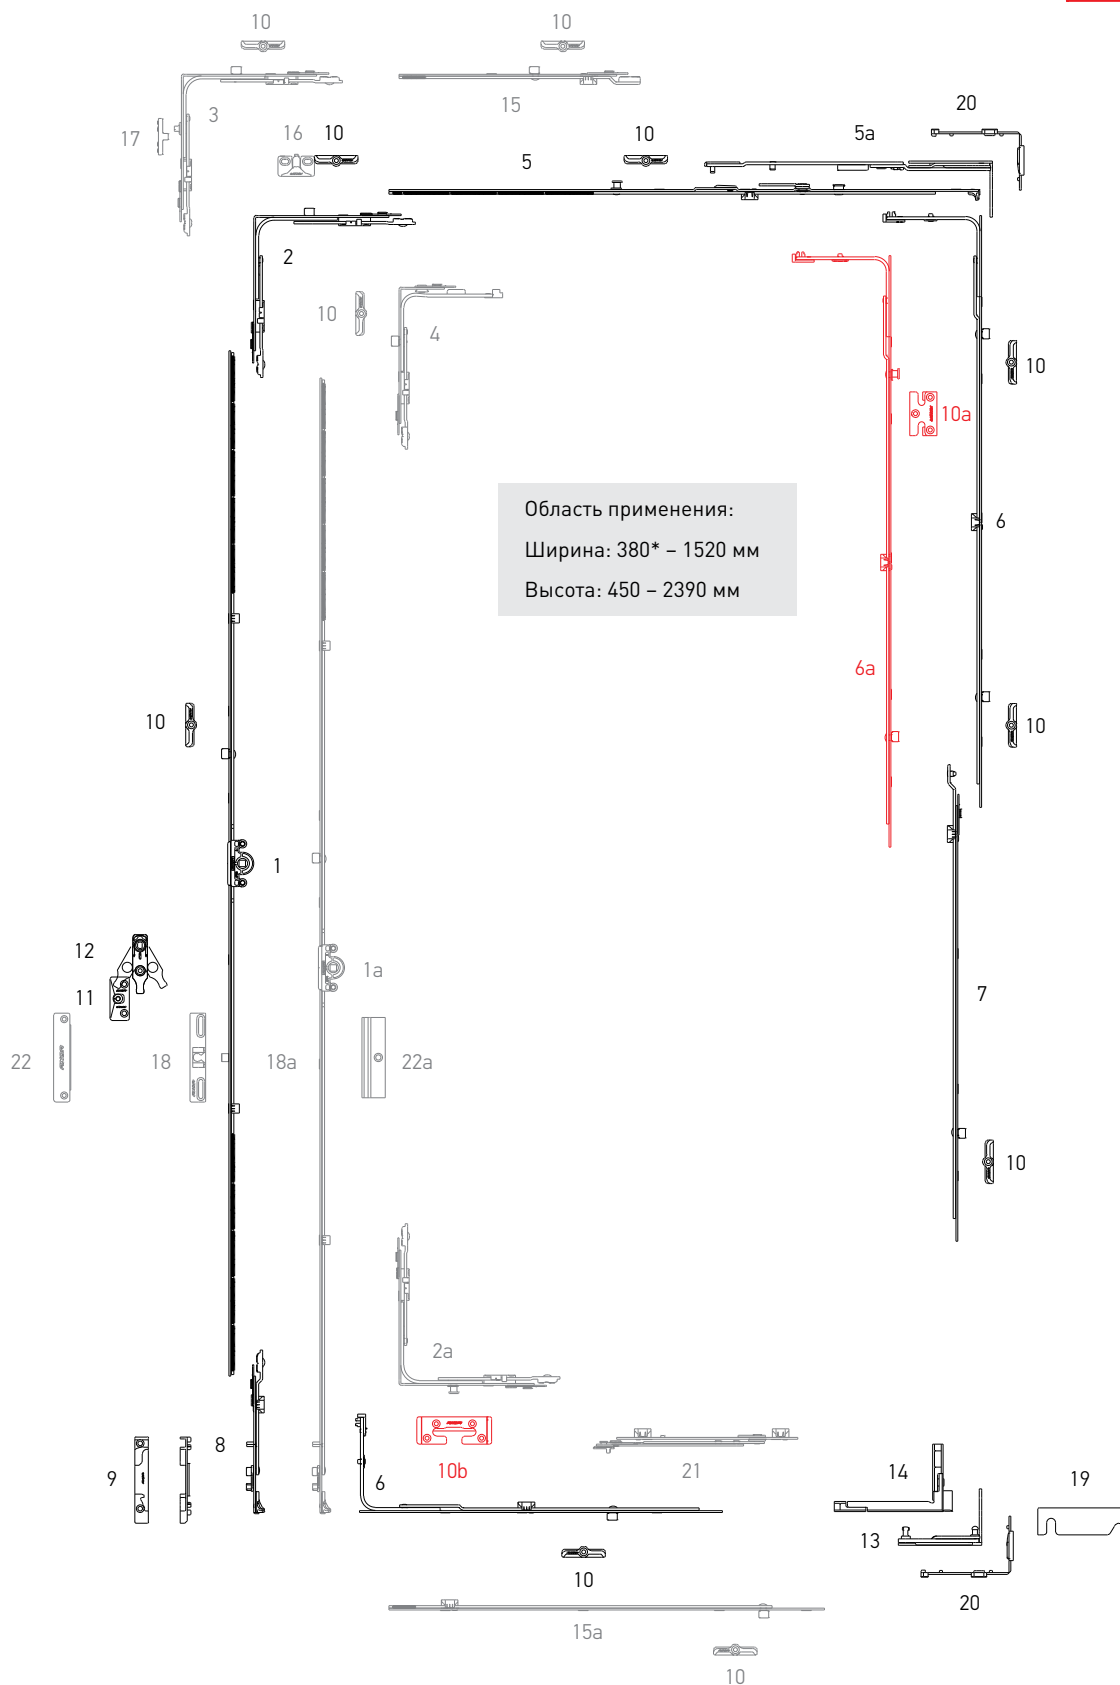

* – с узкой угловой передачей



Поворотно-откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Константный привод 0, L=400, G=140, 370-550**	–	370-550	K1004-04-N03
	Константный привод 1, L=350, G=175, 400-500**	–	400-500	K1004-03-N03
	Константный привод 2, L=530, G=200, 380-680**	–	380-680	K1004-05-N03
	Константный привод 3, L=770, G=300, 681-920**	–	681-920	K1004-08-N03
	Константный привод 4, L=1010, G=450, 921-1160**	–	921-1160	K1004-10-N03
	Константный привод 5, L=1250, G=600, 1161-1400**	–	1161-1400	K1004-12-N03
	Константный привод 6, L=1490, G=600, 1401-1640**	–	1401-1640	K1004-15-N03
	Константный привод 7, L=1730, G=600, 1641-1880**	–	1641-1880	K1004-17-N03
	Константный привод 8, L=1730, G=1000, 1641-1880**	–	1641-1880	K1004-18-N03
	Константный привод 9, L=1970, G=1000, 1881-2120**	–	1881-2120	K1004-20-N03
	Константный привод 10, L=2210, G=1000, 2121-2360**	–	2121-2360	K1004-22-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Угловая передача для ступенчатого открывания левая	480-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Угловая передача для ступенчатого открывания правая	480-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550**	
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
5a	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3001-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3001-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3001-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3001-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3001-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3001-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3002-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3002-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3002-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3002-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3002-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3002-04-R03



Поворотно-откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2211-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	—	450-800	K4009-00-N03
		—	801-2390	K4002-00-N03
9	Запорно-откидная пластина право	—	—	****
	Запорно-откидная пластина лево	—	—	****
10	Запорная пластина	—	—	****
10a	Запорная пластина противовзломная	—	—	****
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	—	—	****
11	Опора микролифта-блокиратора	—	751-2390	****
12	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	—	—	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	—	—	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	—	—	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	—	—	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
15a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	—	—	****
17	Рамная часть ступенчатого проветривания	—	—	****
18	Балконная защелка	—	—	A7046-***-N03
18a	Цапфа балконной защёлки	—	—	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	—	—	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	—	—	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A7****-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A7****-13-R03
21	Ограничитель поворота	—	—	A7110-00-N03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	—	—	A7053-00-N03
22a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	—	—	A7055-**-N03

* - скрытолежащая петлевая группа


** – со смещением относительно центра

*** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)

**** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Система К-3. Поворотно-откидной комплект “First Tilt”*

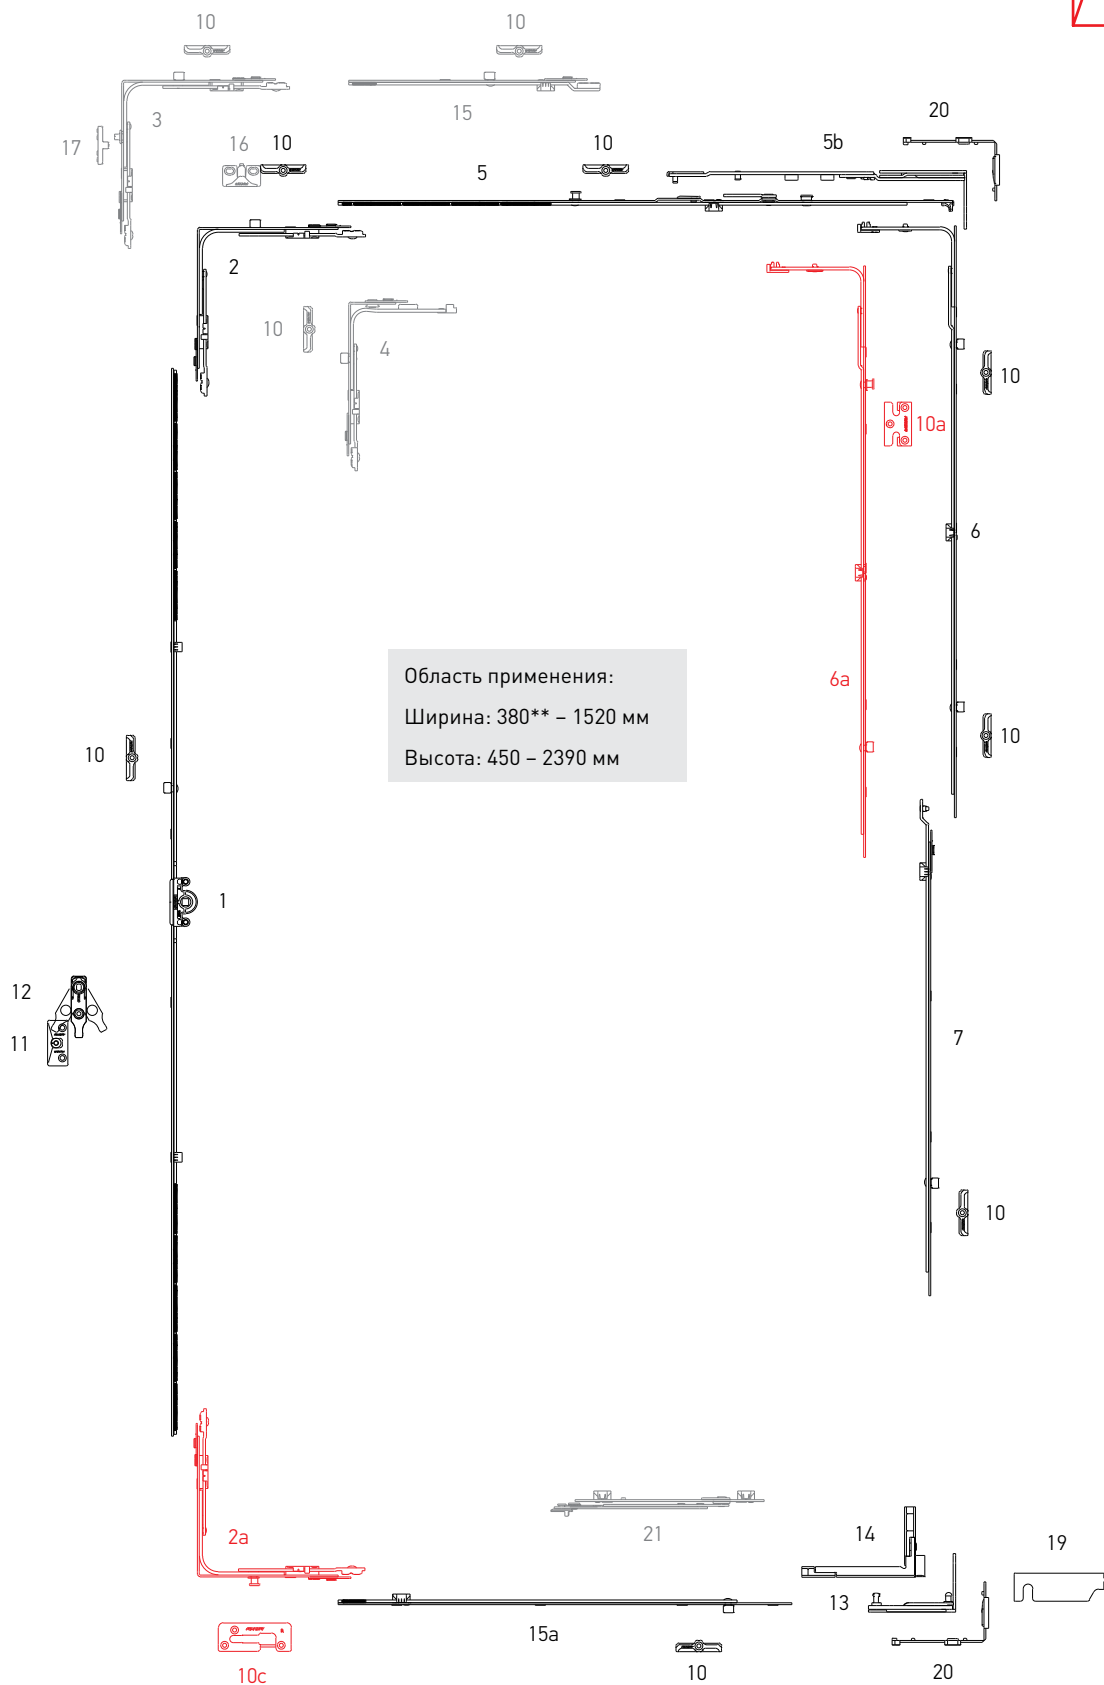

* – откидывание перед открыванием
** – с узкой угловой передачей



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Угловая передача для ступенчатого открывания левая	480-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Угловая передача для ступенчатого открывания правая	480-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	370-550**	
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
5b	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3005-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3005-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3005-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3005-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3005-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3005-04-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3006-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3006-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3006-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3006-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3006-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3006-04-R03
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	–	1251-1730	K4004-11-N03



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора L=480	—	850-1230	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора L=680	—	1231-1430	K4005-07-N03
10	Запорная пластина	—	—	****
10a	Запорная пластина противовзломная	—	—	****
10c	Запорно-откидная пластина "First Tilt", лево / право	—	—	****
11	Опора микролифта-блокиратора	—	—	****
12	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	—	—	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	—	—	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	—	—	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	—	—	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
15a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	—	—	****
17	Рамная часть ступенчатого проветривания	—	—	****
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	—	—	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	—	—	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A7****-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A7****-13-R03
21	Ограничитель поворота	—	—	A7110-00-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** - со смещением относительно центра

*** - согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)


**** - смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект

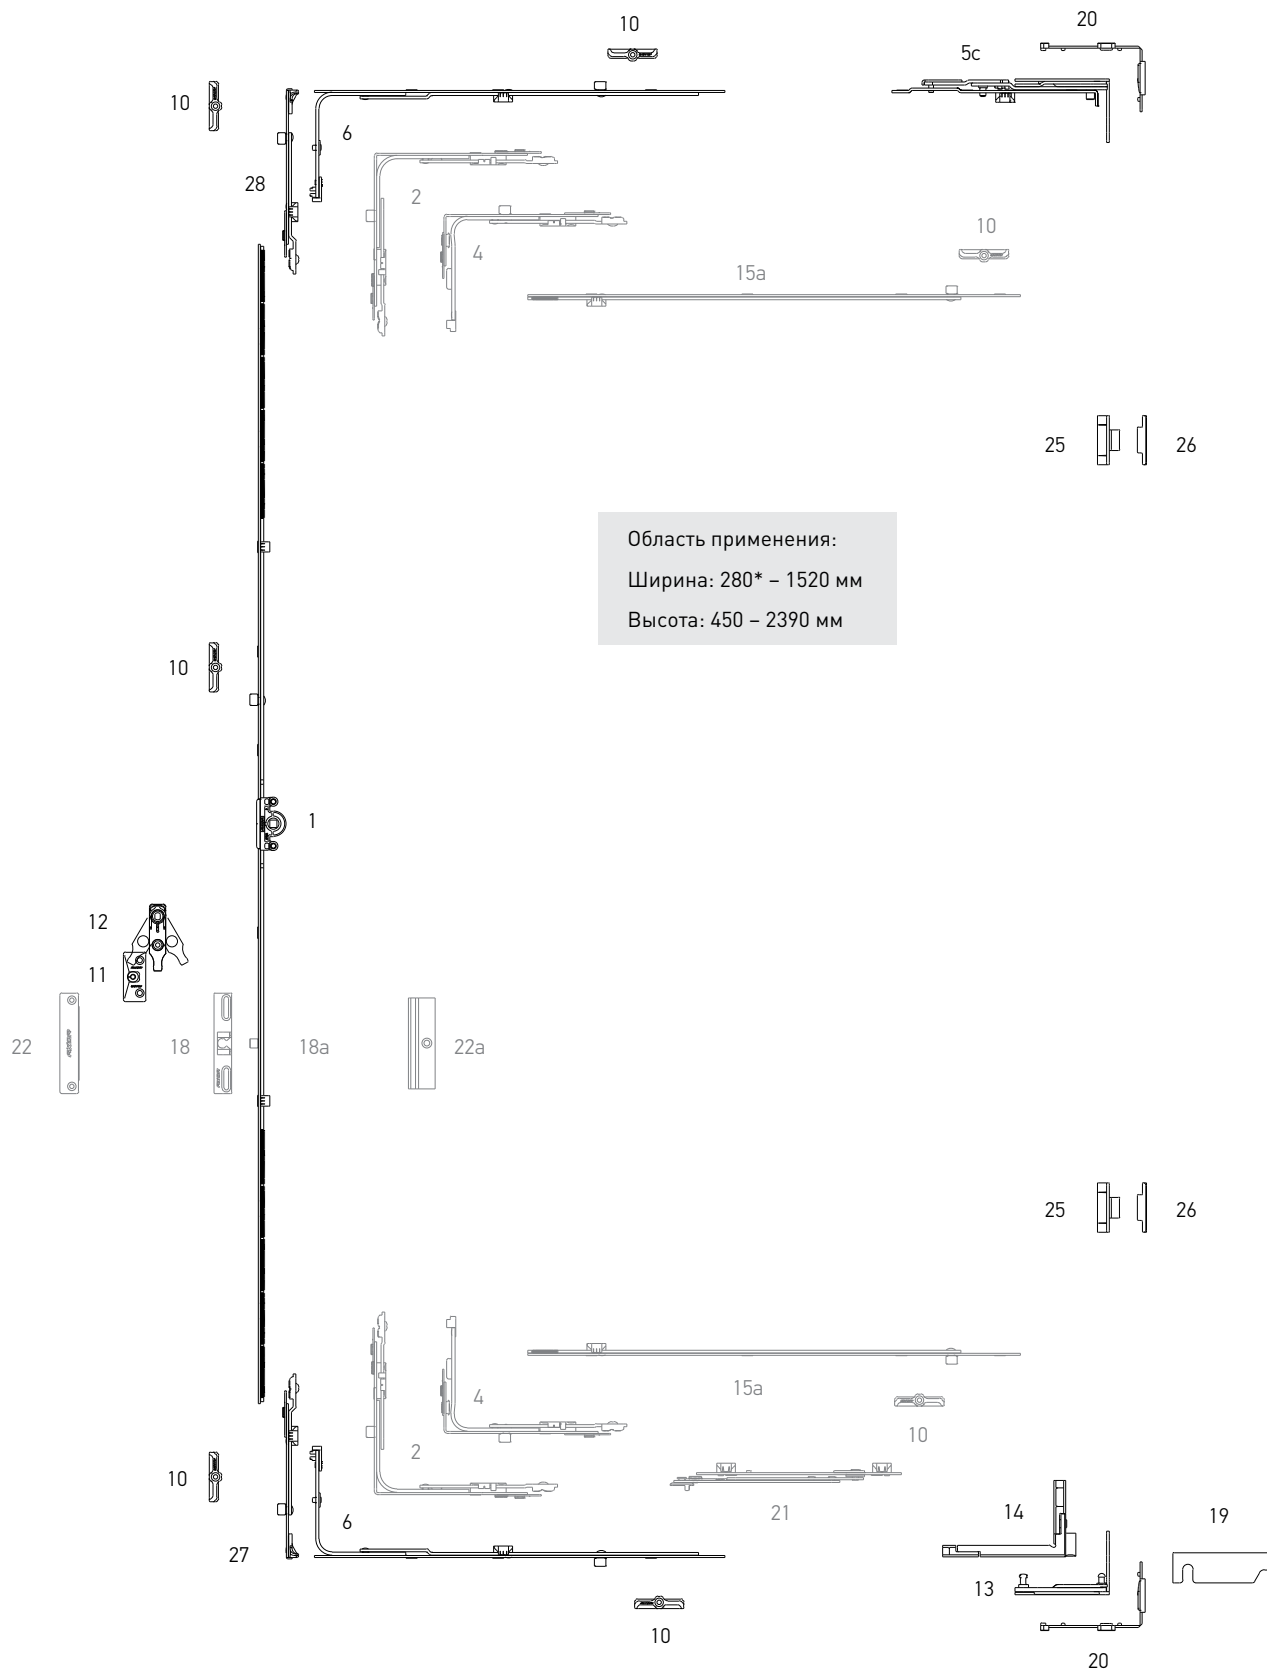



Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
5с	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5023-13-R03
6	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
11	Опора микролифта-блокиратора	–	751-2390	***
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
15а	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
18	Балконная защелка	–	–	A7046-**-N03
18а	Цапфа балконной защёлки	–	–	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	–	–	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	–	–	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A7***-13-R03
21	Ограничитель поворота	–	–	A7110-00-N03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	–	–	A7053-00-N03
22а	Магнитная балконная защелка, створочная часть	–	–	A7055-**-N03
25	Скрытый прижим створочная часть	–	–	A7056-00-N03
26	Скрытый средний прижим рамная часть	–	–	A7057-**-N03
27	Поворотный шпингалет 90°	–	–	K4007-00-N03
28	Поворотный шпингалет 180°	–	–	K4011-00-N03

* – скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)




*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры



Система К-3. Поворотный комплект



Область применения:

Ширина: 280 – 700 мм

Высота: 300 – 2400 мм

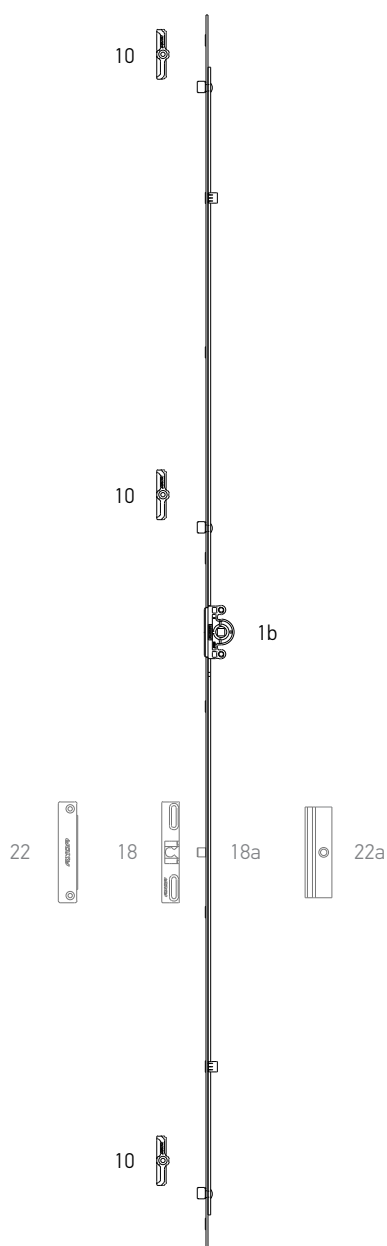



Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1b	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03A
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03A
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03A
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03A
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03A
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03A
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03A
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03A
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03A
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03A
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03A
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	—	—	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	—	—	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	—	—	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	—	—	A5023-13-R03
10	Запорная пластина	—	—	***
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	—	—	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	—	—	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	—	—	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	—	—	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03
18	Балконная защелка	—	—	A7046-**-N03
18a	Цапфа балконной защёлки	—	—	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	—	—	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	—	—	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A7***-13-R03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	—	—	A7053-00-N03
22a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	—	—	A7055-**-N03
25	Скрытый прижим створочная часть	—	—	A7056-00-N03
26	Скрытый средний прижим рамная часть	—	—	A7057-**-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)



*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект

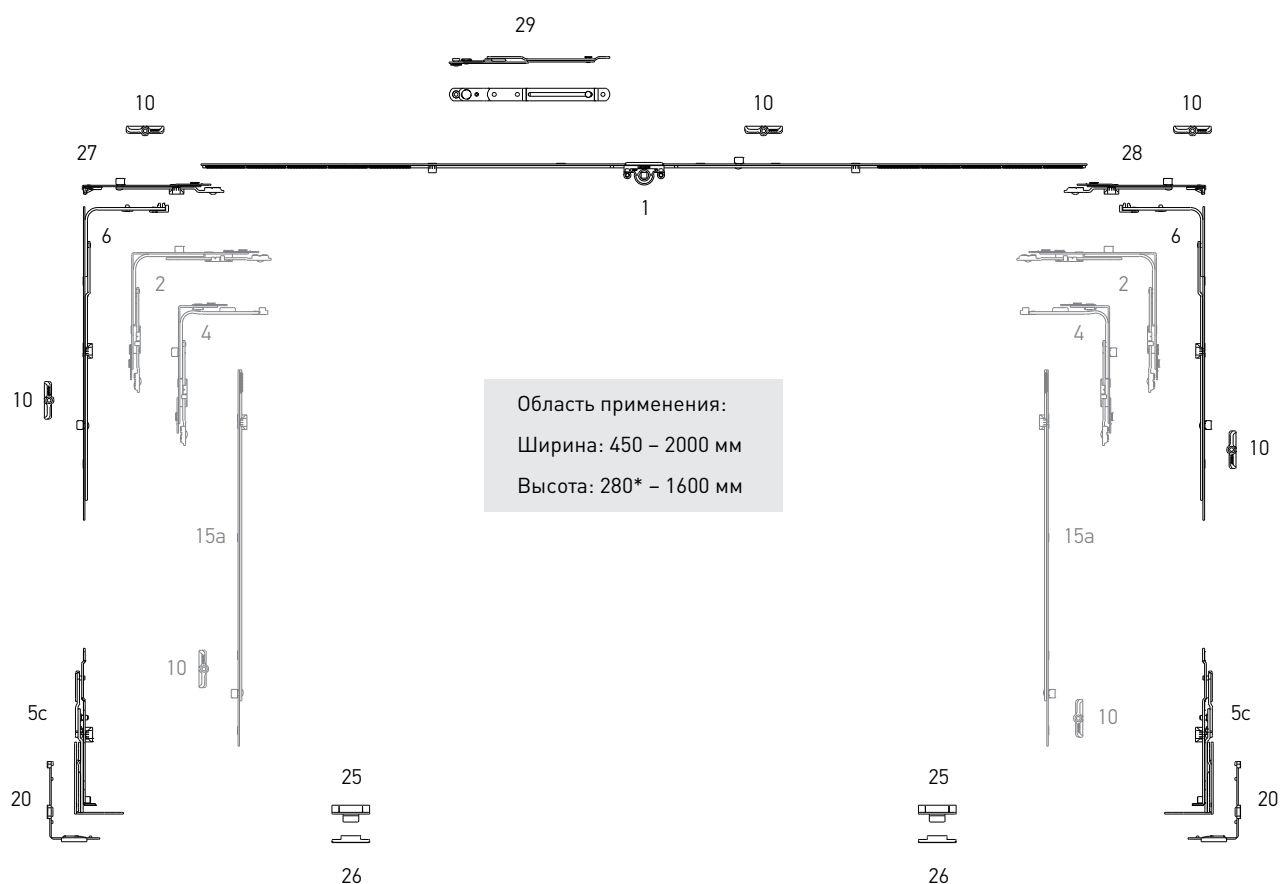

* - без использования среднего запора



Откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
4	Угловая передача узкая 50x150	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5023-13-R03
6	Средний запор L=400, 1 ML	–	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	–	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	–	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 1 ML	–	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
15a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A7***-13-R03
25	Скрытый прижим створочная часть	–	–	A7056-00-N03
26	Скрытый средний прижим рамная часть	–	–	A7057-**-N03
27	Поворотный шпингалет 90°	–	–	K4007-00-N03
28	Поворотный шпингалет 180°	–	–	K4011-00-N03
29	Фрамужные ножницы	–	–	A7017-00-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)



*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+





Откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект

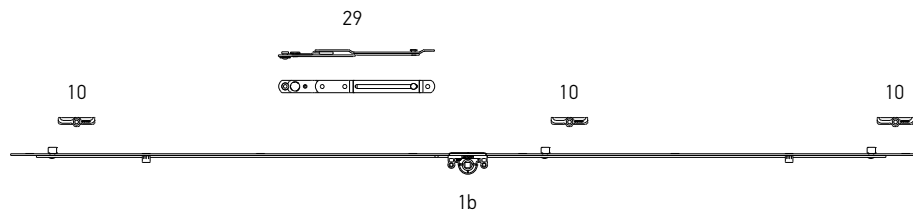

Область применения:
Ширина: 300 – 2000 мм
Высота: 280 – 700 мм



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1b	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	300-500	280-700	K1003-03-N03A
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML	401-600		K1003-04-N03A
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML	601-800		K1003-06-N03A
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML	801-1000		K1003-08-N03A
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML	1001-1200		K1003-10-N03A
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML	1201-1400		K1003-12-N03A
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML	1401-1600		K1003-14-N03A
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML	1601-1800		K1003-16-N03A
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML	1801-2000		K1003-18-N03A
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML	2001-2200		K1003-20-N03A
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML	2201-2400		K1003-22-N03A
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	-	-	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	-	-	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	-	-	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	-	-	A5023-13-R03
10	Запорная пластина	-	-	***
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	-	-	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	-	-	A7***-13-R03
25	Скрытый прижим створочная часть	-	-	A7056-00-N03
26	Скрытый средний прижим рамная часть	-	-	A7057-**-N03
29	Фрамужные ножницы	-	-	A7017-00-N03

* - скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)



*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка

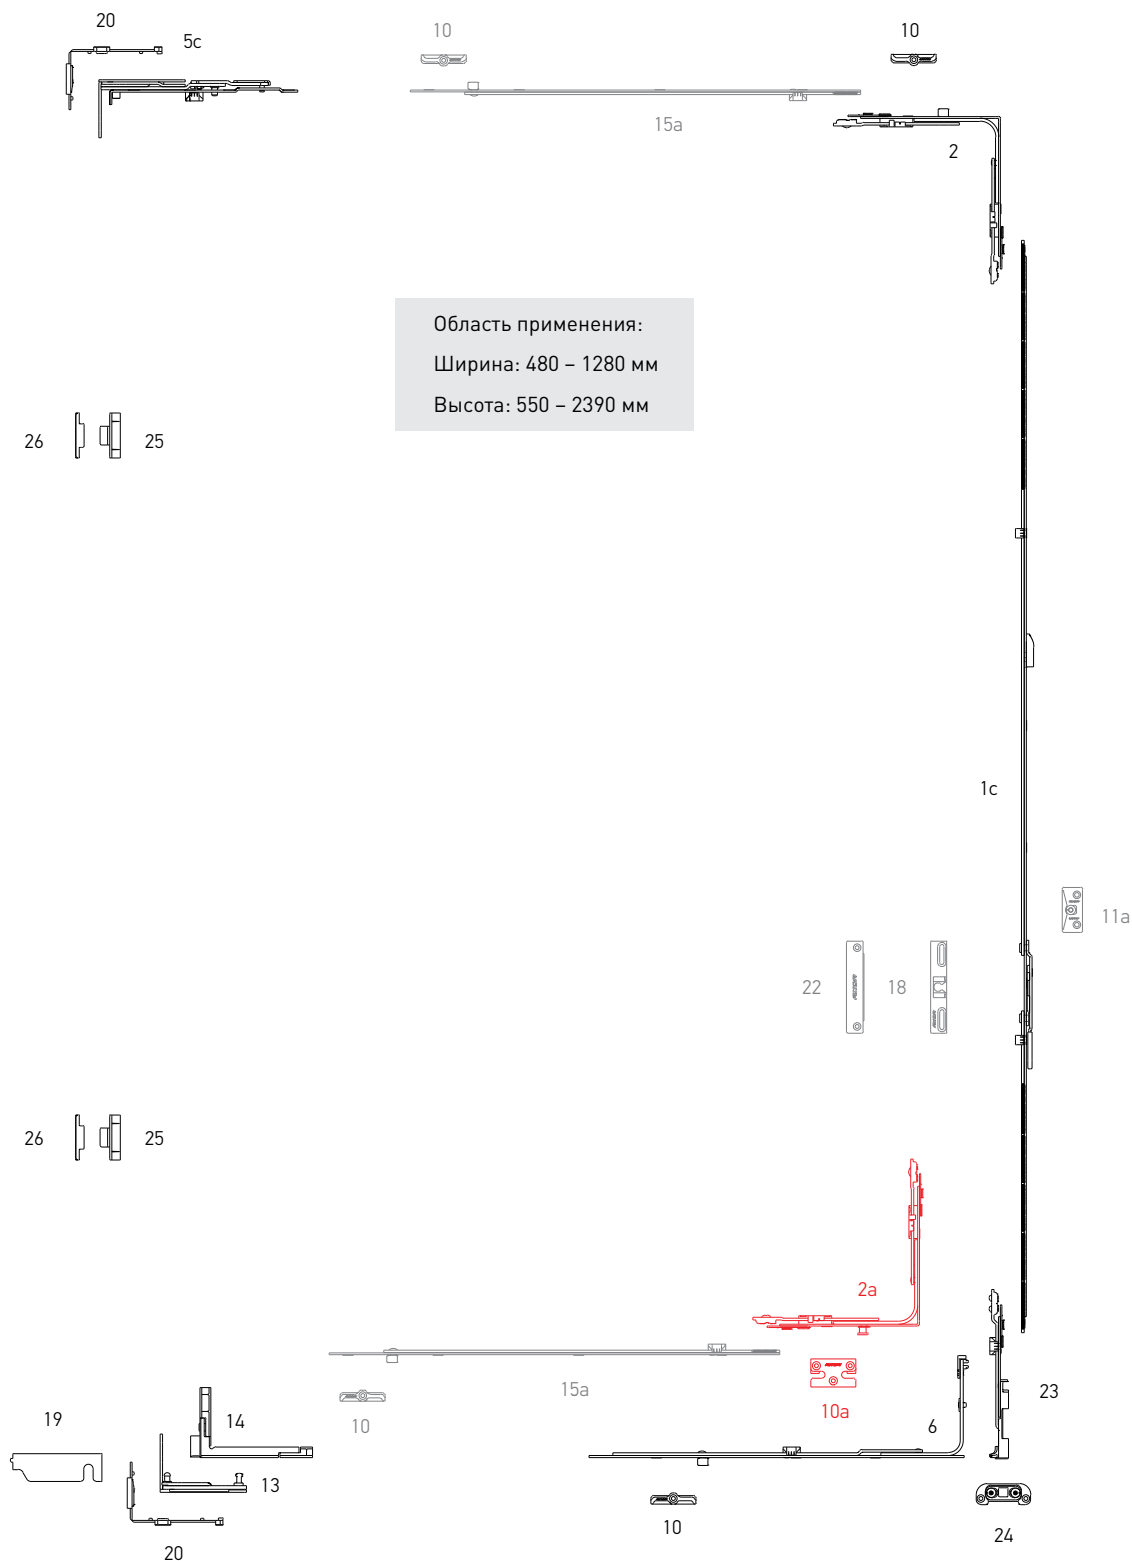





Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка

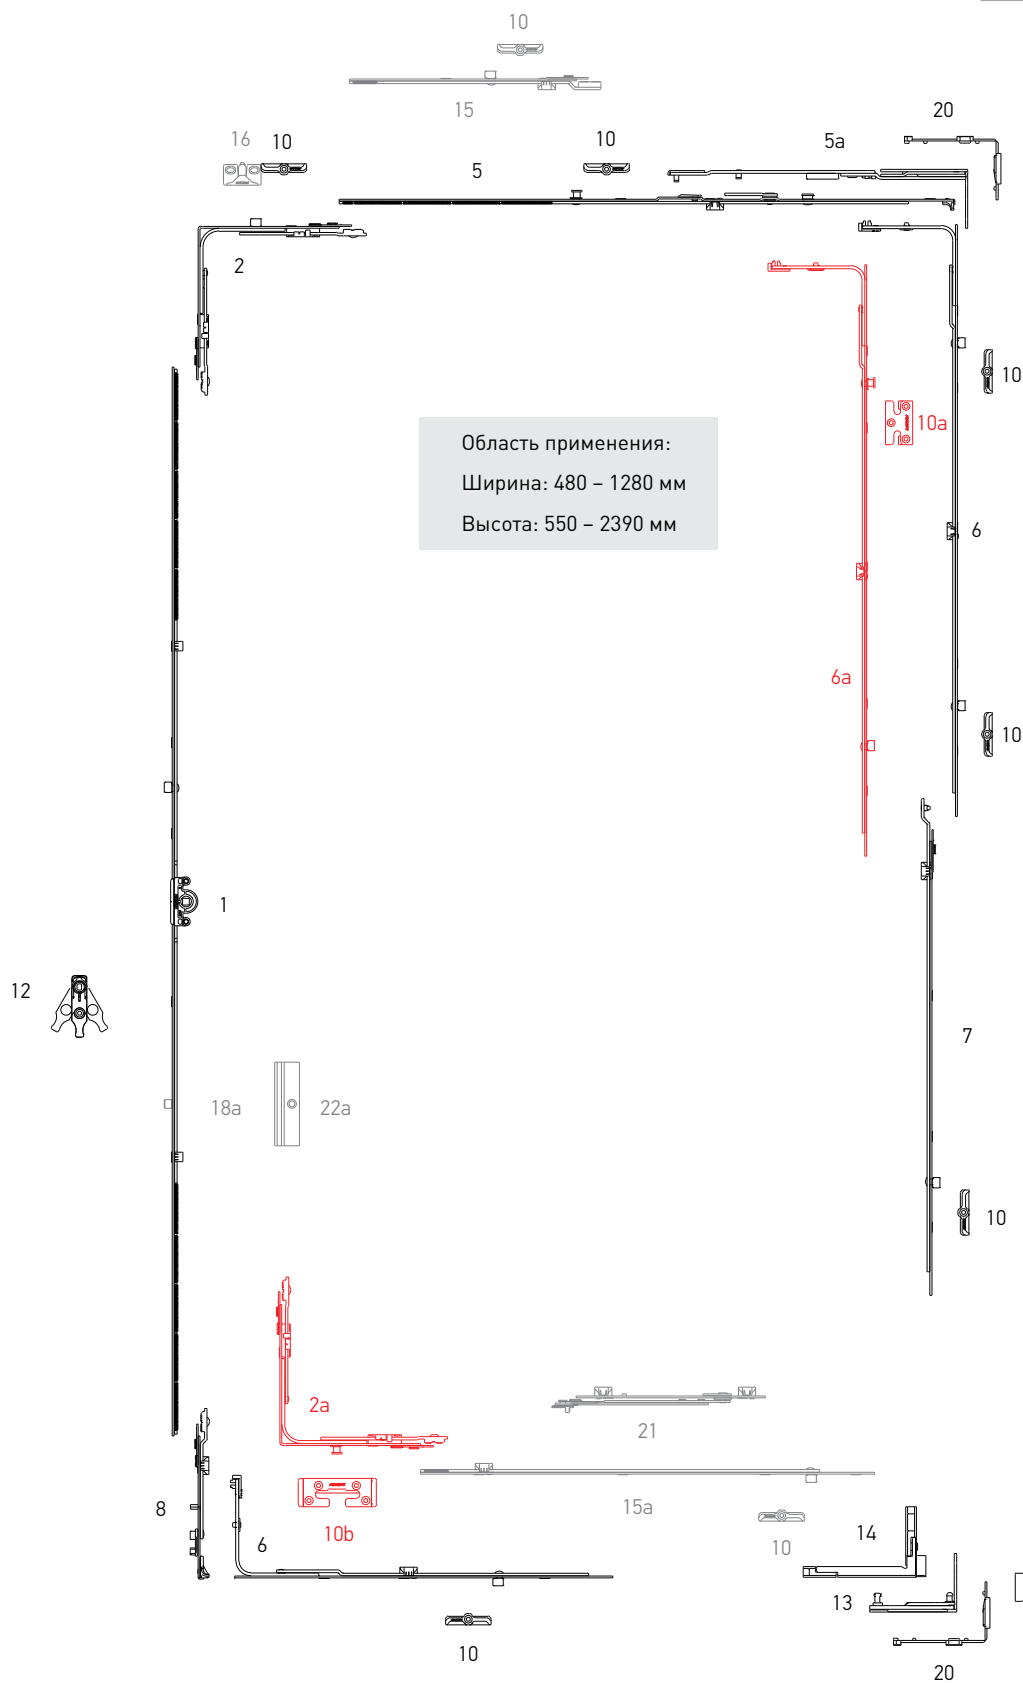



Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1c	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
5a	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3001-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3001-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3001-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3001-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3001-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3001-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3002-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3002-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3002-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3002-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3002-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3002-04-R03
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5023-13-R03
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	–	1251-1730	K4004-11-N03



Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	—	450-800	K4009-00-N03
		—	801-2390	K4002-00-N03
10	Запорная пластина	—	—	***
10a	Запорная пластина противовзломная	—	—	***
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	—	—	***
11a	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	—	—	A6001-00-N03
12	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	—	—	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	—	—	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	—	—	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	—	—	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
15a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	—	—	***
18	Балконная защелка	—	—	A7046-**-N03
18a	Цапфа балконной защёлки	—	—	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	—	—	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	—	—	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A7***-13-R03
21	Ограничитель поворота	—	—	A7110-00-N03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	—	—	A7053-00-N03
22a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	—	—	A7055-**-N03
23	Штульповый шпингалет (нижний)	—	—	K4006-00-N03
24	Запорная пластина для штульпового шпингалета	—	—	***

* - скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)



*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Штульповое открывание “First Tilt”

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка “First Tilt”

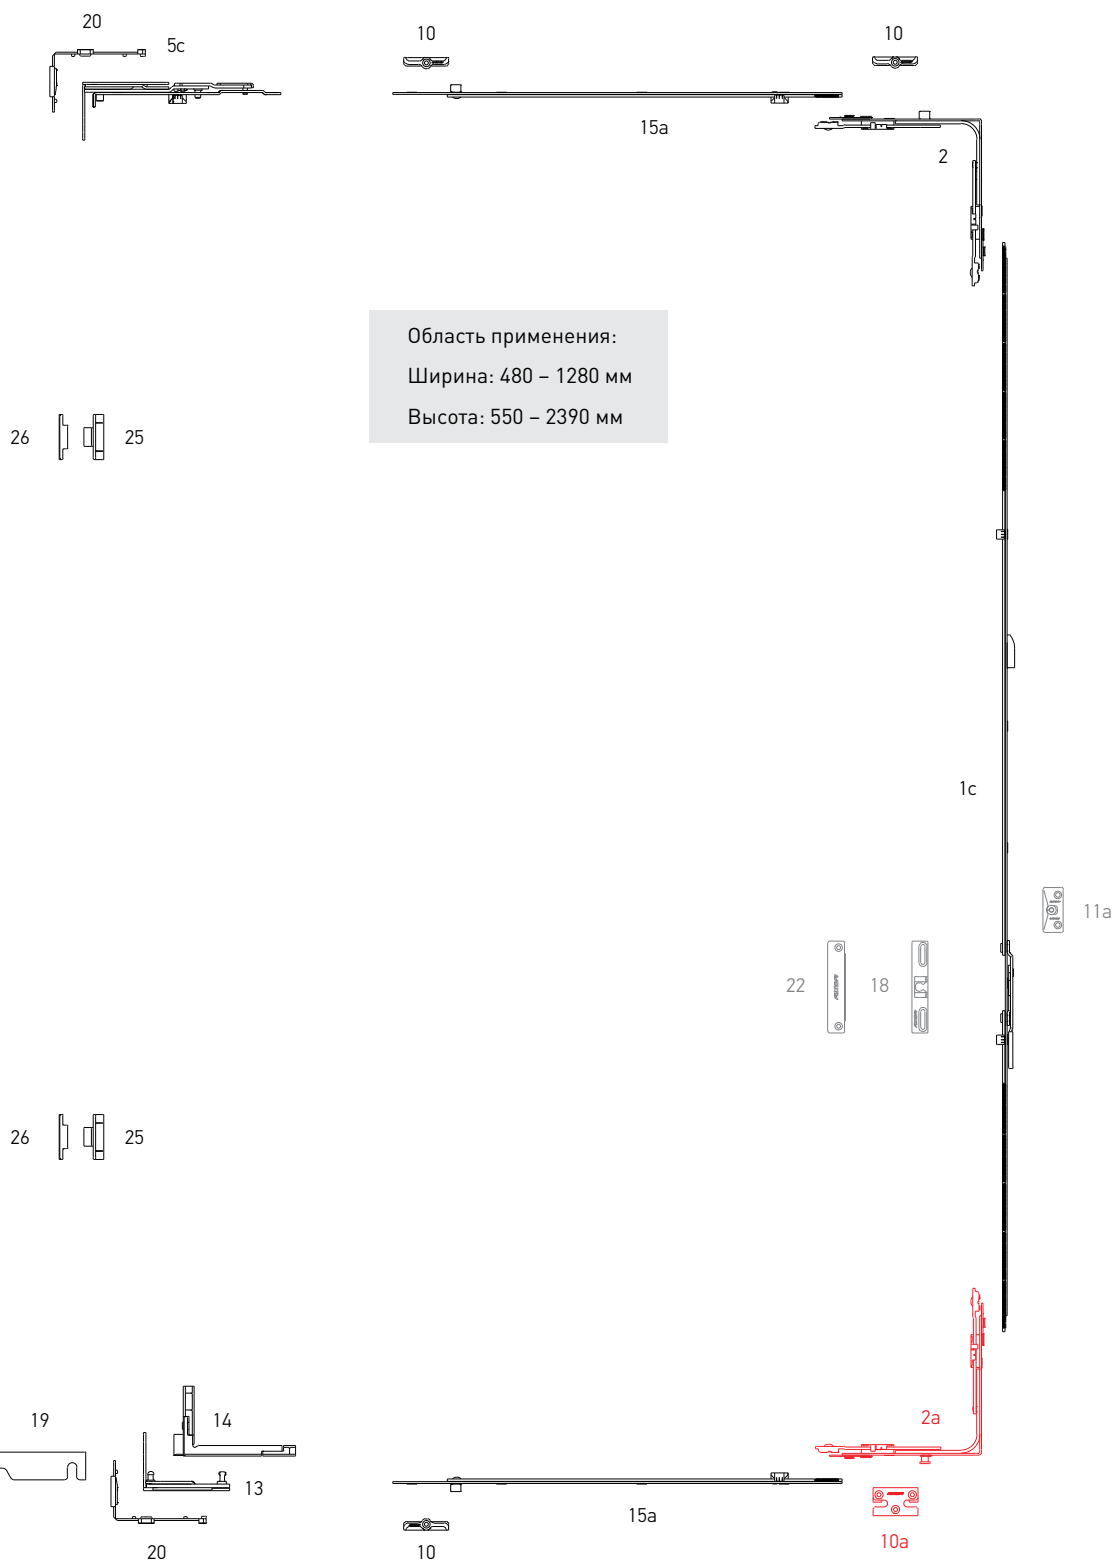





Штульповое открывание "First Tilt"

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка "First Tilt"

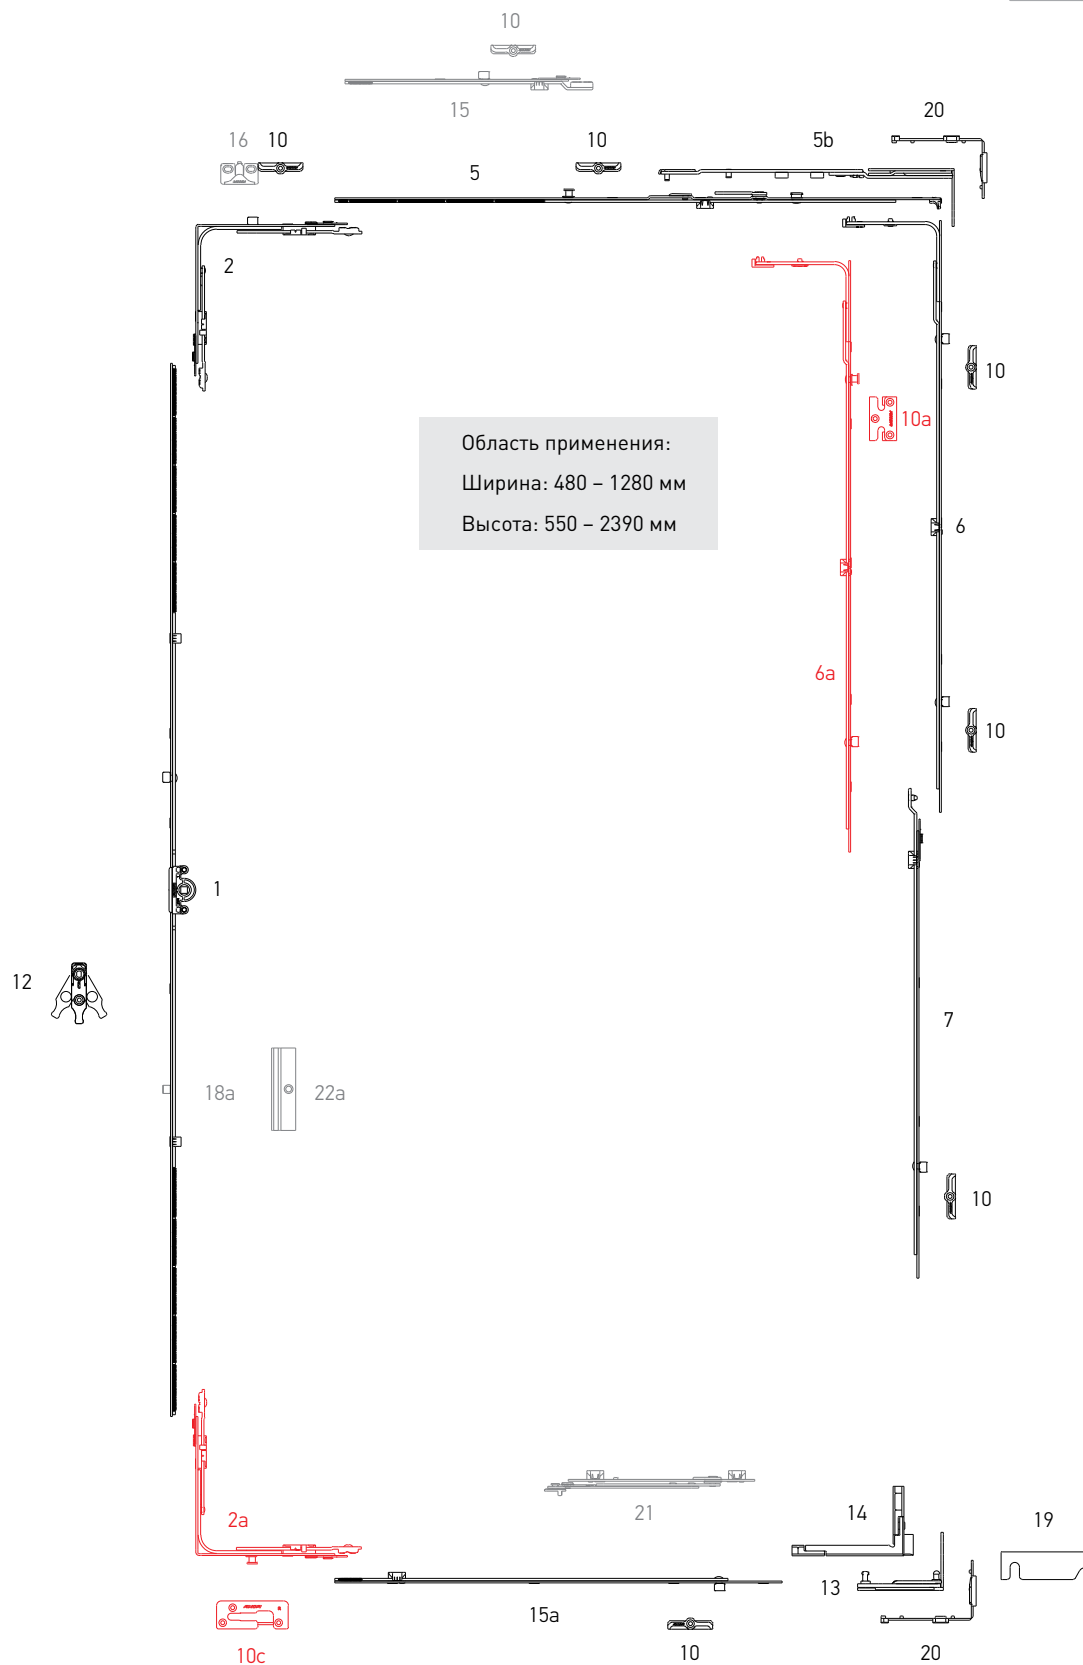



Штульповое открывание “First Tilt”

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1c	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	480-1280	450-2390	K2005-00-N03
5	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
5b	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3005-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3005-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3005-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3005-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3005-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3005-04-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3006-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 480-800, право	480-800	–	A3006-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3006-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3006-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3006-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3006-04-R03
5c	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5023-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5023-09-R03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5023-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5023-13-R03
6	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	–	1251-1730	K4004-11-N03



Штульповое открывание “First Tilt”

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	–	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2231-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	–	450-800	K4009-00-N03
		–	801-2390	K4002-00-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
10a	Запорная пластина противовзломная	–	–	***
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	–	–	***
11a	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	–	–	A6001-00-N03
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, лево	–	–	A5025-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 9 мм, право	–	–	A5025-09-R03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, лево	–	–	A5025-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для ПВХ, 13 мм, право	–	–	A5025-13-R03
14	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
15	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
15a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
16	Микрощелевое проветривание	–	–	***
18	Балконная защелка	–	–	A7046-**-N03
18a	Цапфа балконной защёлки	–	–	A7031-00-N00
19	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, лево	–	–	A7141-00-L03
	Декоративная накладка для нижней петли СЛПГ*, право	–	–	A7141-00-R03
20	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A7***-13-L03
	Профильная подкладка петли СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A7***-13-R03
21	Ограничитель поворота	–	–	A7110-00-N03
22	Магнитная балконная защелка, рамная часть	–	–	A7053-00-N03
22a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	–	–	A7055-**-N03

* – скрытолежащая петлевая группа

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)


*** – смотри раздел “Профилезависимые элементы” технического каталога KOMFORT LINE K-3 или ELITE+



Поворотно-откидной комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект 9 системы

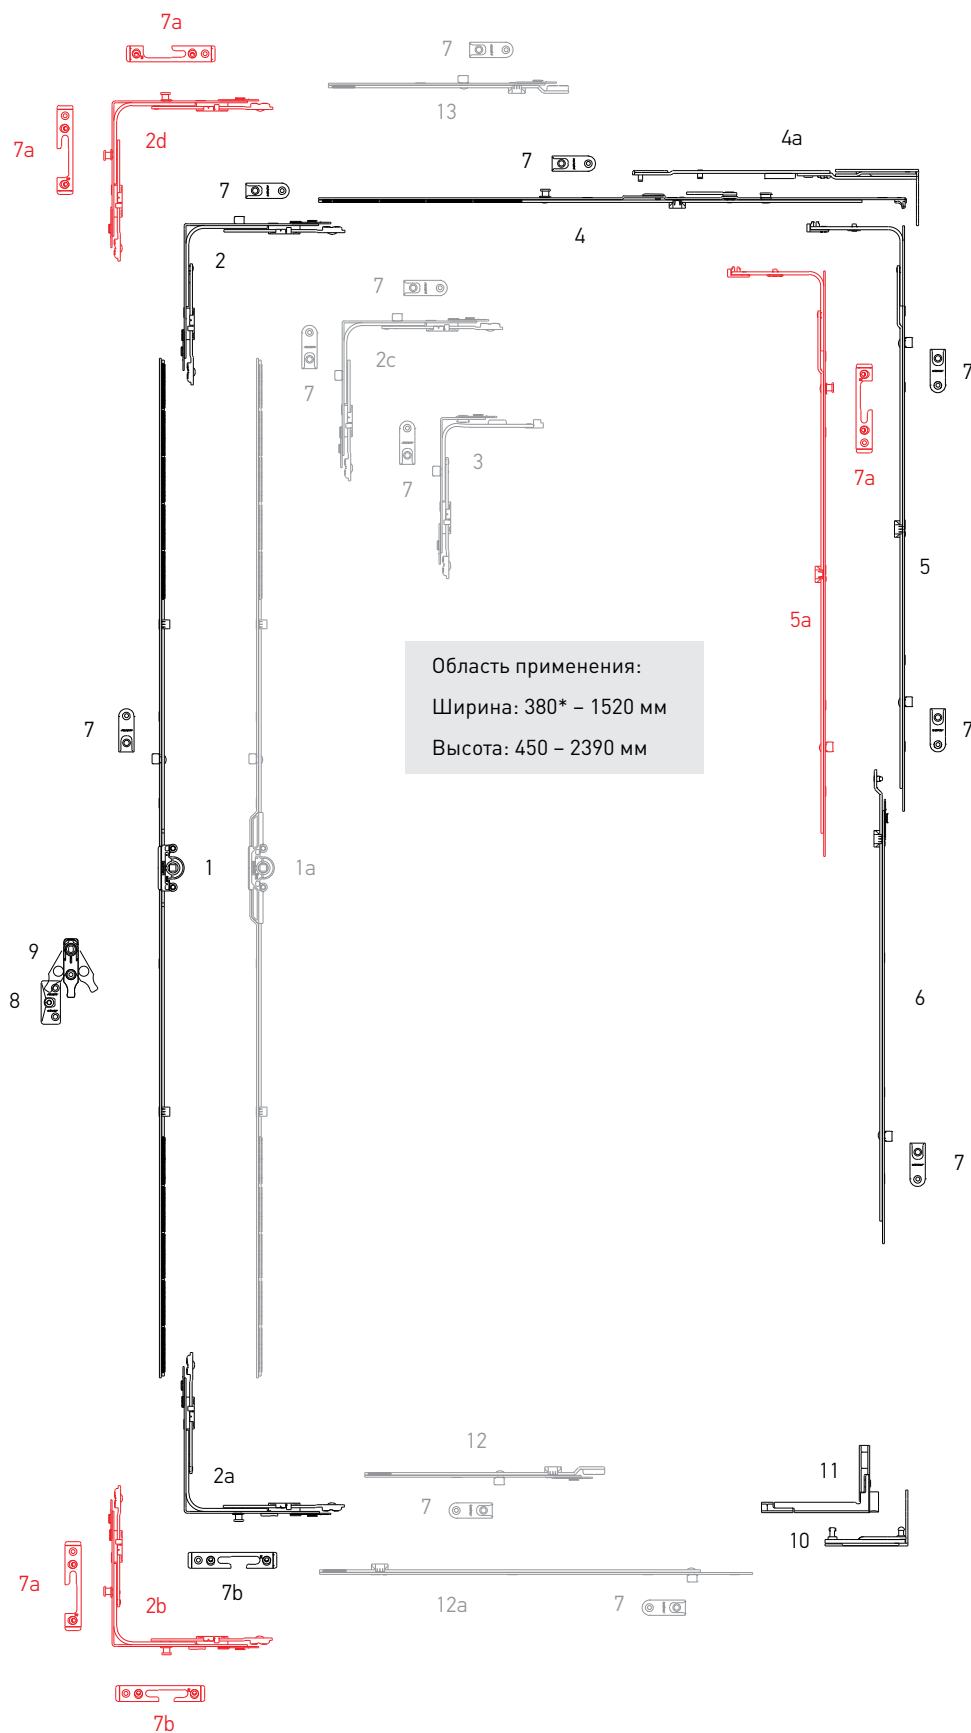

* – с узкой угловой передачей



Поворотно-откидной комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3004-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	—	A3004-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3004-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3004-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3004-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3004-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03



Поворотно-откидной комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	–	–	A7068-09-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8 левая/правая	–	–	S6030-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8, левая/правая	–	–	S6032-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 9 мм, 18/8	–	751-2390	A6036-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5026-13-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
12a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03


* – скрытолежащая петлевая группа



Поворотно-откидной комплект “First Tilt” 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект “First Tilt” 9 системы

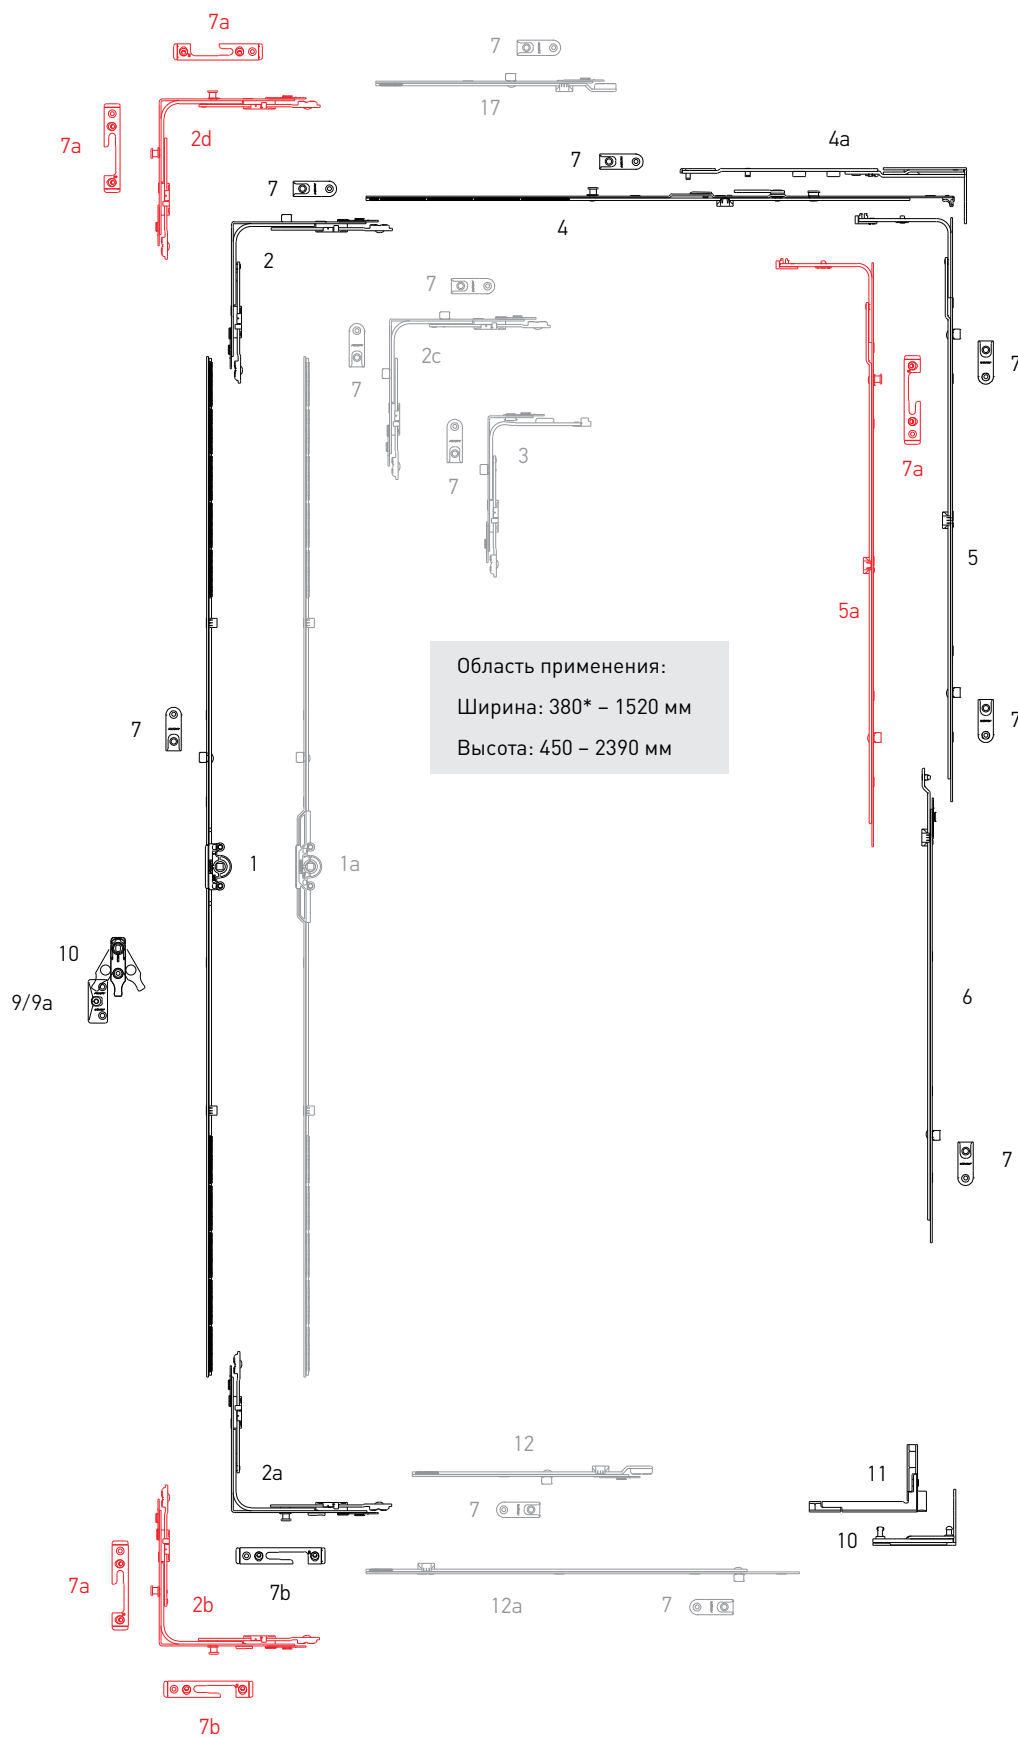

* – с узкой угловой передачей



Поворотно-откидной комплект “First Tilt” 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3008-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	—	A3008-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3008-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3008-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3008-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3008-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03



Поворотно-откидной комплект “First Tilt” 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	–	–	A7068-09-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8 левая/правая	–	–	S6030-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина «FIRST TILT» для дерев. окон 9 мм, 18/8, левая/правая	–	–	S6052-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 9 мм, 18/8	–	751-2390	A6036-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	–	–	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	–	–	A5026-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	–	–	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	–	–	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
12a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03


* - скрытолежащая петлевая группа



Поворотный комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект 9 системы с обвязкой по высоте

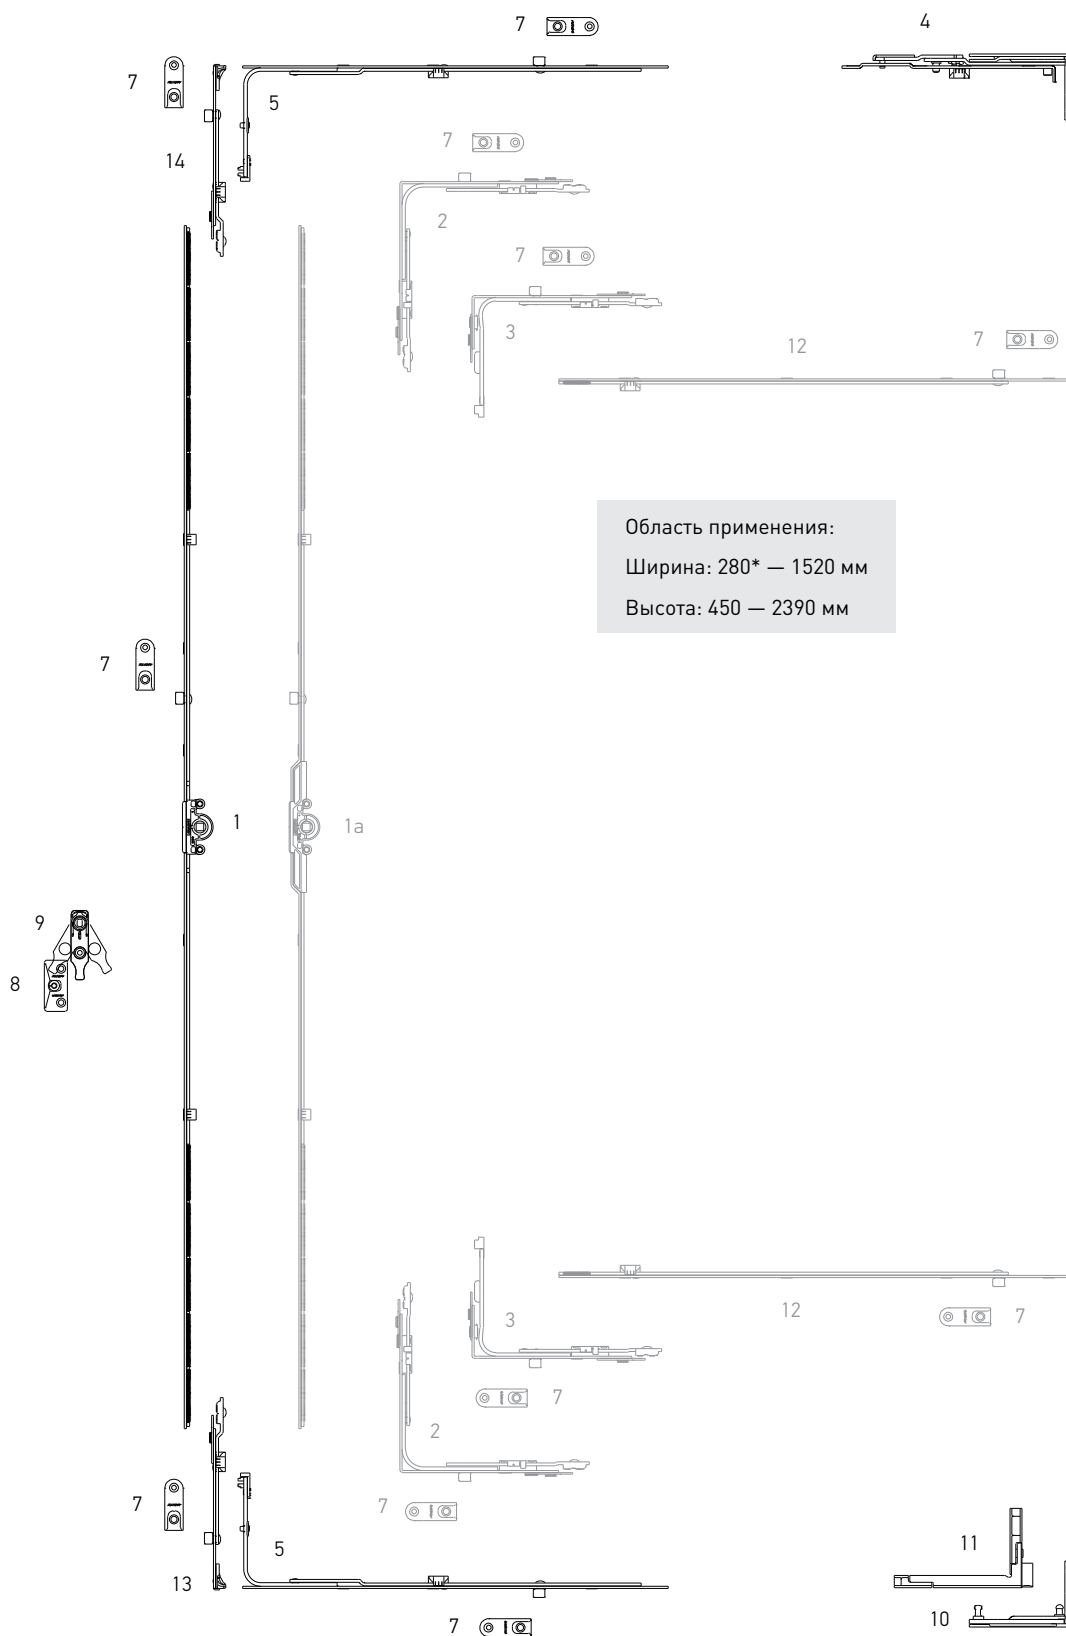

* – без использования среднего запора



Поворотный комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5024-09-R03
5	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	—	A7068-09-N03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	751-2390	A6036-09-N03
9	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5026-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03
13	Поворотный шпингалет 90°	—	—	K4007-00-N03
14	Поворотный шпингалет 180°	—	—	K4011-00-N03


* — скрытолежащая петлевая группа





Поворотный комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект 9 системы

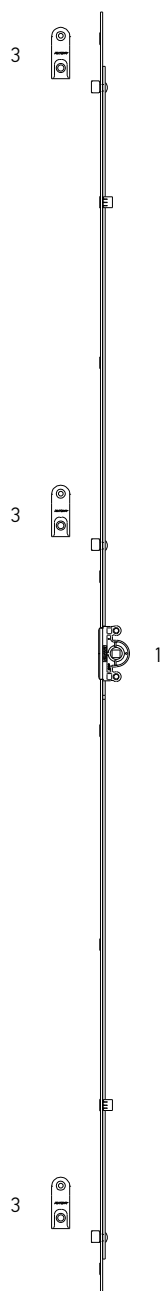

Область применения:
Ширина: 280 — 700 мм
Высота: 300 — 2400 мм





Поворотный комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03
2	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5024-09-R03
3	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	—	A7068-09-N03
4	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5026-09-R03
5	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03



* — скрытолежащая петлевая группа



Поворотный комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект 9 системы с обвязкой по ширине

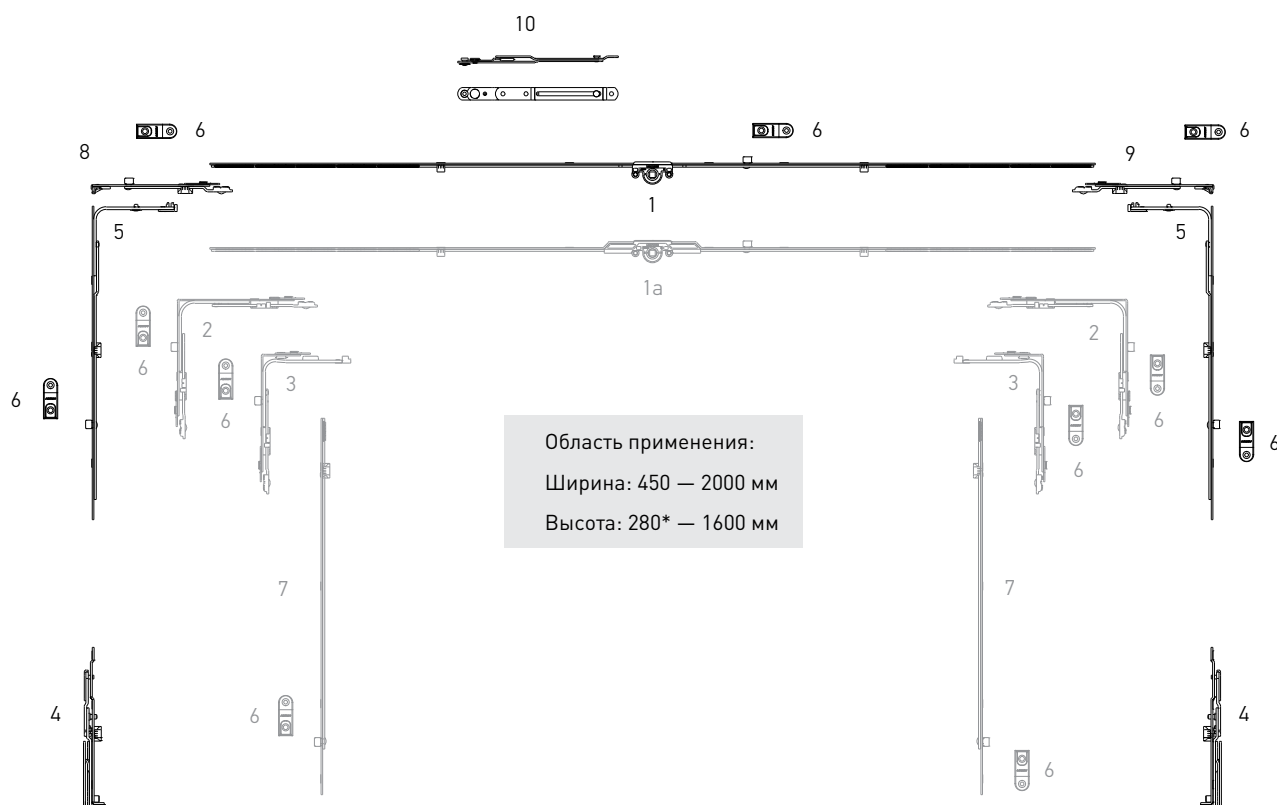

* — без использования среднего запора



Поворотный комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5024-09-R03
5	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
6	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	—	A7068-09-N03
7	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03
8	Поворотный шпингалет 90°	—	—	K4007-00-N03
9	Поворотный шпингалет 180°	—	—	K4011-00-N03
10	Фрамужные ножницы	—	—	A7017-00-N03



* — скрытолежащая петлевая группа



Откидной комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект 9 системы

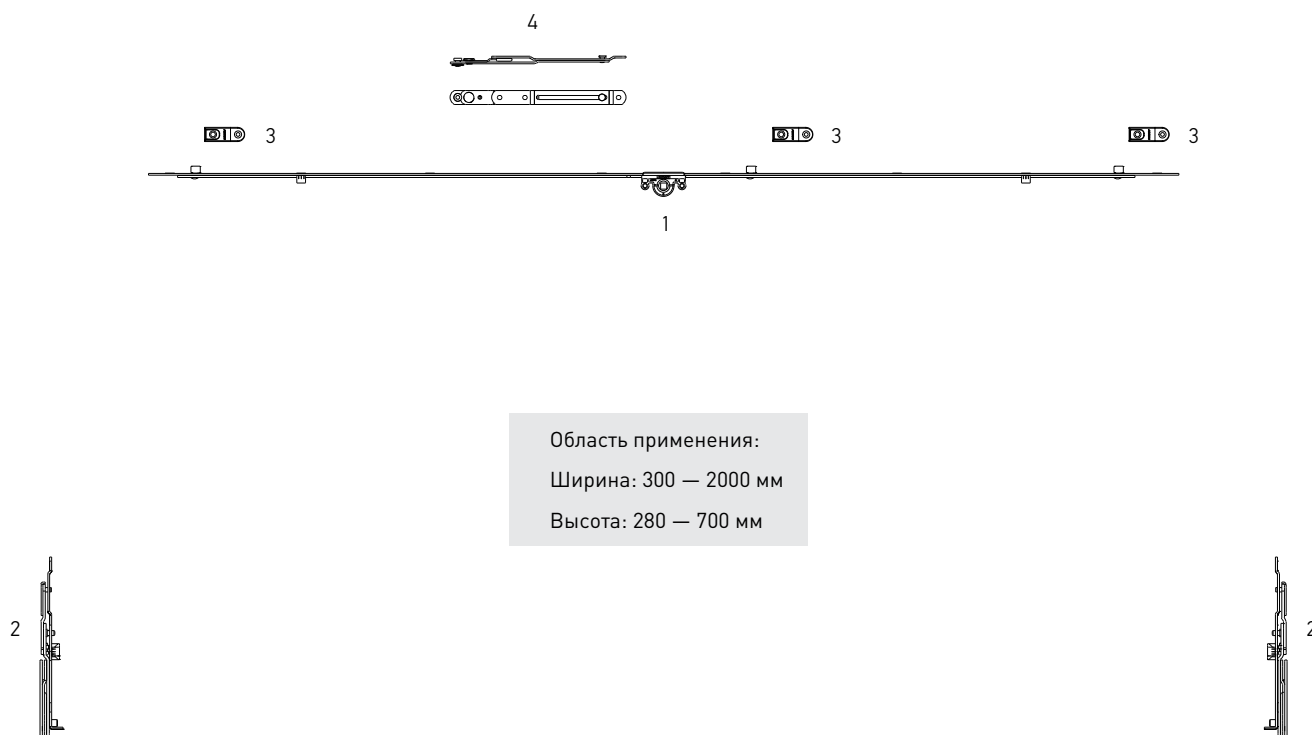



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03
2	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5024-09-R03
3	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	—	A7068-09-N03
4	Фрамужные ножницы	—	—	A7017-00-N03

* — скрытолежащая петлевая группа


Откидной комплект 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Штупельная створка 9 система

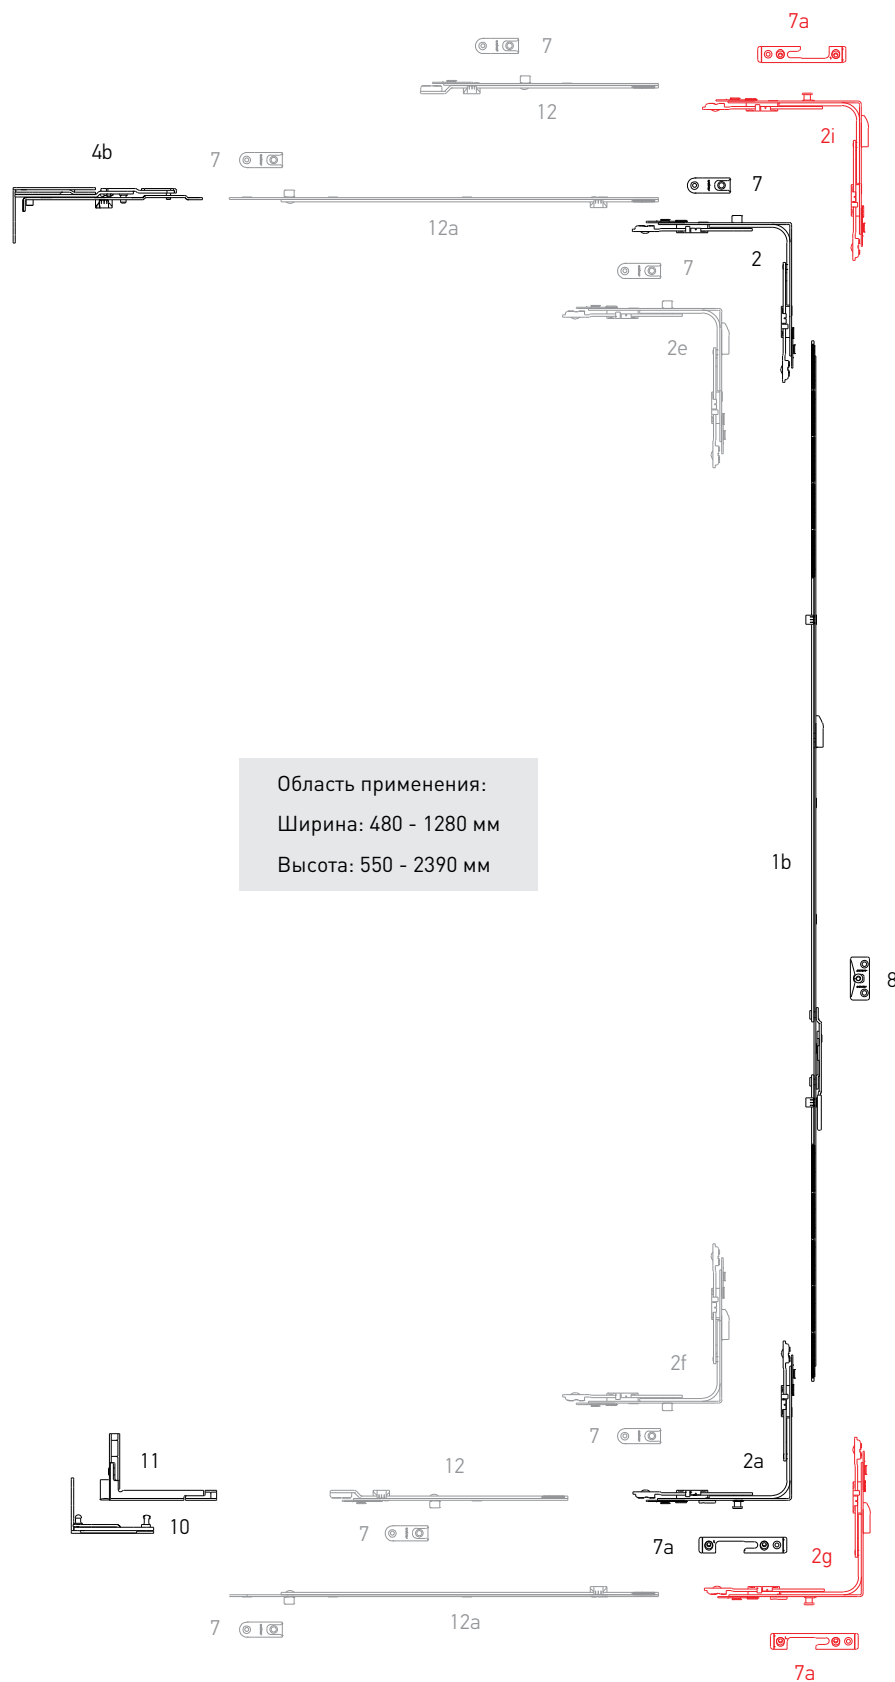





Штульповое открывание 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка 9 система

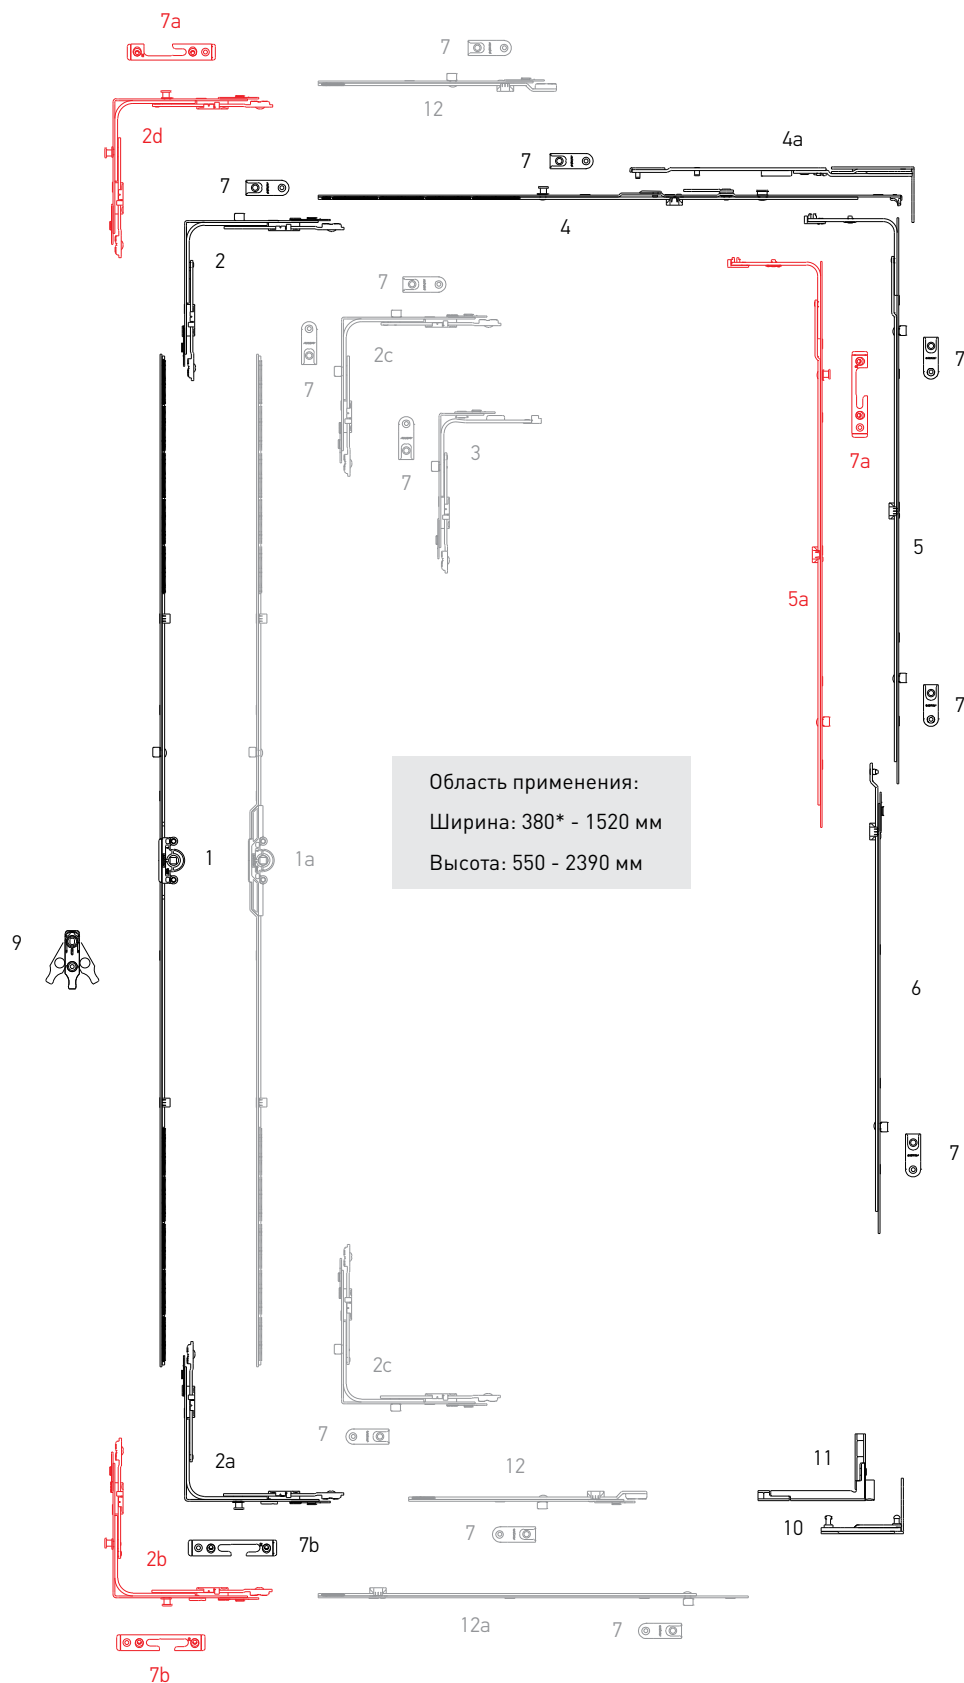

* – с узкой угловой передачей



Штульповое открывание 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
1b	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	—	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	—	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	—	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	—	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	—	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача для штульповой створки, нижняя	480-1280	450-2390	K2007-02-N03
2g	Угловая передача, для штульповой створки, для дерева, нижняя	480-1280	450-2390	K2010-00-N03
2i	Угловая передача, для штульповой створки, верхняя, Se	480-1280	450-2390	K2011-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3004-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	—	A3004-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3004-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3004-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3004-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3004-04-R03
4b	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5024-09-R03



Штульповое открывание 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	—	A7068-09-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8 левая/правая	—	—	S6030-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8, левая/правая	—	—	S6032-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	—	751-2390	A6001-00-N03
9	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5026-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
12a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03


* — скрытолежащая петлевая группа



Штульповое открывание “First Tilt” 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка “First Tilt” 9 система

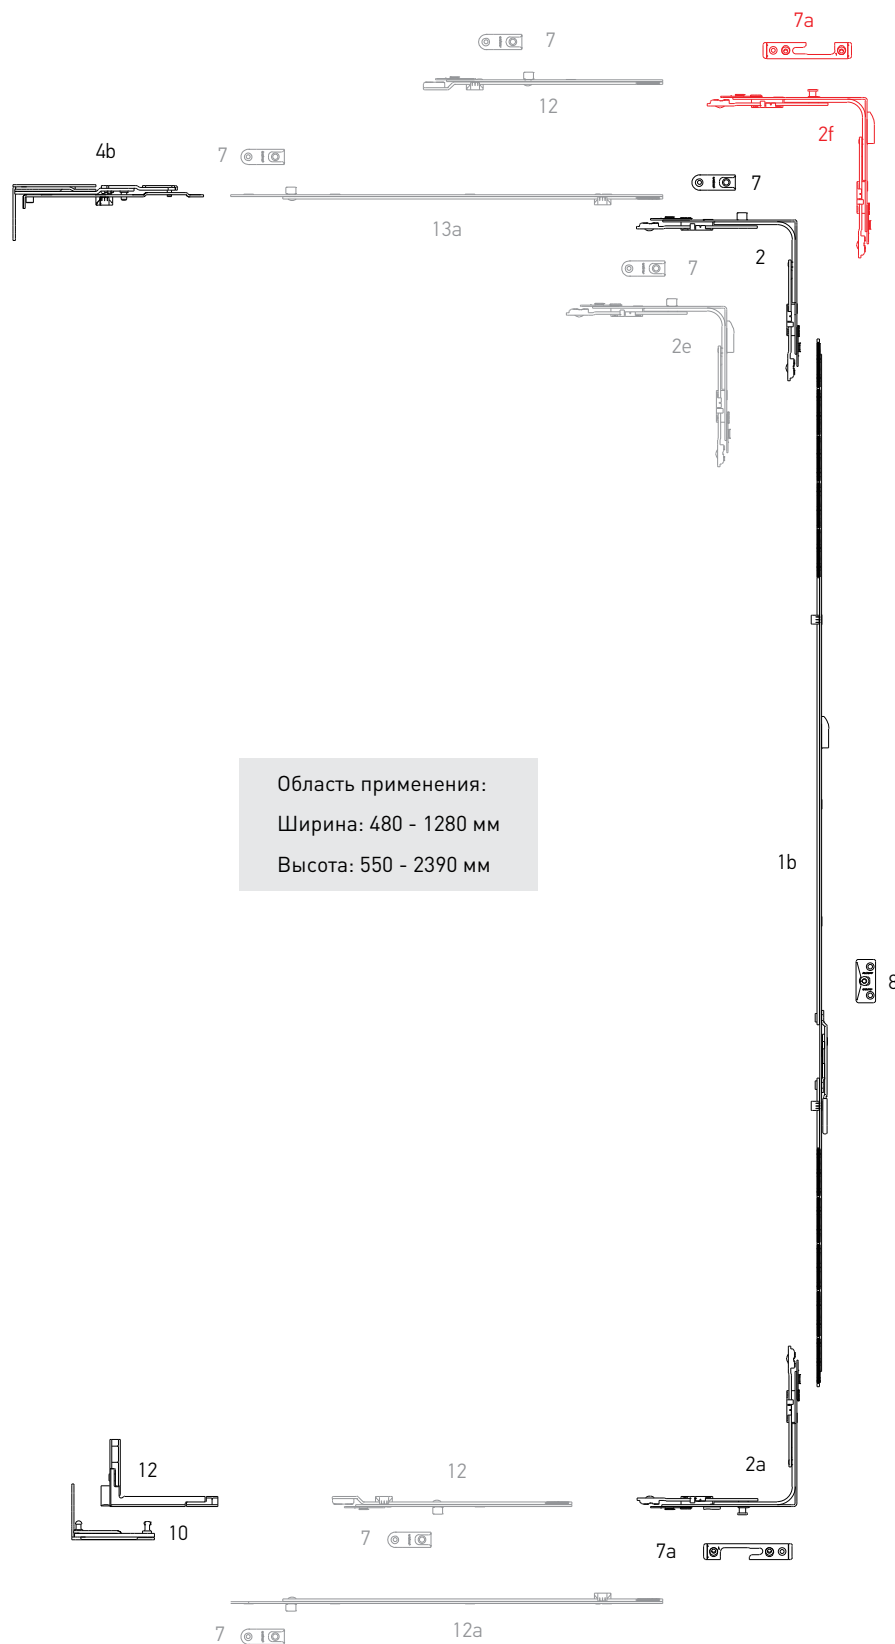



Область применения:
Ширина: 480 - 1280 мм
Высота: 550 - 2390 мм



Штульповое открывание “First Tilt” 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка “First Tilt” 9 система

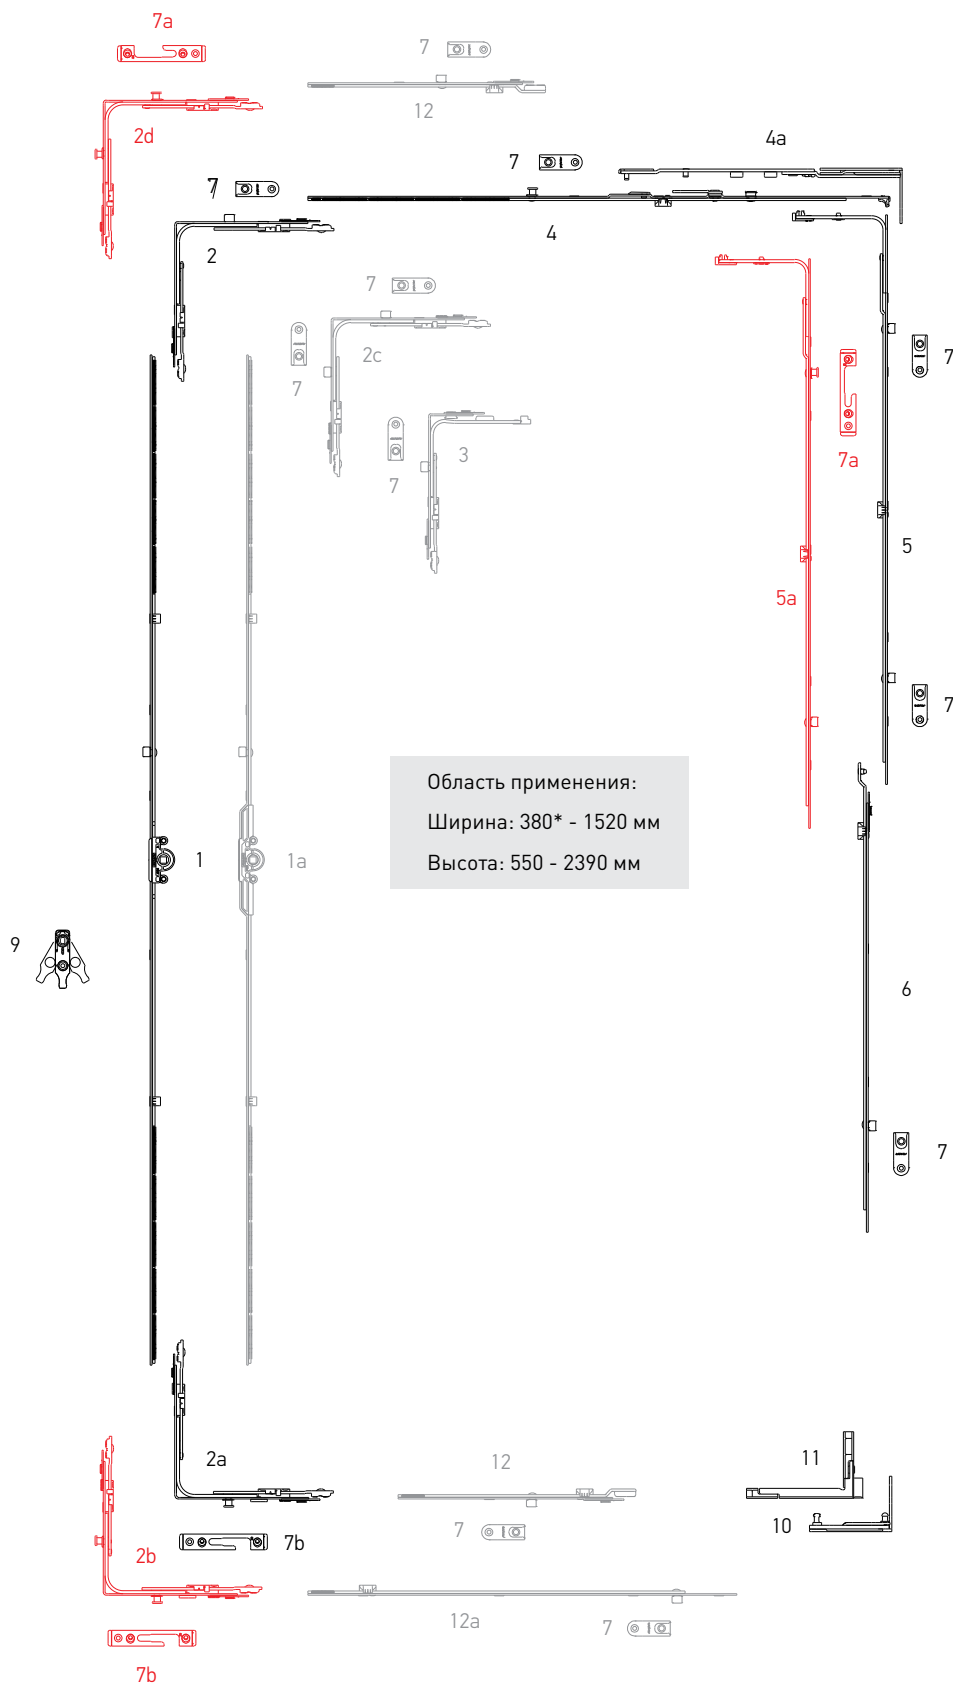

* – с узкой угловой передачей



Штульповое открывание "First Tilt" 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
1b	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	—	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	—	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	—	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	—	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	—	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача, для штульповой створки, верхняя, Se	480-1280	450-2390	K2011-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3008-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 480-800, право	480-800	—	A3008-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3008-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3008-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3008-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3008-04-R03
4b	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5024-09-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5024-09-R03



Штульповое открывание “First Tilt” 9 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 9 мм, 18/8	—	—	A7068-09-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для дерев. окон 9 мм, 18/8 левая/правая	—	—	S6030-09-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина «FIRST TILT» для дерев. окон 9 мм, 18/8, левая/правая	—	—	S6052-09-L/R03
8	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	—	751-2390	A6001-00-N03
9	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, лево	—	—	A5026-09-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 9 мм, право	—	—	A5026-09-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, лево	—	—	A5027-09-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 9 мм, право	—	—	A5027-09-R03
12	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
12a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03


* — скрытолежащая петлевая группа



Поворотно-откидной комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект 13 системы

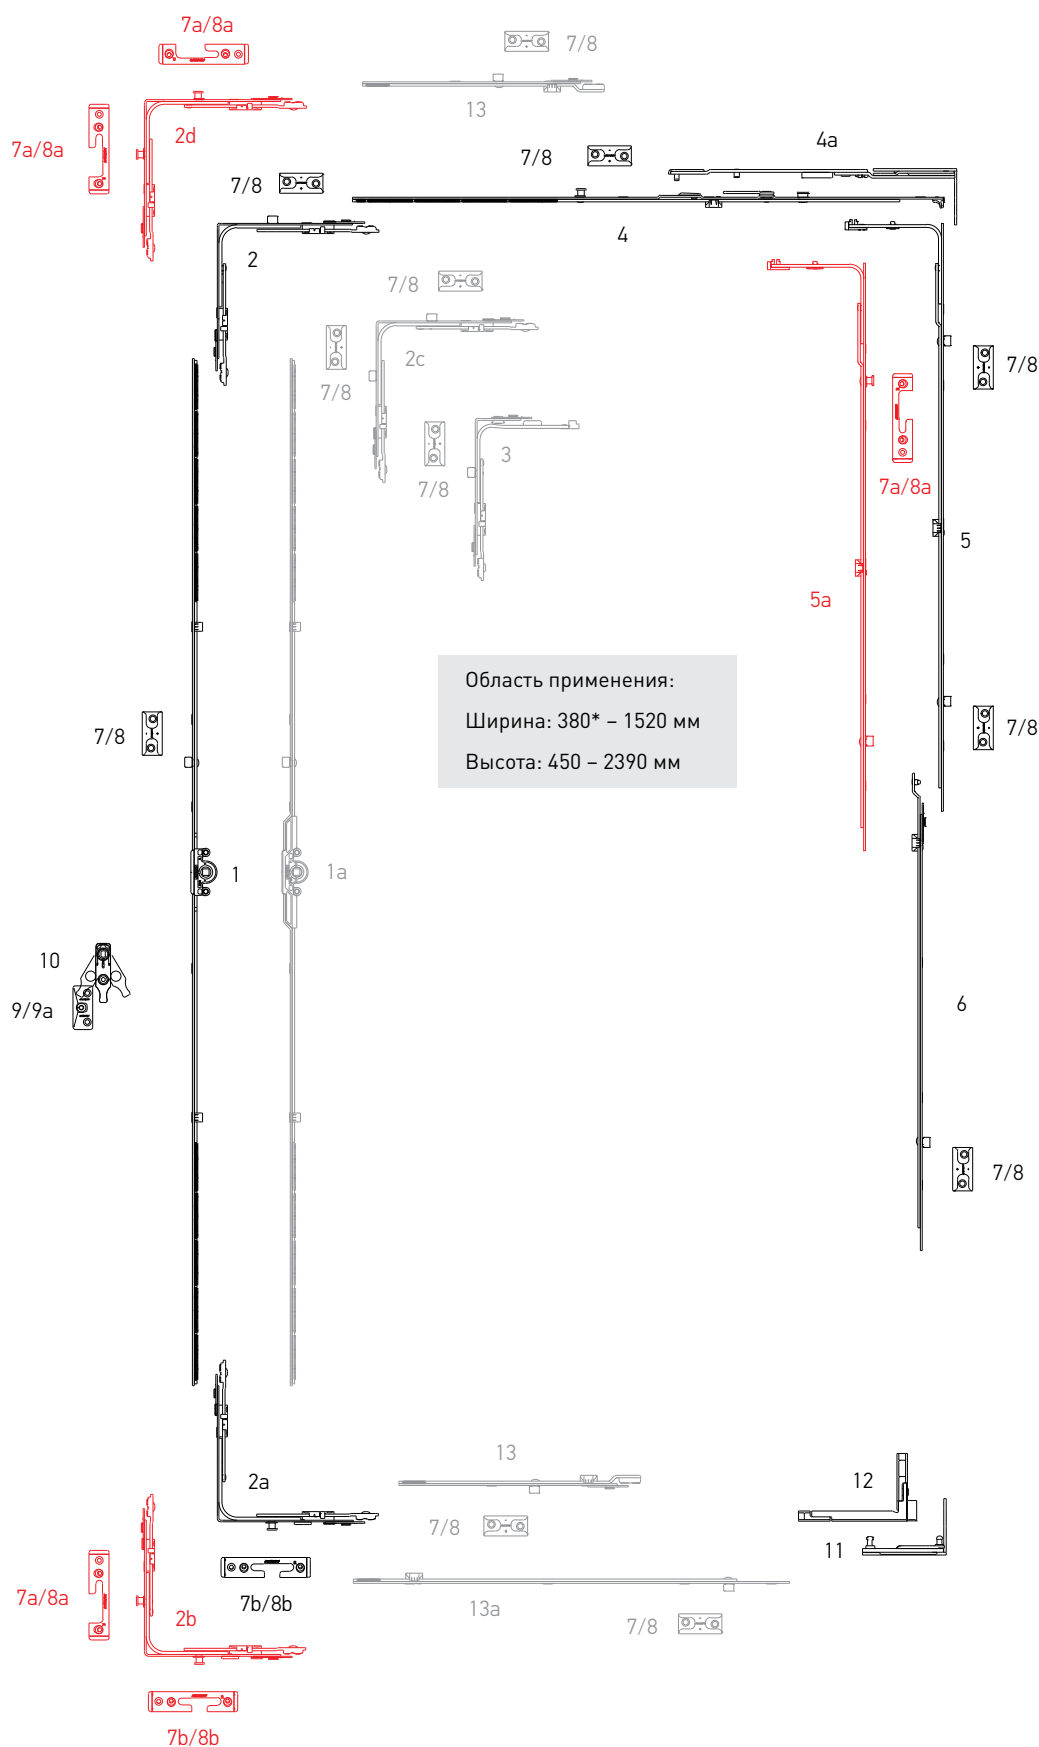

* – с узкой угловой передачей



Поворотно-откидной комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3003-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	—	A3003-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3003-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3003-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3003-04-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3003-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03



Поворотно-откидной комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	A7069-13-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	S6031-13-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	S6033-13-L/R03
8	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	A7087-13-N03
8a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	S6049-13-L/R03
8b	Запорно-откидная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	S6050-13-L/R03
9	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	751-2390	A6037-13-N03
9a	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	751-2390	A6038-13-N03
10	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
11	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5026-13-R03
12	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
13	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
13a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03


* - скрытолежащая петлевая группа



Поворотно-откидной комплект “First Tilt” 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект “First Tilt” 13 системы

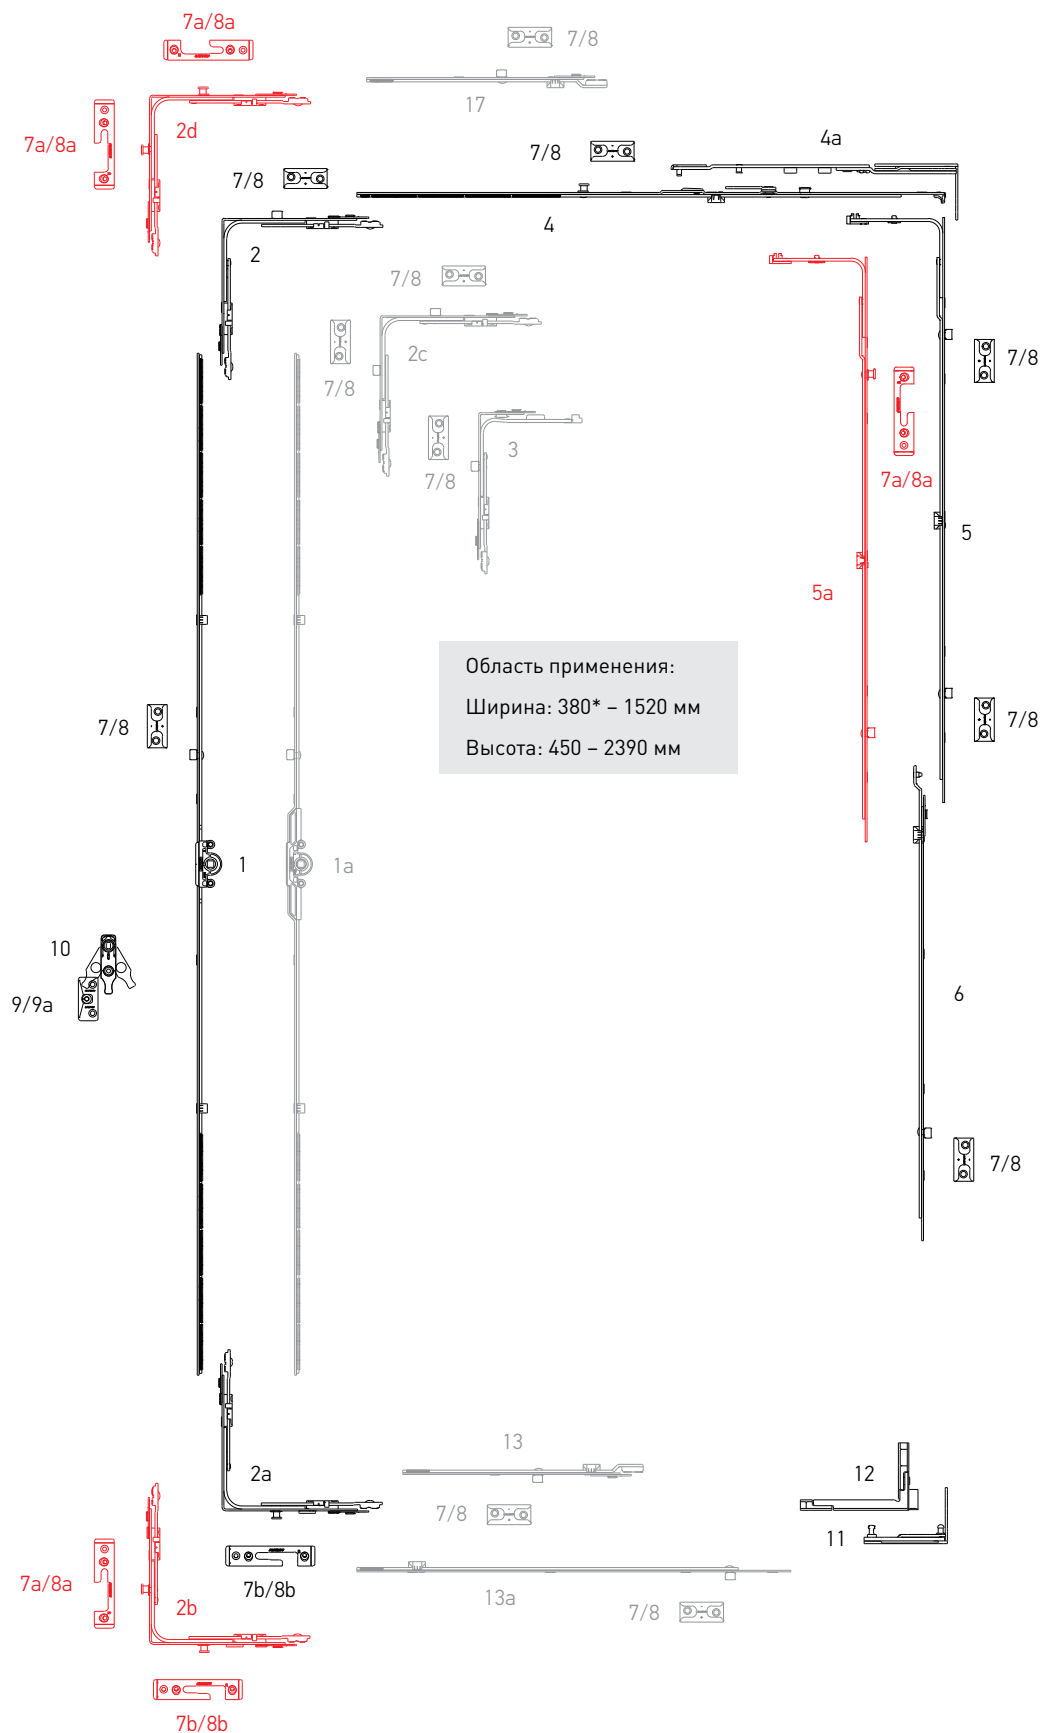

* – с узкой угловой передачей



Поворотно-откидной комплект "First Tilt" 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон, Se 150x150	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача, 2 ML, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3007-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	—	A3007-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3007-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3007-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3007-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3007-04-R03
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03



Поворотно-откидной комплект “First Tilt” 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	A7069-13-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	–	S6031-13-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина “FIRST TILT” для дерев. окон 13 мм, 24/8, левая/правая	–	–	S6053-13-L/R03
8	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	A7087-13-N03
8a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	–	S6049-13-L/R03
8b	Запорно-откидная пластина “FIRST TILT” для дерев. окон 13 мм, 30/20, левая/правая	–	–	S6051-13-L/R03
9	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 24/8	–	751-2390	A6037-13-N03
9a	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 30/20	–	751-2390	A6038-13-N03
10	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
11	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5026-13-R03
12	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	–	–	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	–	–	A5027-13-R03
13	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
13a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03

* – скрытолежащая петлевая группа



Поворотный комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект 13 системы с обвязкой по высоте



* — без использования среднего запора



Поворотный комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5024-13-R03
5	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
6	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	A7069-13-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	A7087-13-N03
8	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	751-2390	A6037-13-N03
8a	Опора микролифта-блокиратора для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	751-2390	A6038-13-N03
9	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
10	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5026-13-R03
11	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03
12	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03
13	Поворотный шпингалет 90°	—	—	K4007-00-N03
14	Поворотный шпингалет 180°	—	—	K4011-00-N03



* — скрытолежащая петлевая группа




Поворотный комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект 13 системы

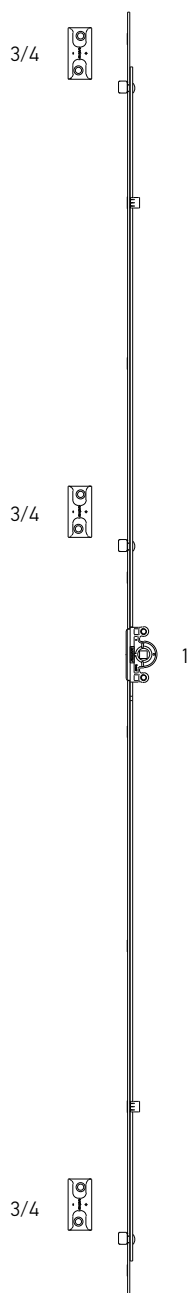

Область применения:
Ширина: 280 — 700 мм
Высота: 300 — 2400 мм





Поворотный комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03
2	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5024-13-R03
3	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	A7069-13-N03
4	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	A7087-13-N03
5	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5026-13-R03
6	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03



* — скрытолежащая петлевая группа



Откидной комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект 13 системы с обвязкой по ширине

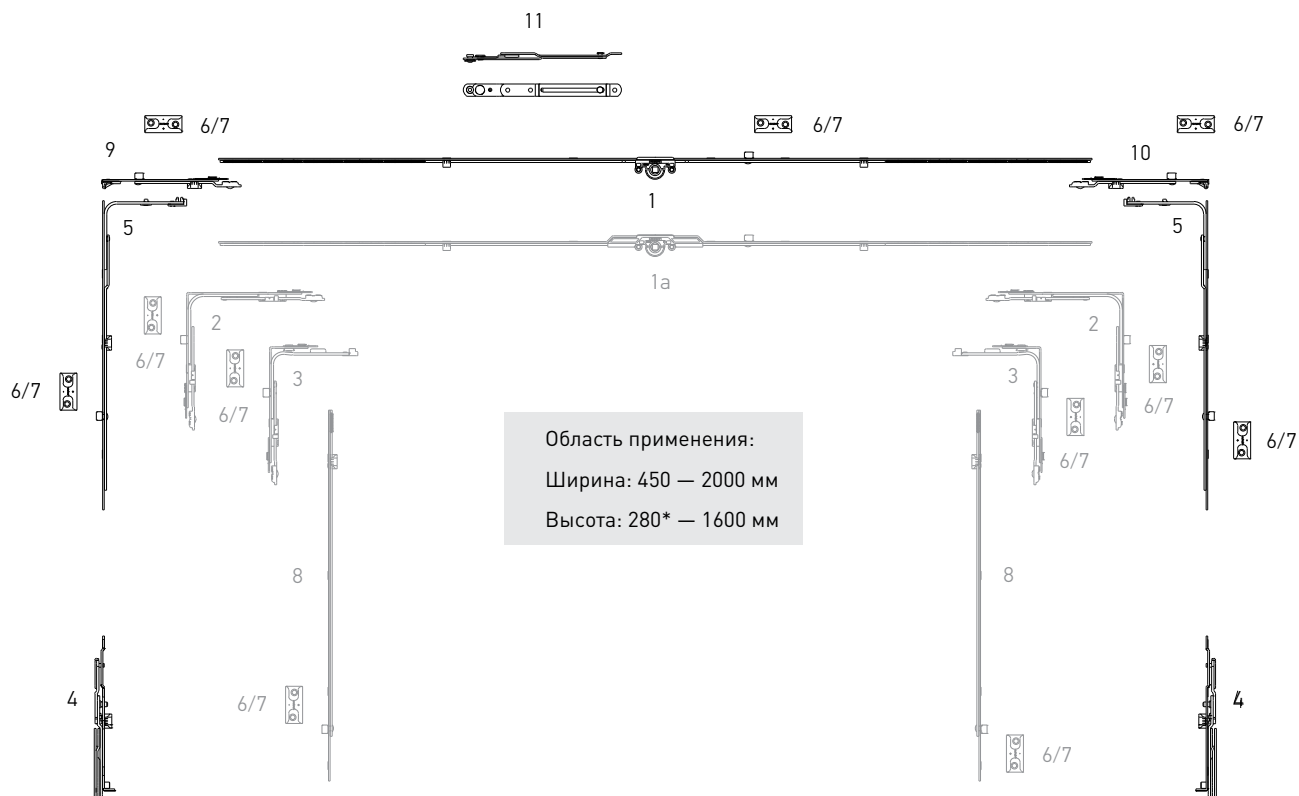

* — без использования среднего запора



Откидной комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5024-13-R03
5	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	K4001-07-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	—	1251-1730	K4001-11-N03
6	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	A7069-13-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	A7087-13-N03
8	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03
9	Поворотный шпингалет 90°	—	—	K4007-00-N03
10	Поворотный шпингалет 180°	—	—	K4011-00-N03
11	Фрамужные ножницы	—	—	A7017-00-N03



* — скрытолежащая петлевая группа




Откидной комплект 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект 13 системы

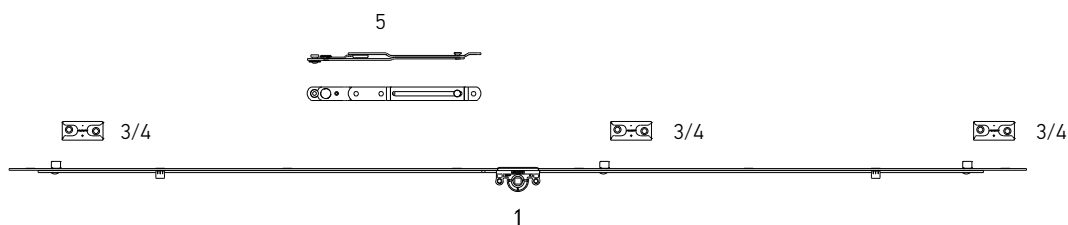

Область применения:
Ширина: 300 — 2000 мм
Высота: 280 — 700 мм



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	380-700	300-500	K1003-03-N03
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03
2	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5024-13-R03
3	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	A7069-13-N03
4	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	A7087-13-N03
5	Фрамужные ножницы	—	—	A7017-00-N03



* — скрытолежащая петлевая группа



Штульповое открывание 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка 13 система

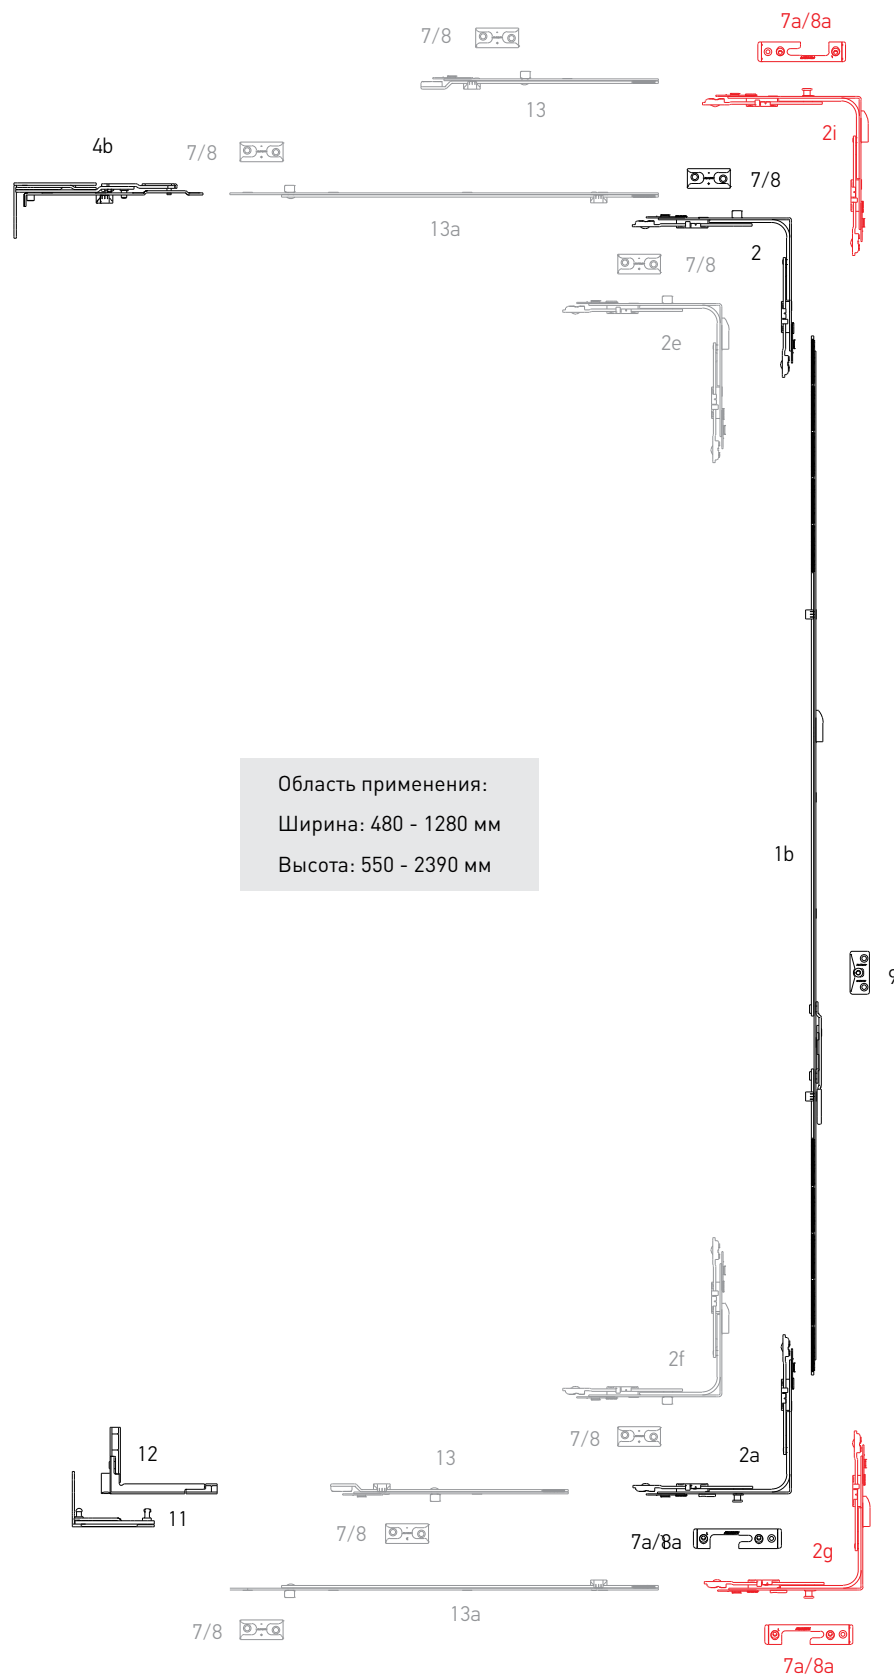





Штульповое открывание 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка 13 система

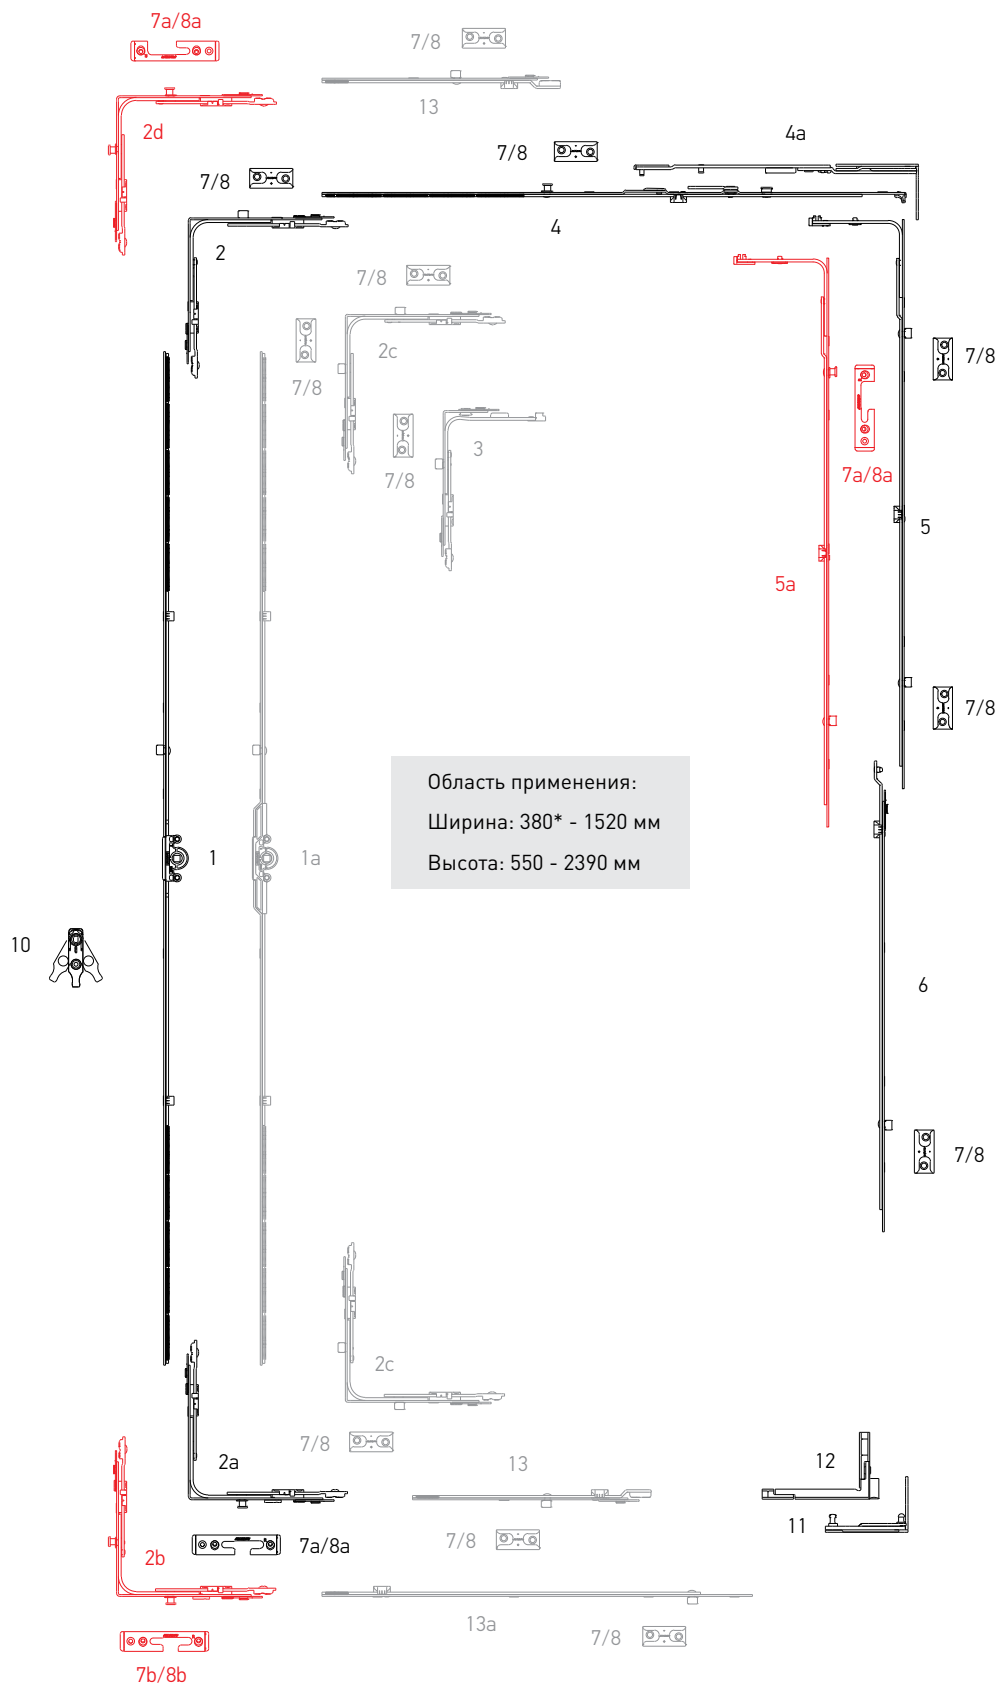

* – с узкой угловой передачей



Штульповое открывание 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	—	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	—	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	—	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	—	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	—	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	—	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	—	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
1b	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	—	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	—	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	—	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	—	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	—	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача для штульповой створки, нижняя	480-1280	450-2390	K2007-02-N03
2g	Угловая передача, для штульповой створки, для дерева, нижняя	480-1280	450-2390	K2010-00-N03
2i	Угловая передача, для штульповой створки, верхняя, Se	480-1280	450-2390	K2011-00-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	—	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	—	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	—	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	—	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	—	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	—	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	—	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	—	K3030-12-R03
4a	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	—	A3003-02-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	—	A3003-02-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	—	A3003-03-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	—	A3003-03-R03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	—	A3003-04-L03
	Ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	—	A3003-04-R03
4b	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5024-13-R03



Штульповое открывание 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	A7069-13-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	S6031-13-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	S6033-13-L/R03
8	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	A7087-13-N03
8a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	S6049-13-L/R03
8b	Запорно-откидная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	S6050-13-L/R03
9	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	—	751-2390	A6001-00-N03
10	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
11	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5026-13-R03
12	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03
13	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
13a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03



* — скрытолежащая петлевая группа



Штульповое открывание “First Tilt” 13 системы

Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка “First Tilt” 13 система

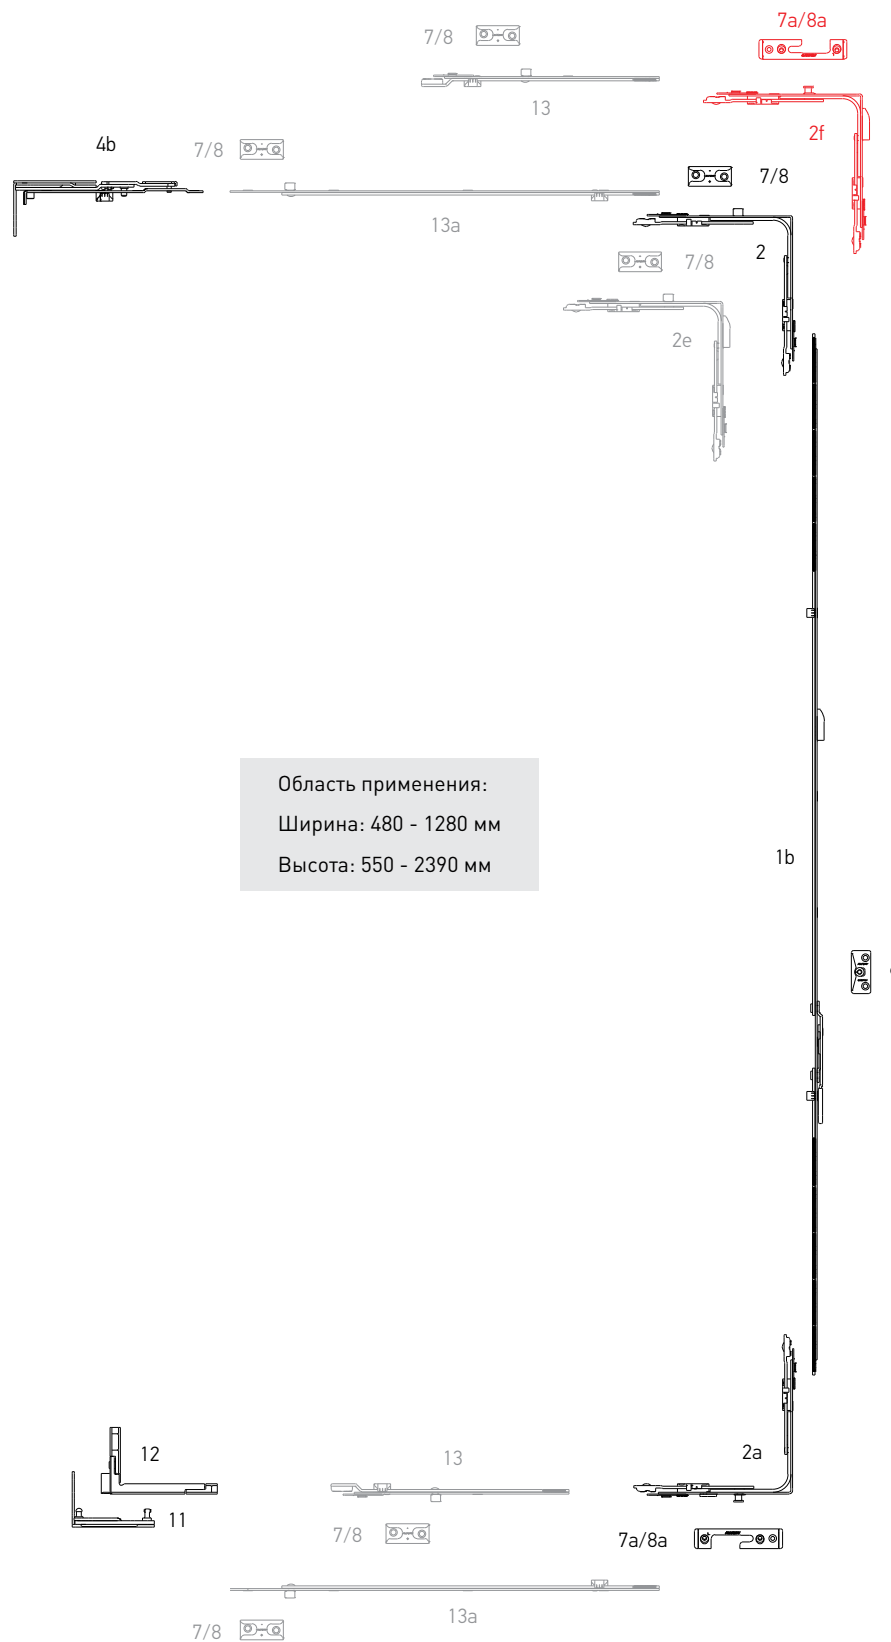

Область применения:

Ширина: 480 - 1280 мм



Высота: 550 - 2390 мм



Штульповое открывание “First Tilt” 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка “First Tilt” 13 система

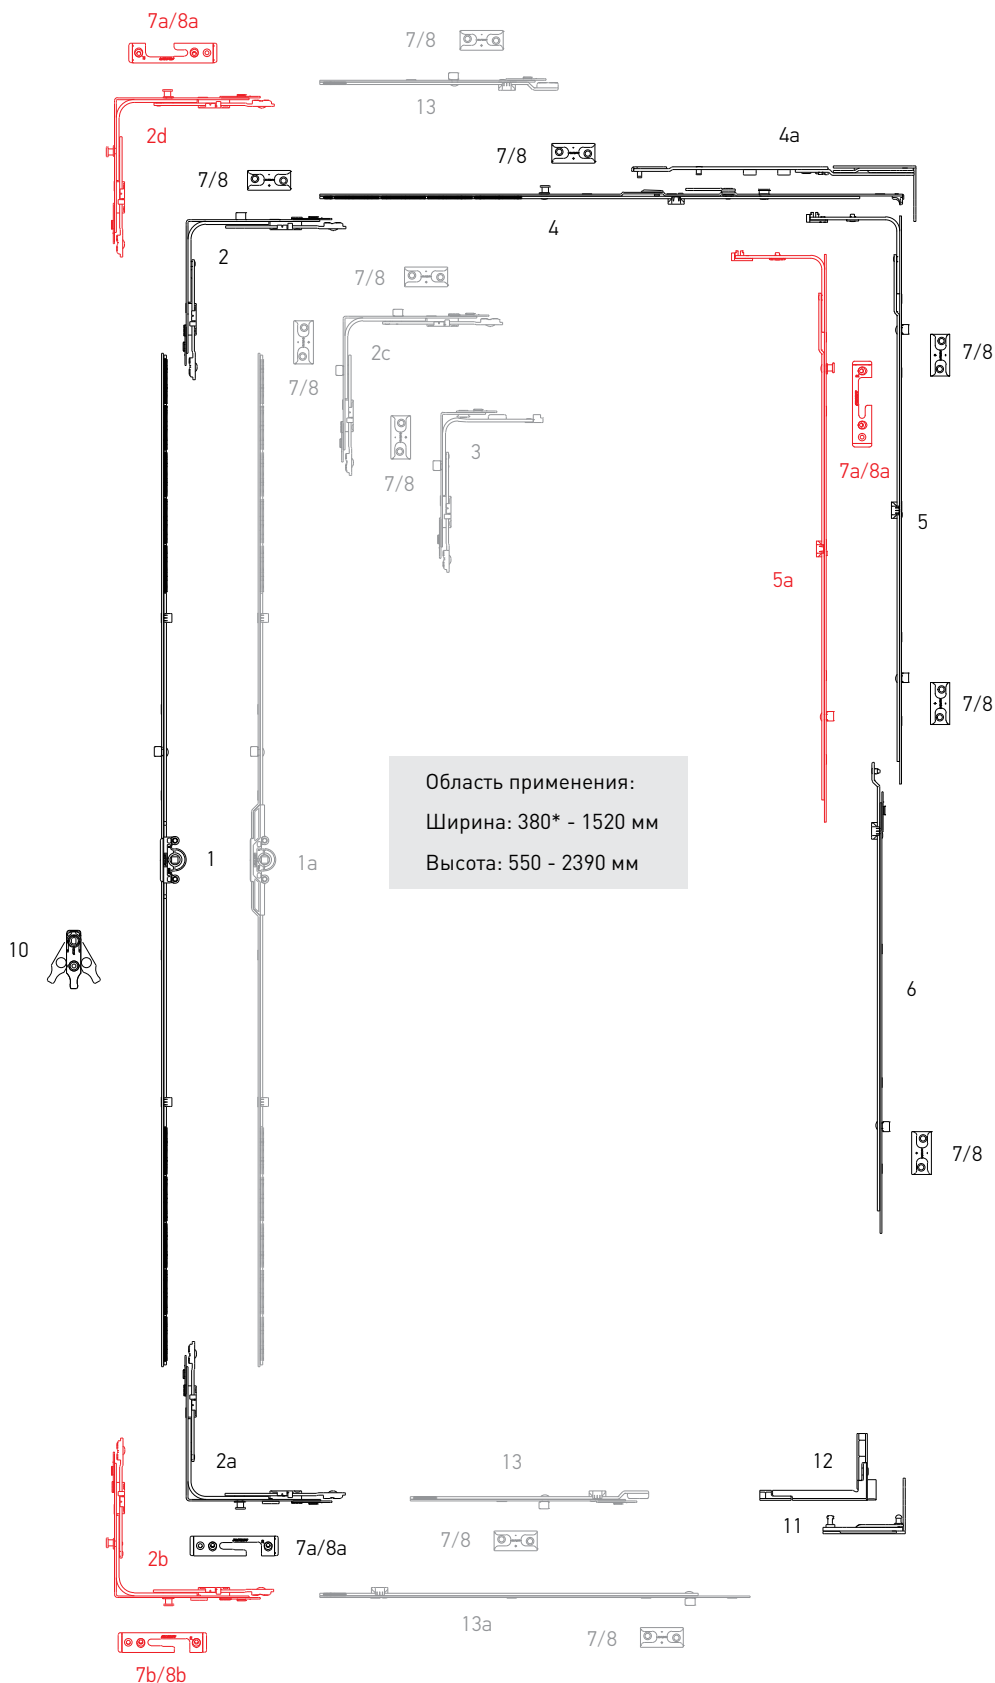

* – с узкой угловой передачей



Штульповое открывание “First Tilt” 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Привод 1, L=450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм.	—	551-750	K1011-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	751-1230	K1011-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	950-1430	K1011-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1231-1710	K1011-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1431-1910	K1011-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм.	—	1911-2390	K1011-21-N03
1b	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
2	Угловая передача 150x150	480-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2008-00-N03
2b	Угловая передача с 2-мя противовзломными цапфами для деревянных окон	480-1280	450-2390	K2009-00-N03
2c	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами	480-1280	450-2390	K2002-00-N03
2d	Угловая передача 150x150 с 2-мя цапфами, Se	480-1280	450-2390	K2012-00-N03
2e	Угловая передача для штульповой створки, верхняя	480-1280	450-2390	K2007-01-N03
2f	Угловая передача для штульповой створки, нижняя	480-1280	450-2390	K2007-02-N03
3	Угловая передача узкая	380-480	450-2390	K2003-00-N03
		480-680	350-550	
4	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, лево	480-680	–	K3030-06-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 1 L=530, 480-680, право	480-680	–	K3030-06-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, лево	600-800	–	K3030-07-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 2 L=650, 600-800, право	600-800	–	K3030-07-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, лево	801-1040	–	K3030-09-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 3 L=890, 801-1040, право	801-1040	–	K3030-09-R03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, лево	1041-1280	–	K3030-12-L03
	Ножницы створки СЛПГ* 4 L=1130, 1041-1280, право	1041-1280	–	K3030-12-R03
4a	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, лево	480-800	–	A3007-02-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 480-800, право	480-800	–	A3007-02-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, лево	801-1040	–	A3007-03-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 801-1040, право	801-1040	–	A3007-03-R03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, лево	1041-1280	–	A3007-04-L03
	Ножницы "FIRST TILT" СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, 1041-1280, право	1041-1280	–	A3007-04-R03
4b	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	–	–	A5024-13-L03
	Поворотные ножницы СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	–	–	A5024-13-R03



Штульповое открывание “First Tilt” 13 системы

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
5	Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML 600 - 1000	600-1000	600-1000	K4004-04-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML 850 - 1250	850-1250	850-1250	K4004-06-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=720, 2 ML	920-1320	920-1320	K4004-07-N03
	Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, 1251-1430	1251-1430	1251-1430	K4004-08-N03
	Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML 1251 - 1730	—	1251-1730	K4004-11-N03
5a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	—	1251-1730	K4008-11-N03
6	Удлинитель среднего запора 480 мм	—	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	—	2231-2390	K4005-07-N03
7	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	A7069-13-N03
7a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 24/8	—	—	S6031-13-L/R03
7b	Запорно-откидная пластина "FIRST TILT" для дерев. окон 13 мм, 24/8, левая/правая	—	—	S6053-13-L/R03
8	Запорная пластина для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	A7087-13-N03
8a	Запорная пластина противовзломная для деревянных окон 13 мм, 30/20	—	—	S6049-13-L/R03
8b	Запорно-откидная пластина "FIRST TILT" для дерев. окон 13 мм, 30/20, левая/правая	—	—	S6051-13-L/R03
9	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	—	751-2390	A6001-00-N03
10	Микролифт-блокиратор	—	751-2390	A7001-00-N03
11	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, лево	—	—	A5026-13-L03
	Нижняя петля СЛПГ* для деревянных окон, 13 мм, право	—	—	A5026-13-R03
12	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, лево	—	—	A5027-13-L03
	Нижняя петля створки СЛПГ*, 13 мм, право	—	—	A5027-13-R03
13	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	—	—	K4003-02-N03
13a	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	—	—	K4010-00-N03



* — скрытолежащая петлевая группа

AXOR™


ELITE +

Инструменты/
Монтаж/
Регулировки

AXOR

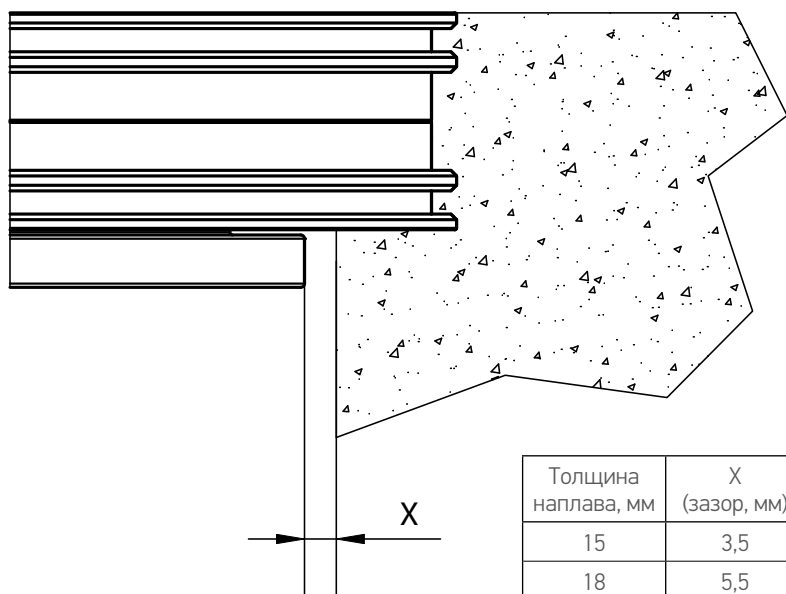



Толщина наплава, мм	X (зазор, мм)
15	3,5
18	5,5
22	8,5



Рекомендации

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Рекомендации по использованию армирующего профиля в раме

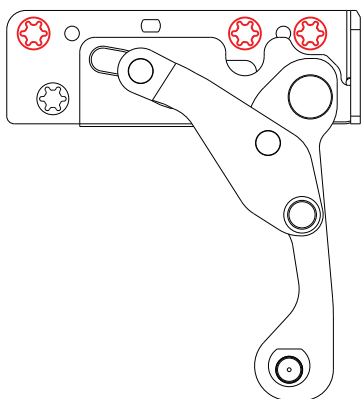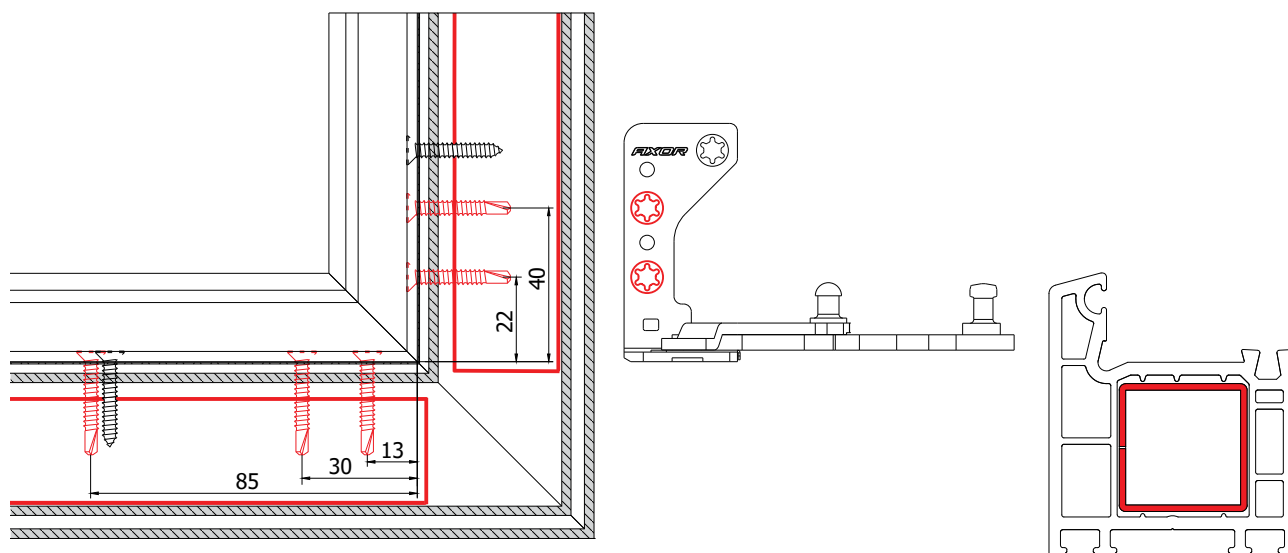


**Все шурупы должны быть установлены
в армирующий профиль**

Минимальные размеры фальцлюфта между рамой и створкой:


Низ минимум 12,5 мм

Верх минимум 12 мм

Слева, справа минимум 12 мм




Армирующий профиль - квадрат,
толщина min. 2 мм




Монтаж петель

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Монтаж петель на раме

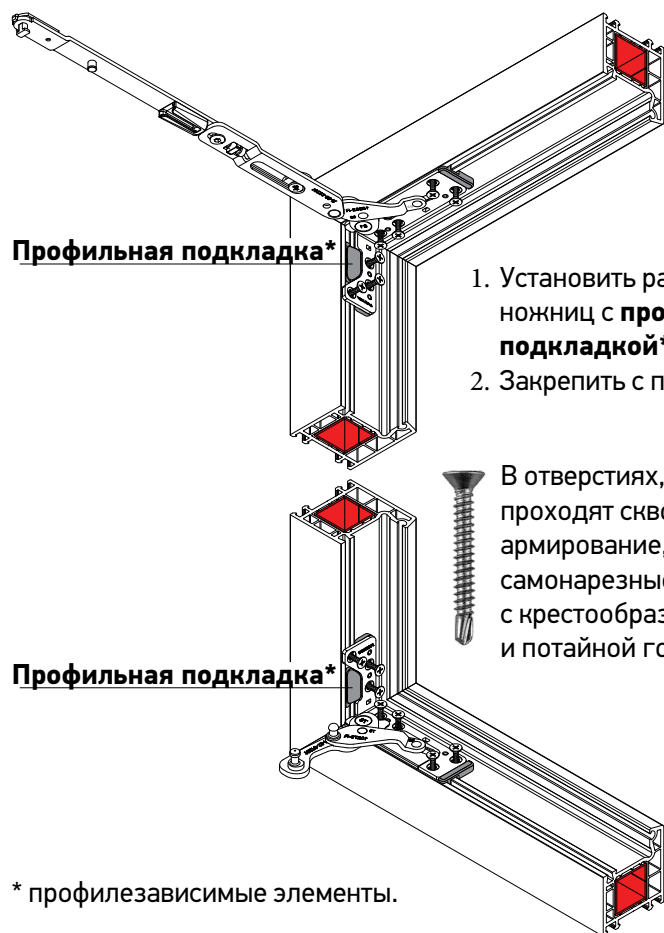

- Порядок крепления шурупами:
- Шурупы **1** и **2** ПВХ в паз штапика
 - Самонарезные шурупы **3-7** в армир
 - Шуруп **7** крутить удлиненной битой или отверткой.
 - Строго соблюдать перпендикулярную ось при закручивании шурупов.


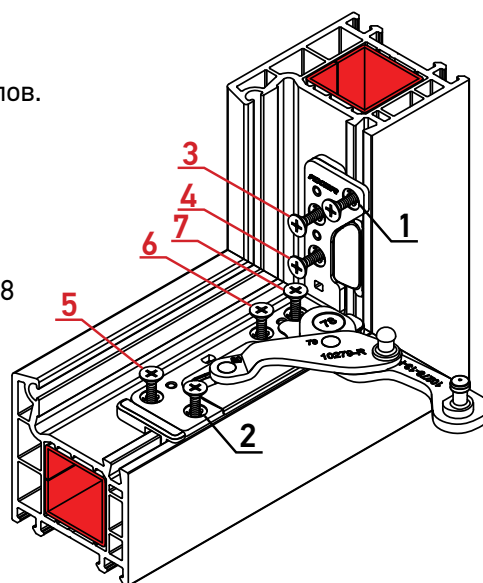


Монтаж декоративной накладки

1. Петлю раскрыть.
2. Установить накладку в отверстие на вертикальной части петли.
3. Закрепить накладку на горизонтальной части петли.



Монтаж осуществляется без профильных подкладок, петли устанавливаются в упор на фальц рамы.

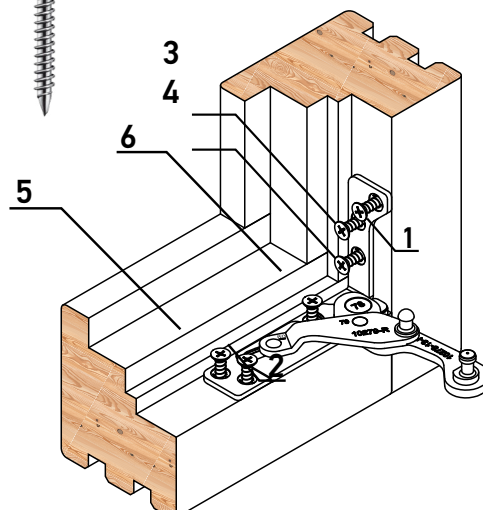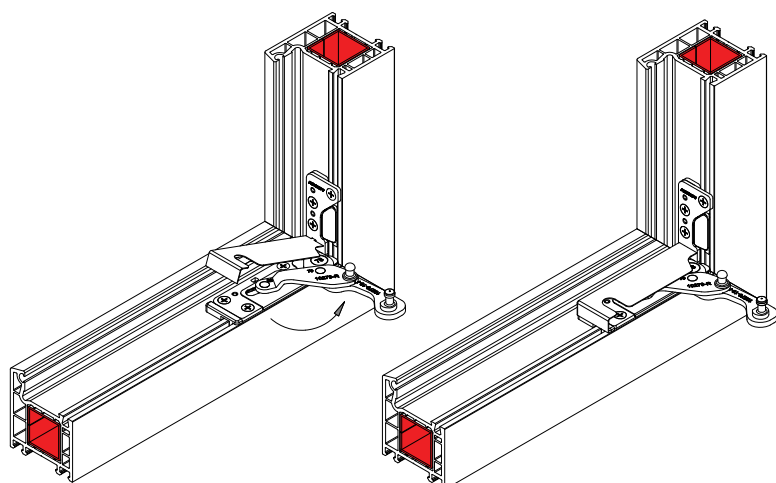


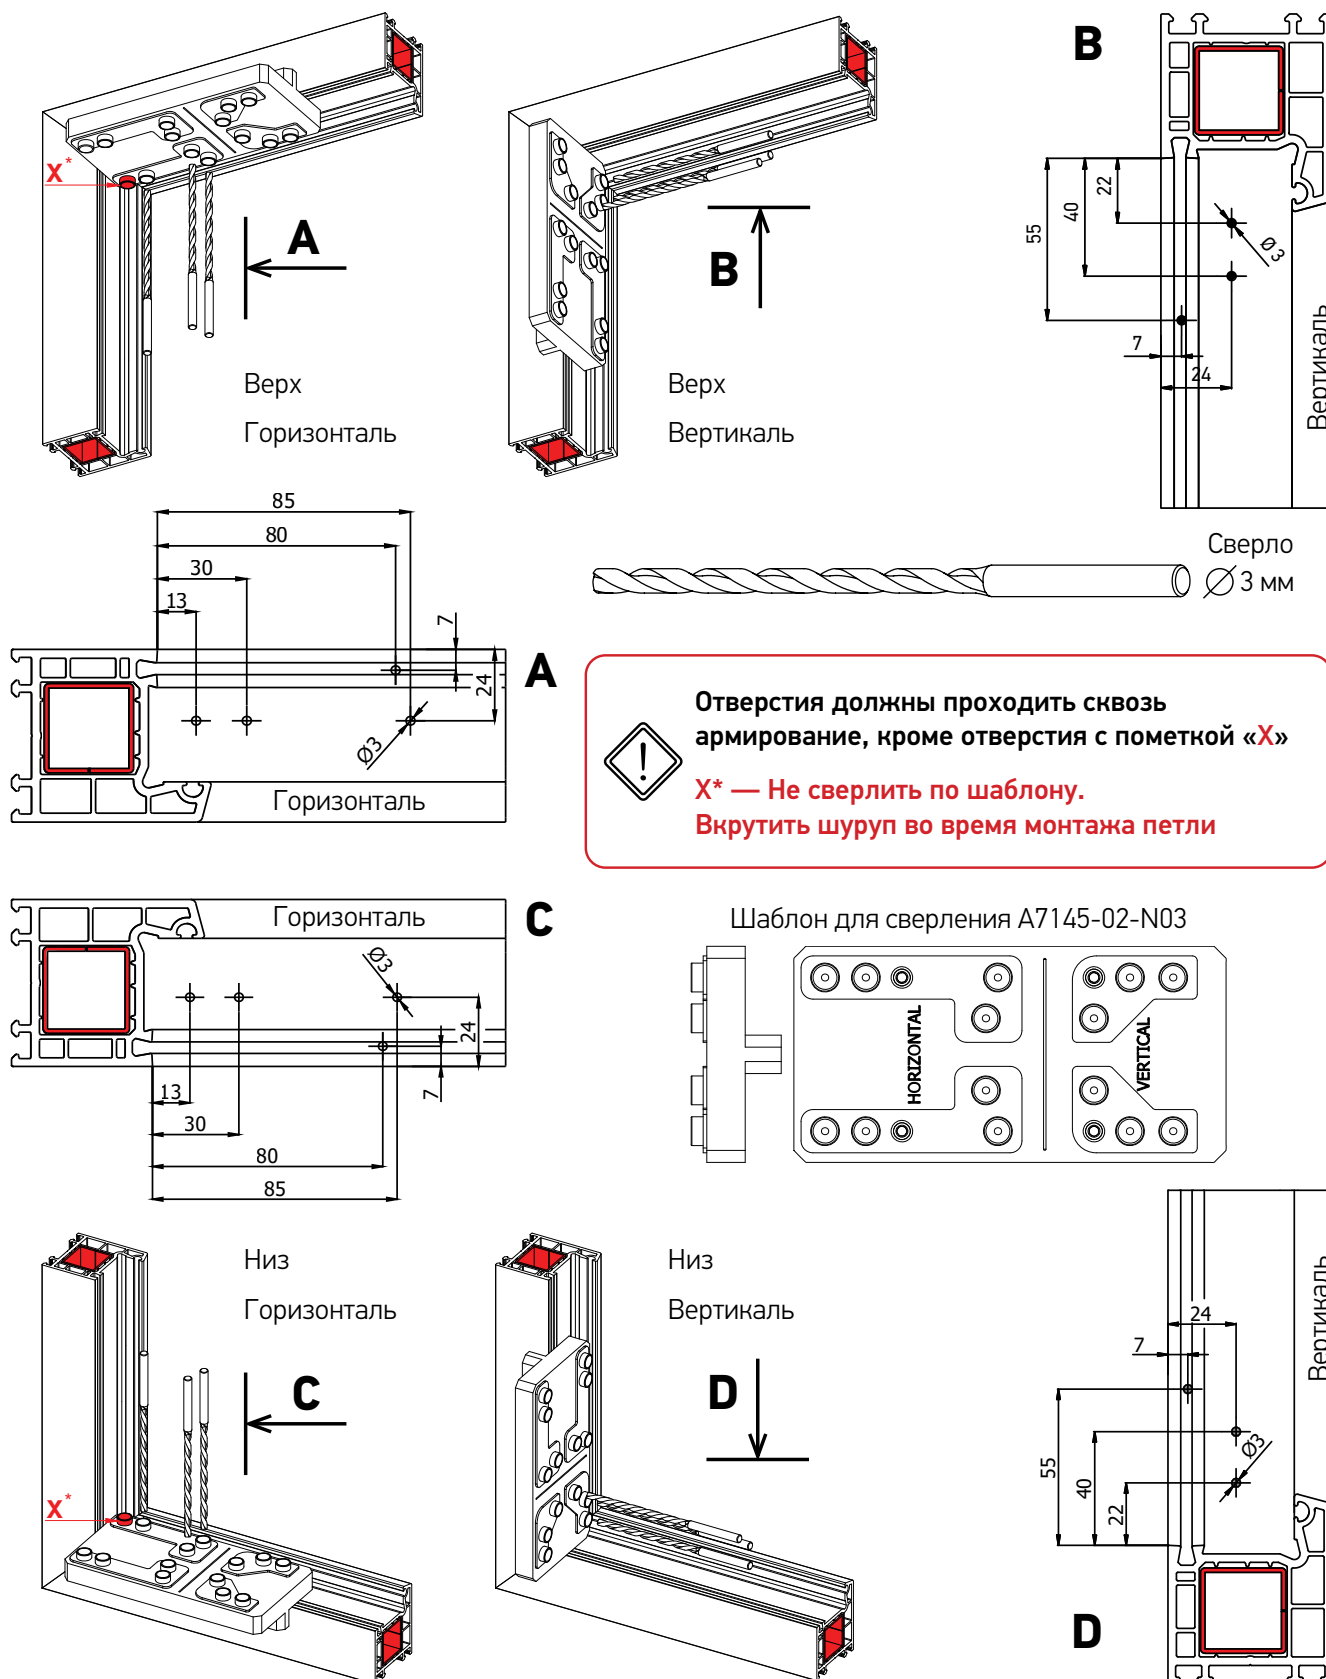


Схема сверления

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема сверления для верхней и нижней петель на раме, слева










Схема сверления

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки


Схема сверления для верхней и нижней петель на раме, справа

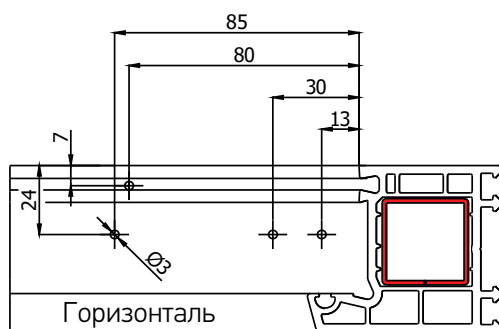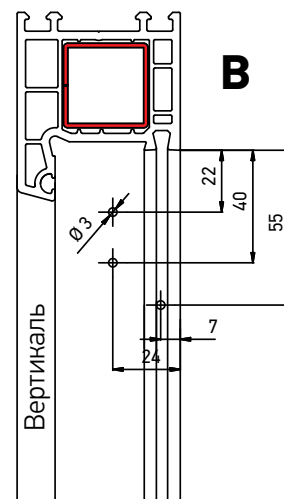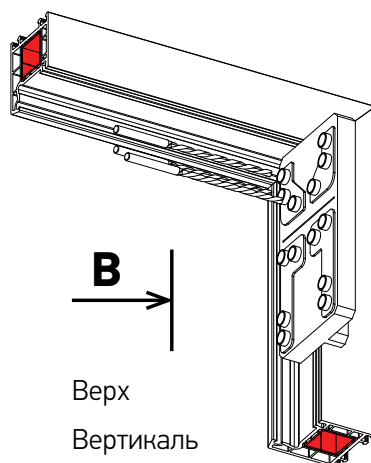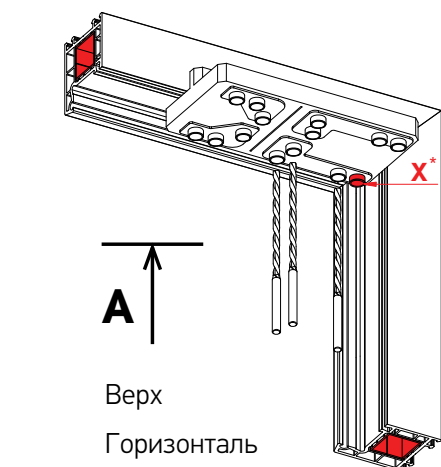

Отверстия должны проходить сквозь армирование, кроме отверстия с пометкой «X»


X* — Не сверлить по шаблону.

Вкрутить шуруп во время монтажа петли


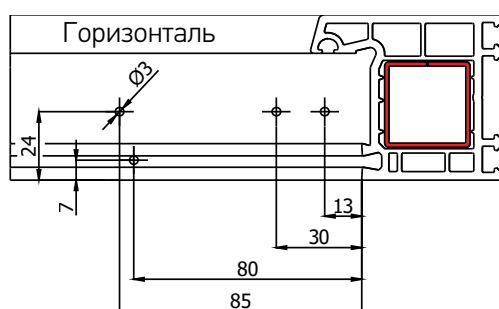


C




Шаблон для сверления A7145-02-N03

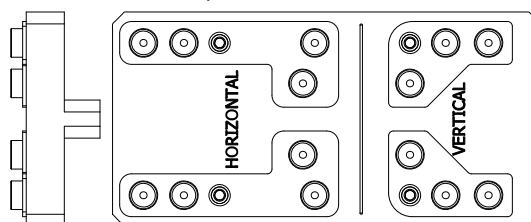

Низ
Горизонталь

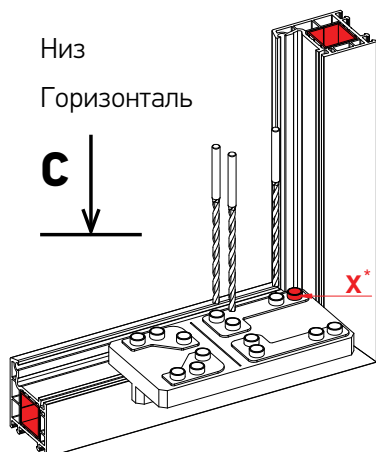

Низ
Вертикаль

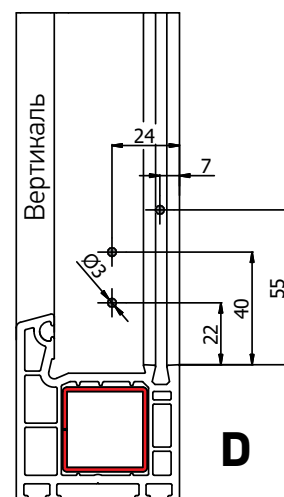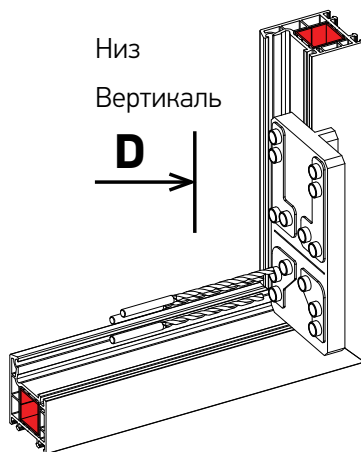

D


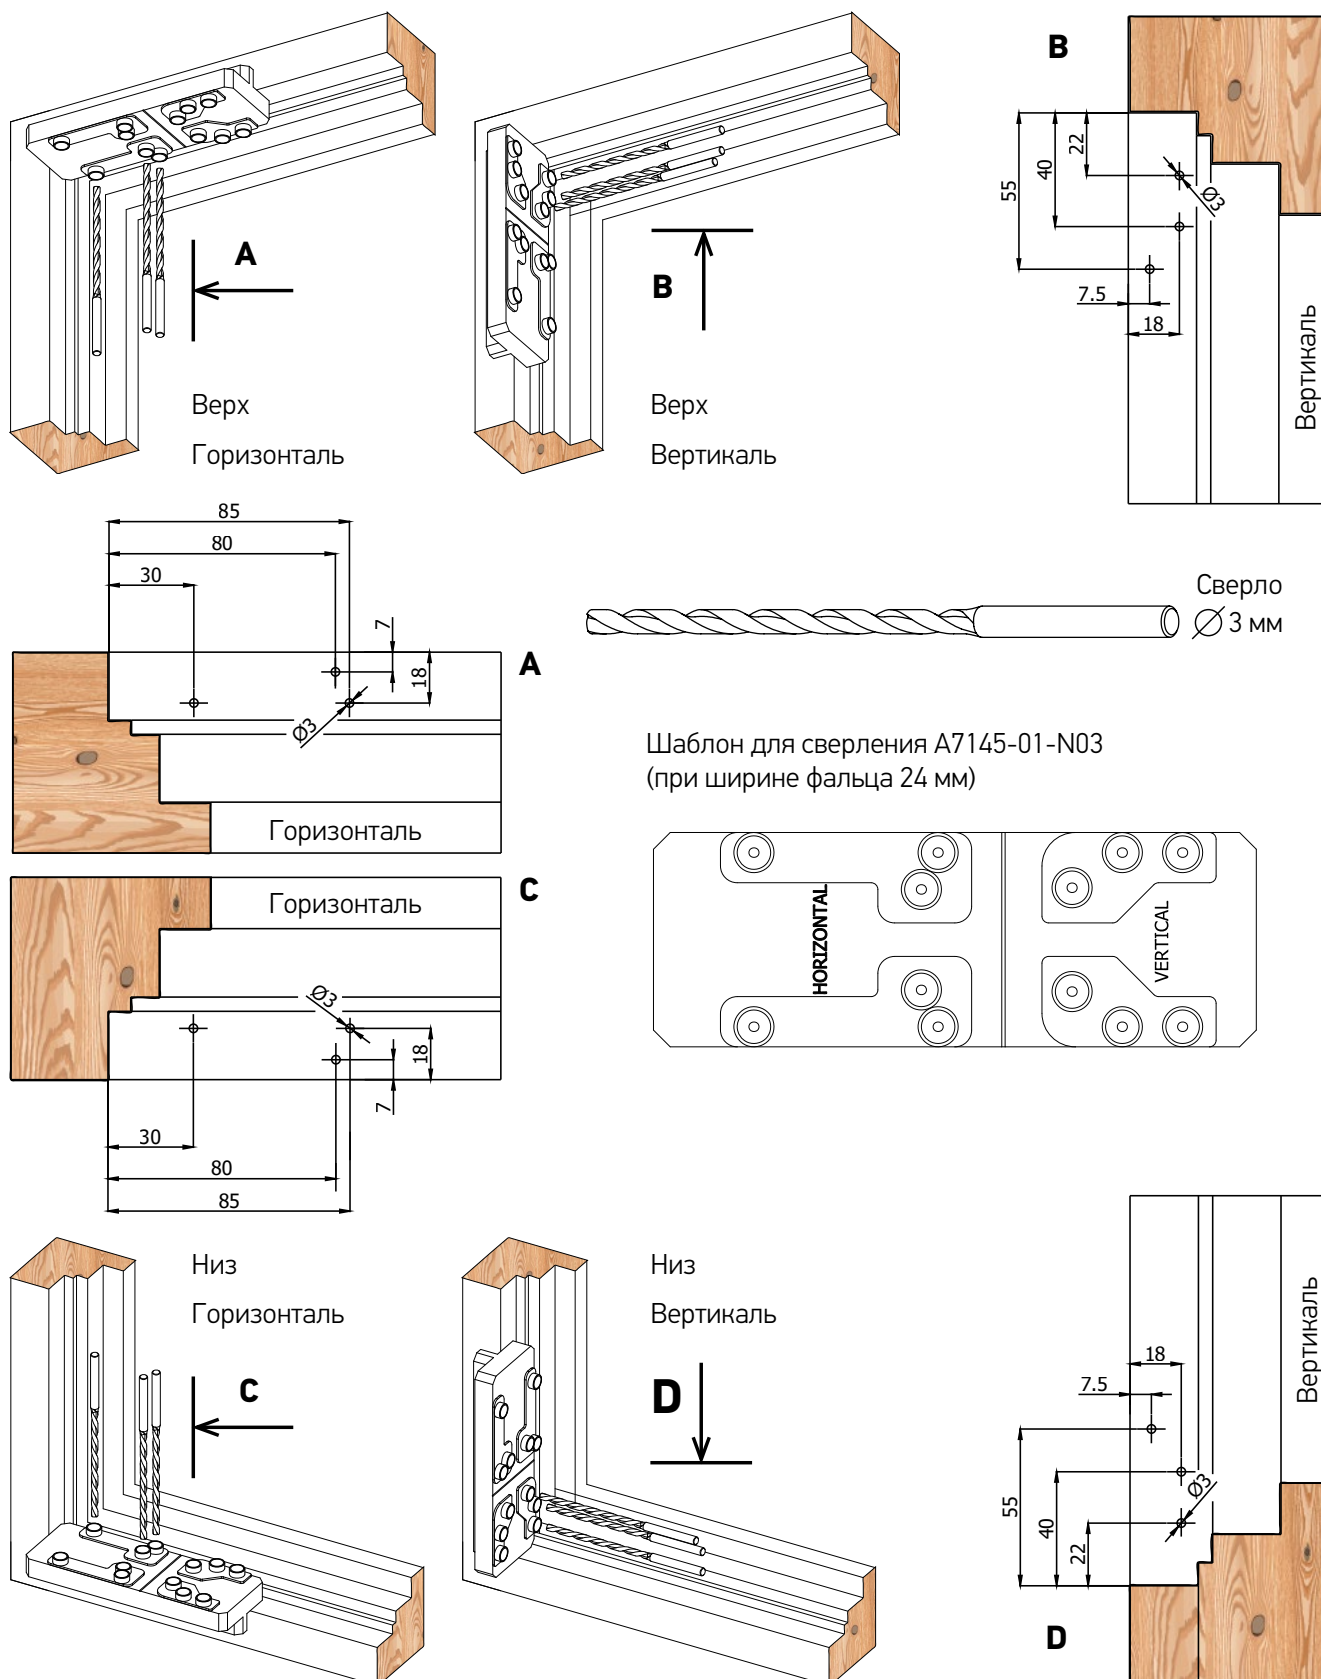


Схема сверления

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема сверления для верхней и нижней петель на раме, слева




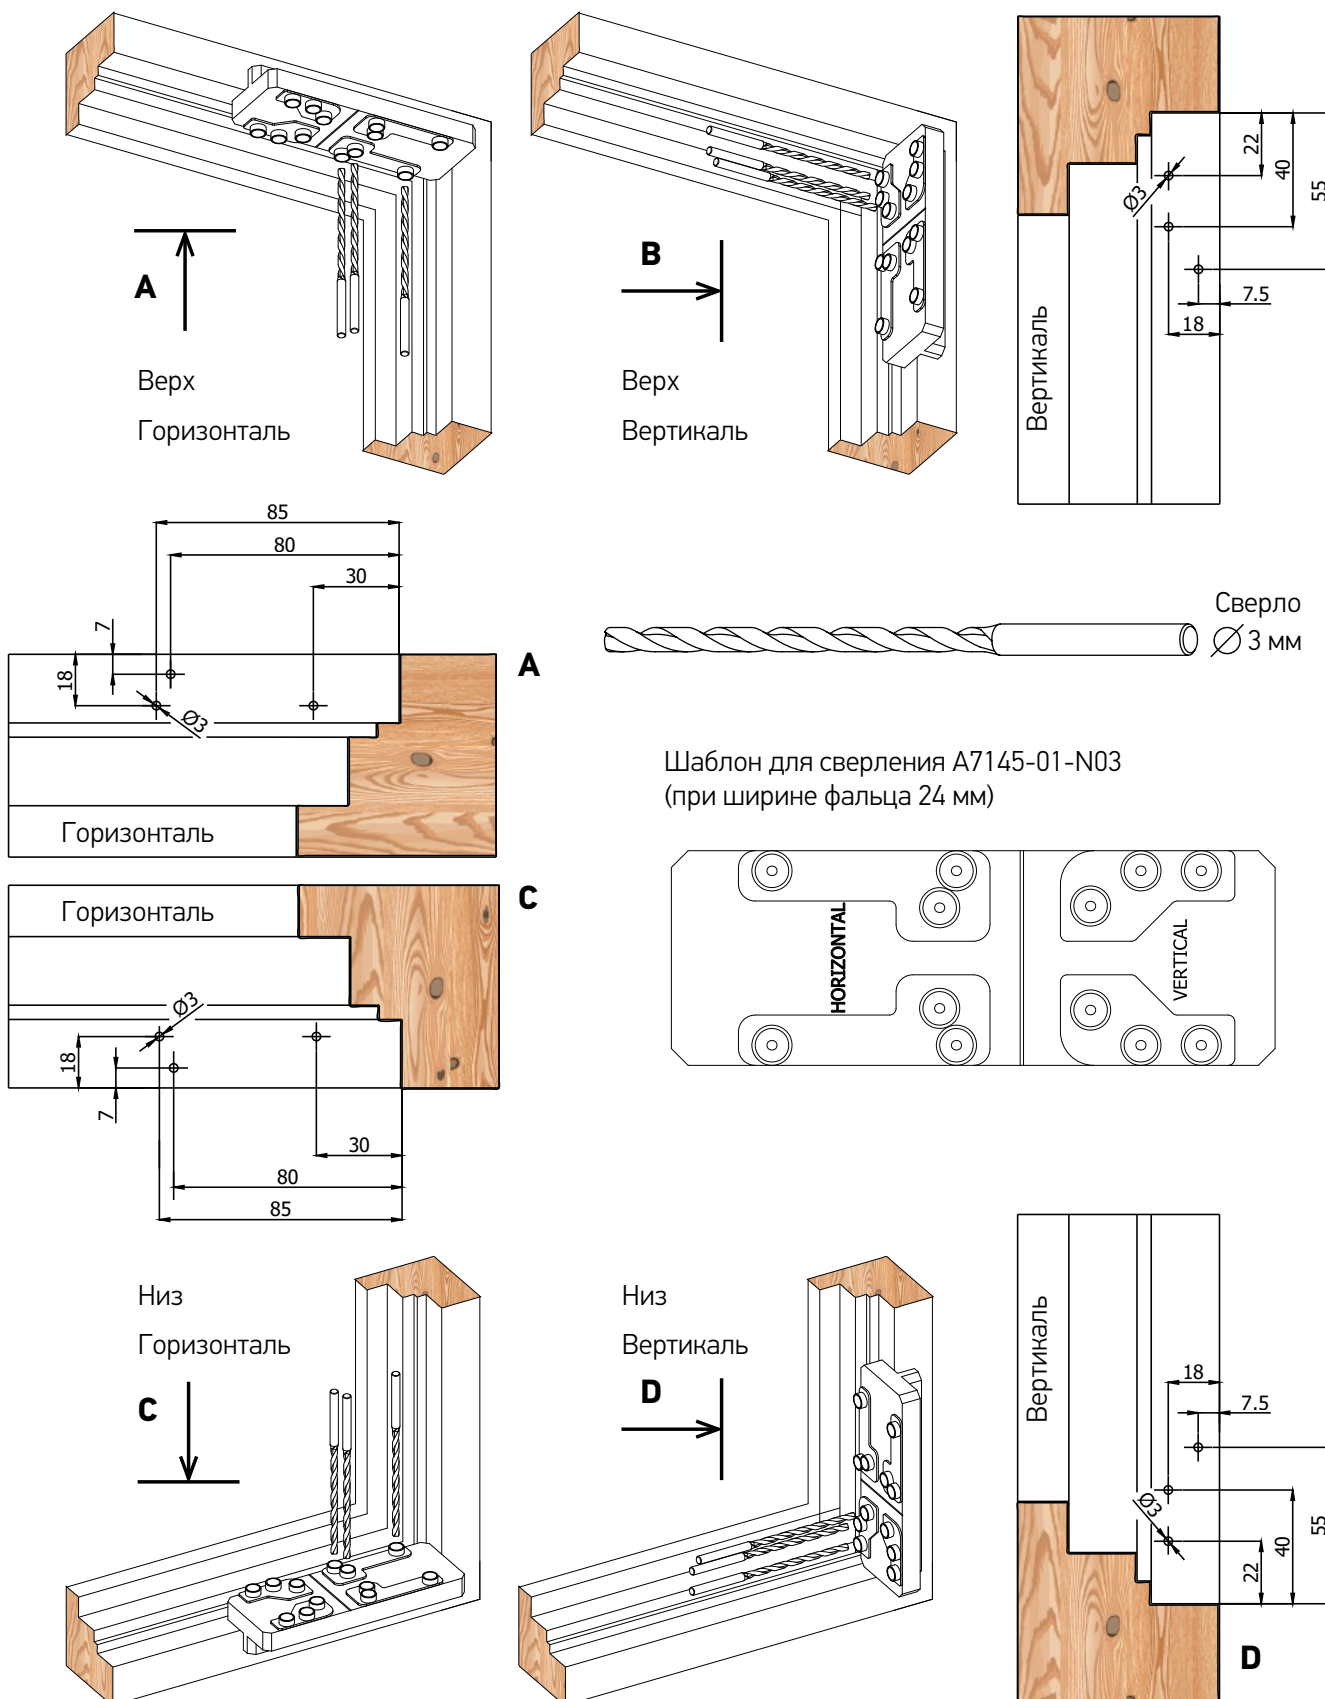


Схема сверления

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема сверления для верхней и нижней петель на раме, справа








Схема фрезерования

Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

Схема фрезерования для монтажа 18 мм фальц рамы


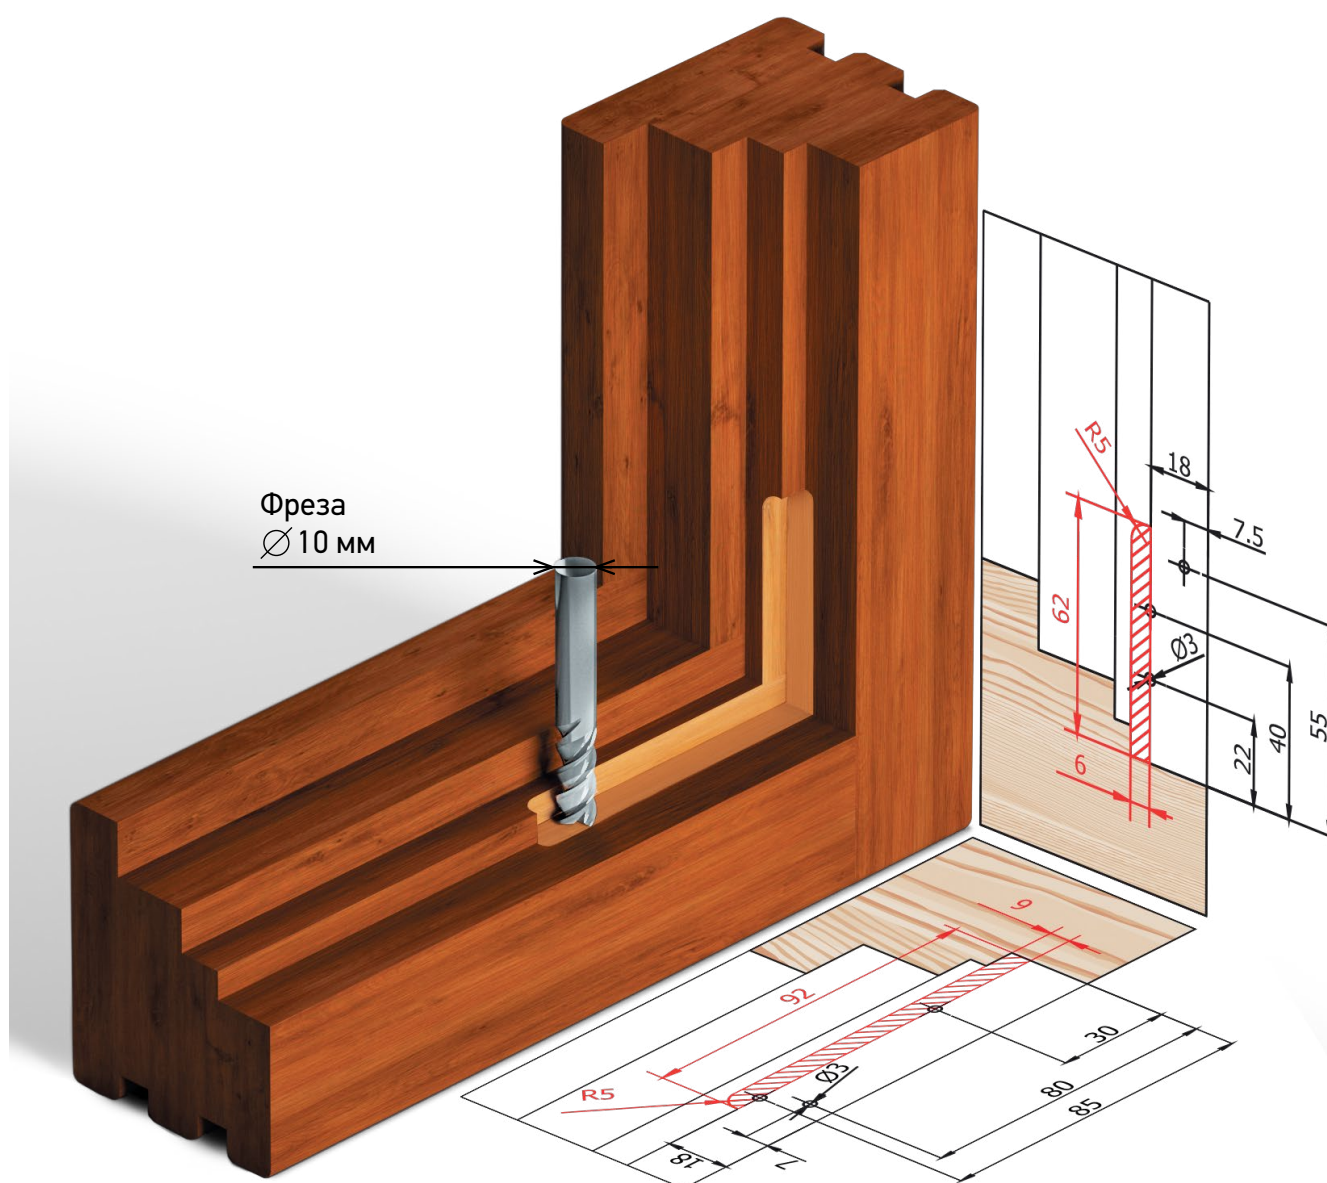






Установка створки


Инструменты/ Монтаж/
Регулировки

1. Перевести микролифт-блокиратор в «нулевое» положение и повернуть ручку в положение «откинута».
2. Открыть нижнюю рамную петлю на угол $\approx 5-10^\circ$, до совпадения метки с рычагом.
3. Слегка откинув створку установить ее на нижнюю рамную петлю.

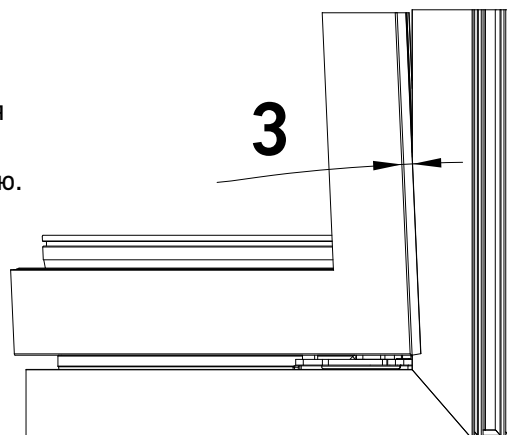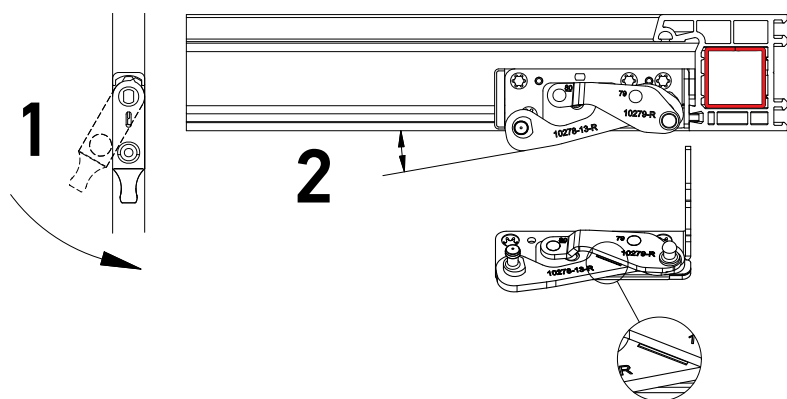


4. Открыть створку на 90° .
5. Открыть рамную часть ножниц.
6. Повернуть фиксирующую пластину с помощью шестигранного ключа HEX 4, до упора.
7. Соединить рамную часть ножниц со створочной и закрыть фиксирующую пластину.
8. Заблокировать фиксирующую пластину на ножницах.
9. Повернуть ручку в поворотное положение
10. Повернуть микролифт-блокиратор согласно направления открывания
11. Закрыть створку.

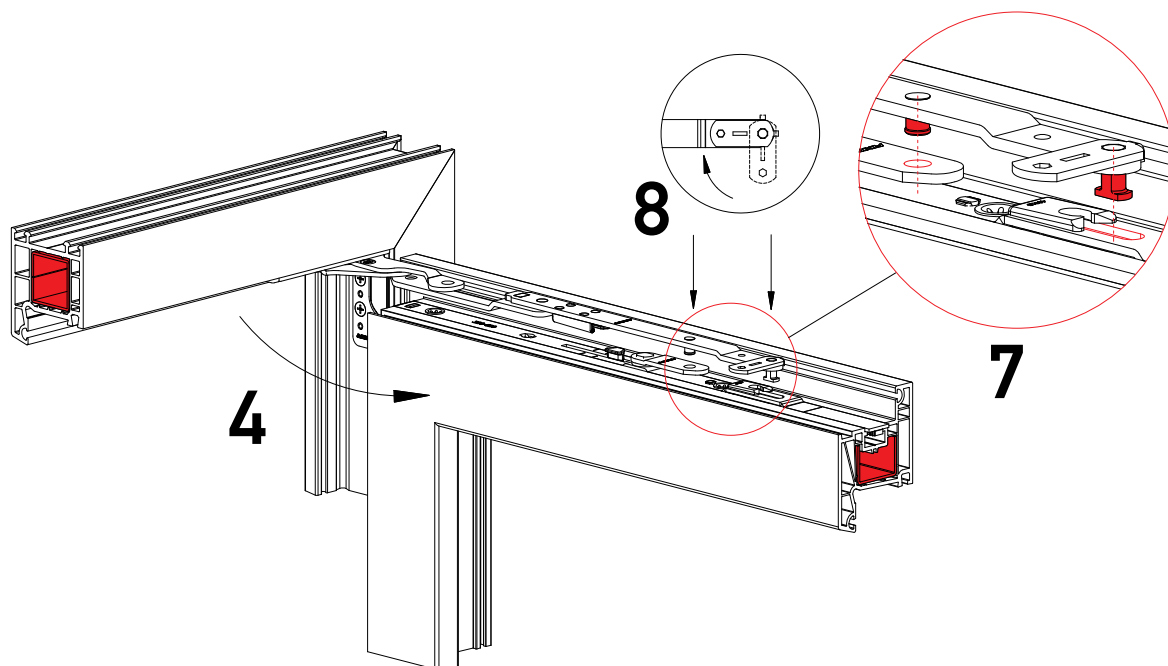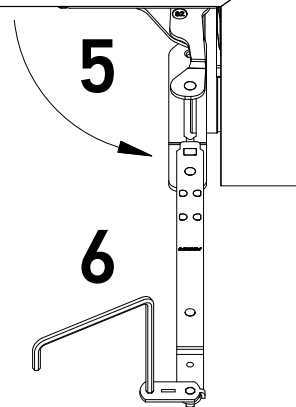




Для надежной и долговременной работы фурнитуры необходимо придерживаться простых правил эксплуатации:

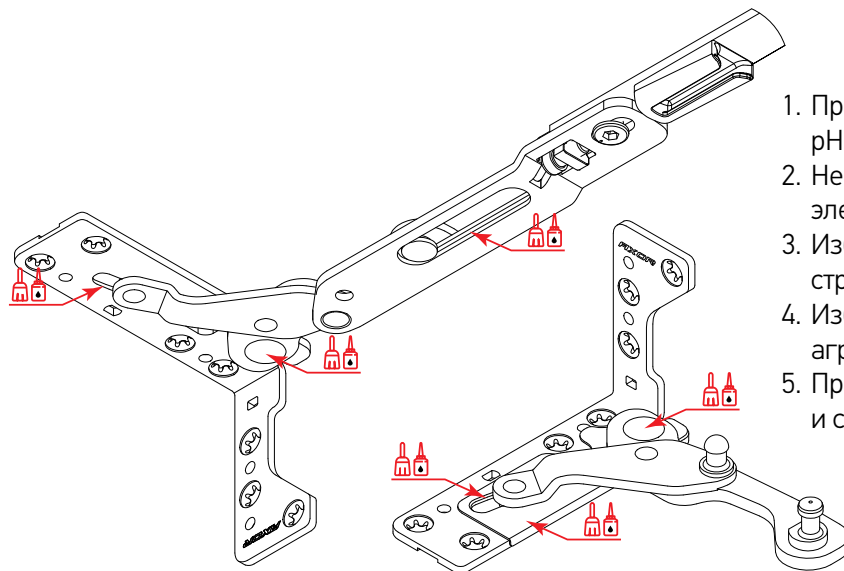

1. Проводить очистку фурнитуры рН-нейтральными средствами
2. Не допускать механических повреждений элементов и их поверхности
3. Избегать попадания на фурнитуру строительных материалов
4. Избегать воздействия на фурнитуру агрессивных кислотосодержащих паров
5. Проводить регулярную (1 раз в год) чистку и смазку всех основных узлов фурнитуры

Регулировки

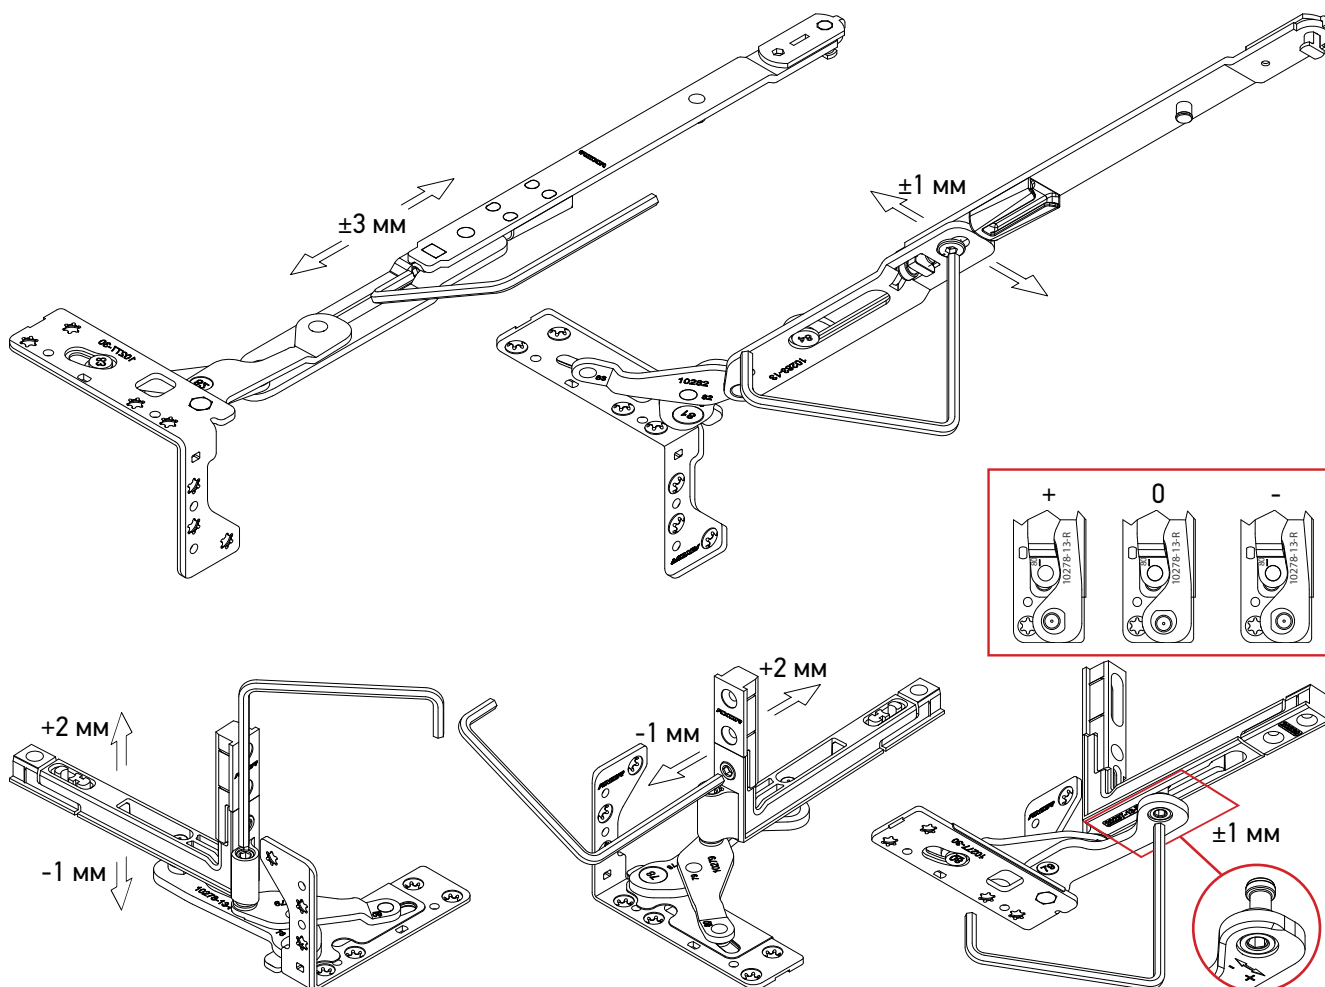

AXOR™

ELITE +


Профилезависимые элементы

AXOR



Профильные подкладки

Профилезависимые
элементы

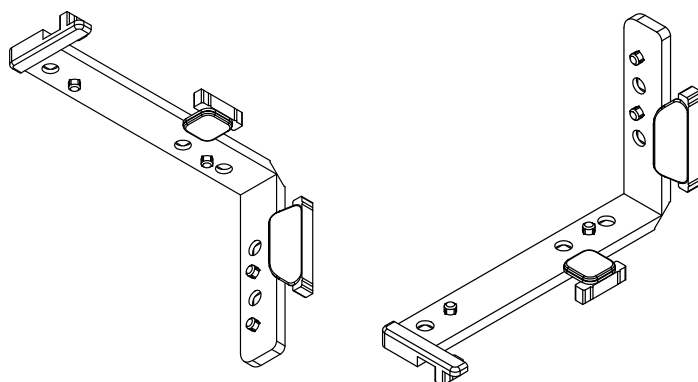

Наименование	Артикул
Профильная подкладка петли СЛПГ*, WDS, VEKA, 13 мм, лево / право	A7120-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, EUROCELL LOGIC 70 OVALO, 13 мм, лево / право	A7121-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, LINIAR, 13 мм, лево / право	A7122-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, WINTech, 13 мм, лево / право	A7123-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, REHAU, 13 мм, лево / право	A7124-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, ALUPLAST 2000, 13 мм, лево / право	A7125-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, KBE, лево / право	A7126-00-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, ALUPLAST 4000, 13 мм, лево / право	A7127-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, DECEUNINCK, 13 мм, лево / право	A7128-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, GEALAN S8000, 13 мм, лево / право	A7154-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, SALAMANDER 3D, 13 мм, лево / право	A7155-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, DECEUNINCK ZENDOW/LEGEND, 13 мм, лево / право	A7156-13-L/R03
Профильная подкладка петли СЛПГ*, SALAMANDER bluEvolution, 13 мм, лево / право	A7157-13-L/R03

* - скрытолежащая петлевая группа



AXOR INDUSTRY
Проспект Труда, 32,
Дніпро, 49041, Україна.
www.axorindustry.com